

MONTERINGSVEJLEDNING

Træk nr.: 38-3894-00 / 38-3894-20 Type: 1222

Godkendelses nummer: e6*94/20*0219*00



Anvendelse: Seat Leon 2000-

Side 1 af 2
18.09.2003

1. Kofanger, skærmpfade og kofangerindsats afmonteres – indsats skal ikke bruges igen. Lydpotten sænkes, i venstre side afmonteres skærmpkassen. Tape over hullerne svarende til 1 fjernes. Gevindhuller i trækkes skæres fri for rustbeskyttende maling.
2. Ved aftagelig kugle afmonteres huset.
3. Trækkes anbringes i vangerne og monteres løst ved 1. Trækkes justeres ind og alle bolte fastspændes.
4. Der laves en udsæring i kofangeren efter vedlagte skitse, hvorefter kuglestangen/huset monteres ved 2. kofangeren anbringes på sin plads og kuglestangen/huset monteres samme ved stikdåsepladen ved 3. Alle bolte fastspændes.

MONTERINGSSÆT:

Bolte (8.8):	4 stk. M10x35	2 stk. M12x70
Møtrikker (8):	2 stk. M12 låsemøtrikker	
Skiver:	4 stk. ø10 fjederskiver	4 stk. 40-12-4
Kuglesystem:	1 stk. T44 alternativ T36 (fast eller aftagelig kuglestang)	

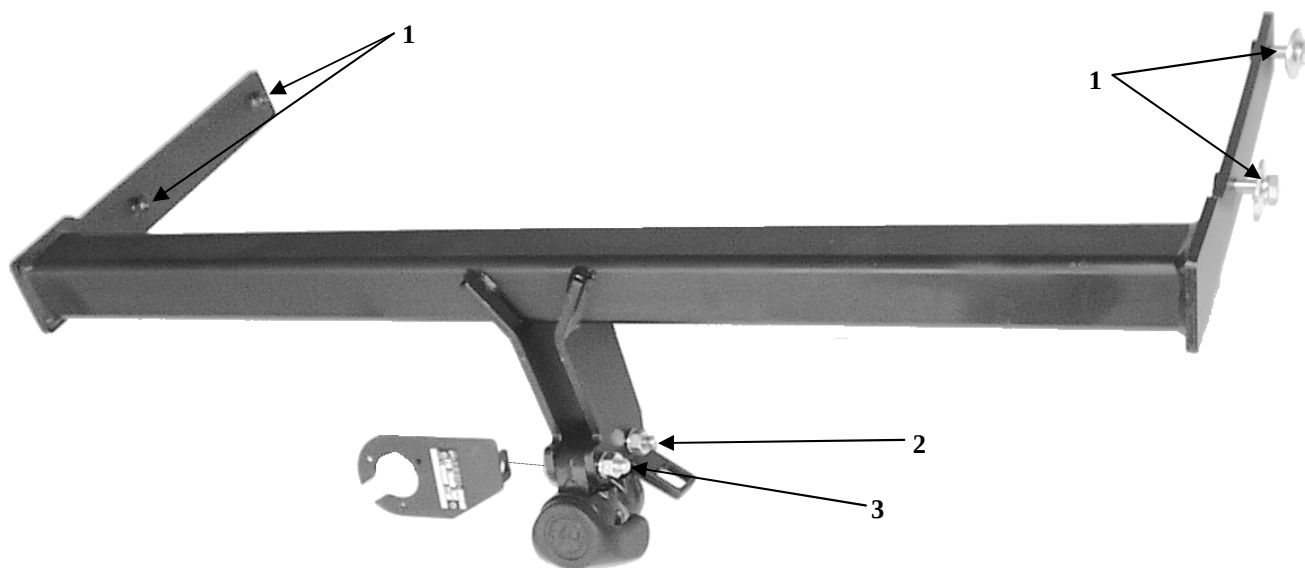

Pos:	Antal:	Beskrivelse
1	4 stk.	M10x35 med fjederskive og stor skive.
2	1 stk.	M12x70 med låsemøtrik.
3	1 stk.	M12x70 med låsemøtrik.

Dette træk er afprøvet til. Kugletryk: 75 kg.
D-værdi: 8,2 kN.

JYDEKROG.DK
Glentevej 13 - 7430 Ikast
Tlf 26111693 -Info@jydekrog.dk - www.jydekrog.dk


MONTERINGSVEJLEDNING

Træk nr.: 38-3894-00 / 38-3894-20 Type: 1222

Godkendelses nummer: e6*94/20*0219*00

Anvendelse: Seat Leon 2000-

Side 2 af 2
18.09.2003

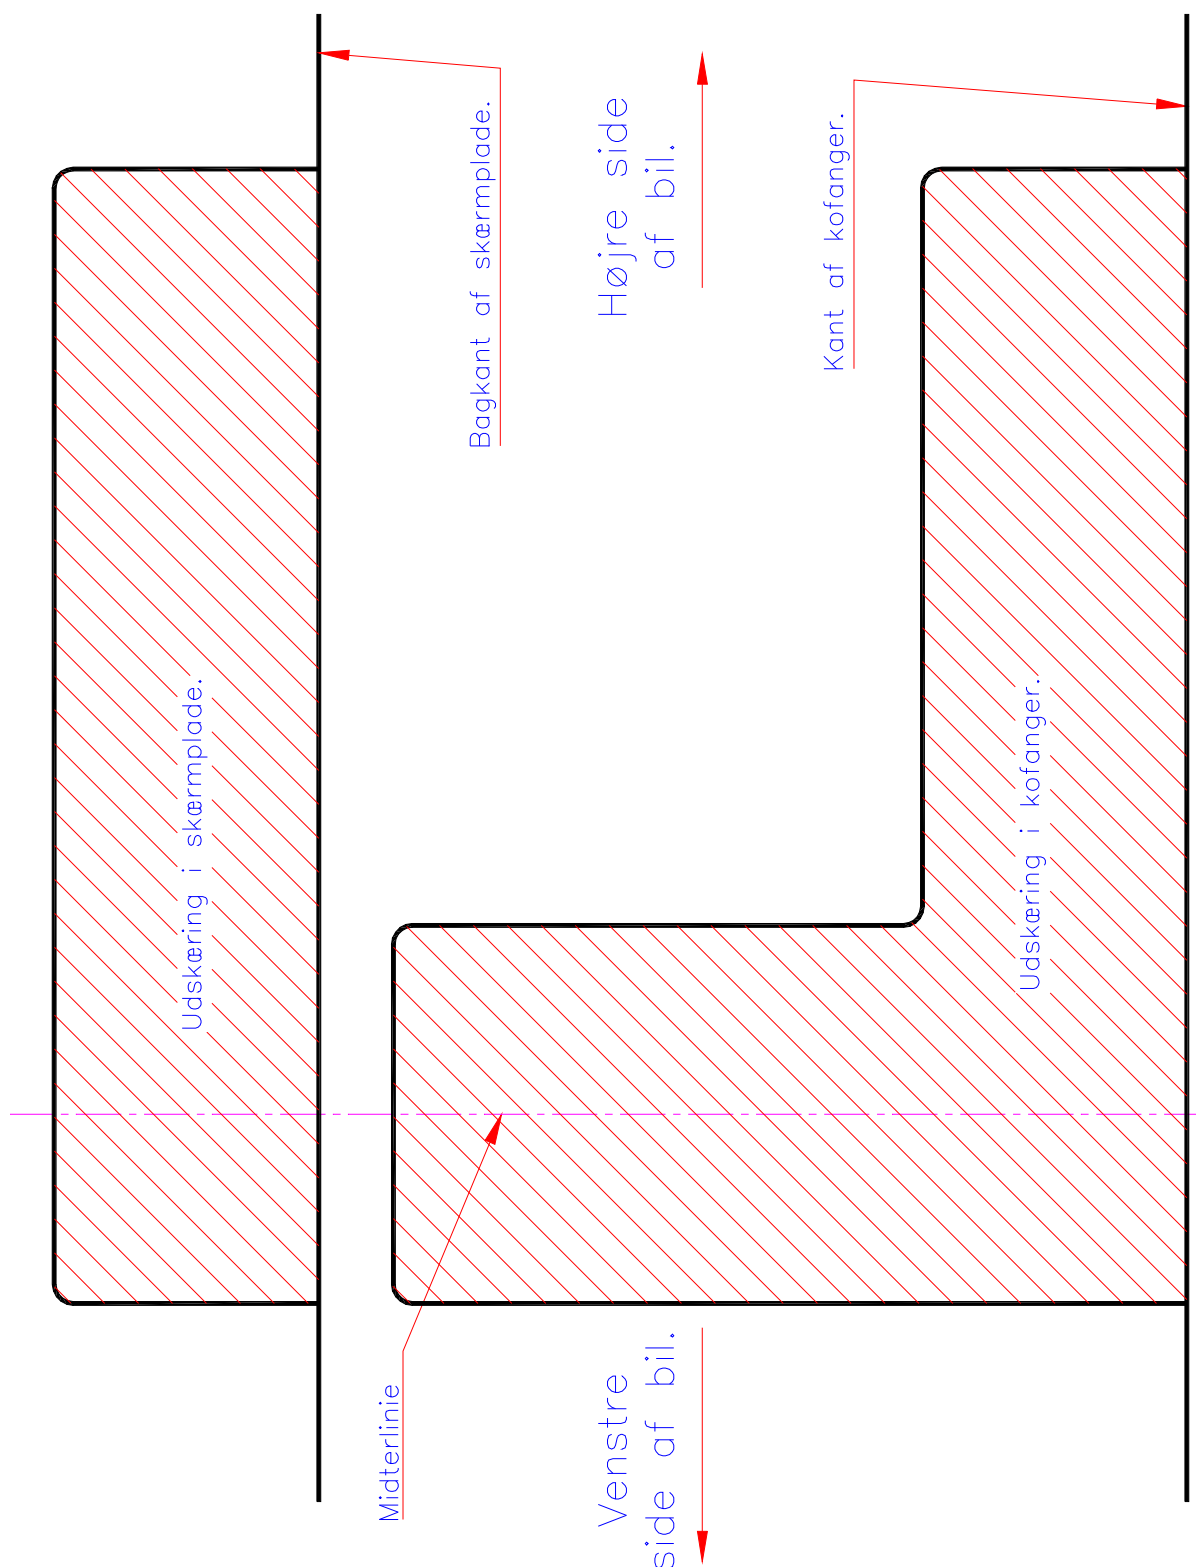

Dette træk er afprøvet til.
D-værdi: 8,2 kN.

Kugletryk: 75 kg.

JYDEKROG.DK

Glentevej 13 - 7430 Ikast

Tlf 26111693 -Info@jydekrog.dk - www.jydekrog.dk