

MONTERINGSVEJLEDNING

Træk nr.: 39-3621-00 / 39-3621-20 Type: 1475

Godkendelses nummer: e6*94/20*0493*01

Anvendelse: Skoda Octavia 2 HB+ST.CAR 07/2004-

Side 1 af 3
01.06.2006

1. Gevind skæres fri for rustbeskyttende maling.
2. Beklædning i bagagerum fjernes og kofanger afmonteres. Kofangerindsats skal ikke anvendes igen. Udstødning sænkes og varmeskjold afmonteres.
3. Trækket anbringes med trækarmene i de fremkomne åbninger i vangerne, så **(A)** passer med de eksisterende huller på ydersiden af vangerne – afdækningstape over hullerne fjernes, derefter monteres bolte og skiver løst.
4. Varmeskjold og udstødning monteres igen.
5. Der laves en udsikring i kofangerens vandrette del iflg. vedlagte skabelon. Derefter monteres kofanger igen.
6. Trækket justeres ind og alle bolte fastspændes.
7. Er trækket med fast kugle, monteres denne ved **(*)** sammen med stikdåseplade **(-p)** og beslag for sikkerhedswire **(-s)**.

Afmontering af kofanger:

6 skruer under kofanger

2x4 skruer ved stænklapper

Baglygter afmonteres og plastkanten under lygterne afmonteres

2x2 skruer bag plastkanten

2x2 skruer i bagagerummet bag sidebeklædning

MONTERINGSSÆT:

Bolte (8.8): 4 stk. M10x35

Skiver: 4 stk. ø10 fjederskive 4 stk. 40x35x12x4

Kuglesystem: 1 stk. T48H000 alternativ T36 (fast eller aftagelig kuglestang)

Ved aftagelig kugle er denne monteret af fabrik.

Ved fast kugle skal der yderligere anvendes:	Bolte (8.8):	4 stk. M12x65
	Møtrikker (8):	4 stk. M12 låsemøtrik
	Div.:	1 stk. beslag for sikkerhedswire
		1 stk. stikdåseplade P04
		2 stk. afstandsør

Dette træk er afprøvet til:
Max. Belastning: 1800 Kg.

D-værdi: 9,40 kN.

Kugletryk: 100 kg.

JYDEKROG.DK

Glentevej 13 - 7430 Ikast

Tlf 26111693 -Info@jydekrog.dk - www.jydekrog.dk


MONTERINGSVEJLEDNING

Træk nr.: 39-3621-00 / 39-3621-20 Type: 1475

Godkendelses nummer: e6*94/20*0493*01

Anvendelse: Skoda Octavia 2 HB+ST.CAR 07/2004-

Side 2 af 3
01.06.2006

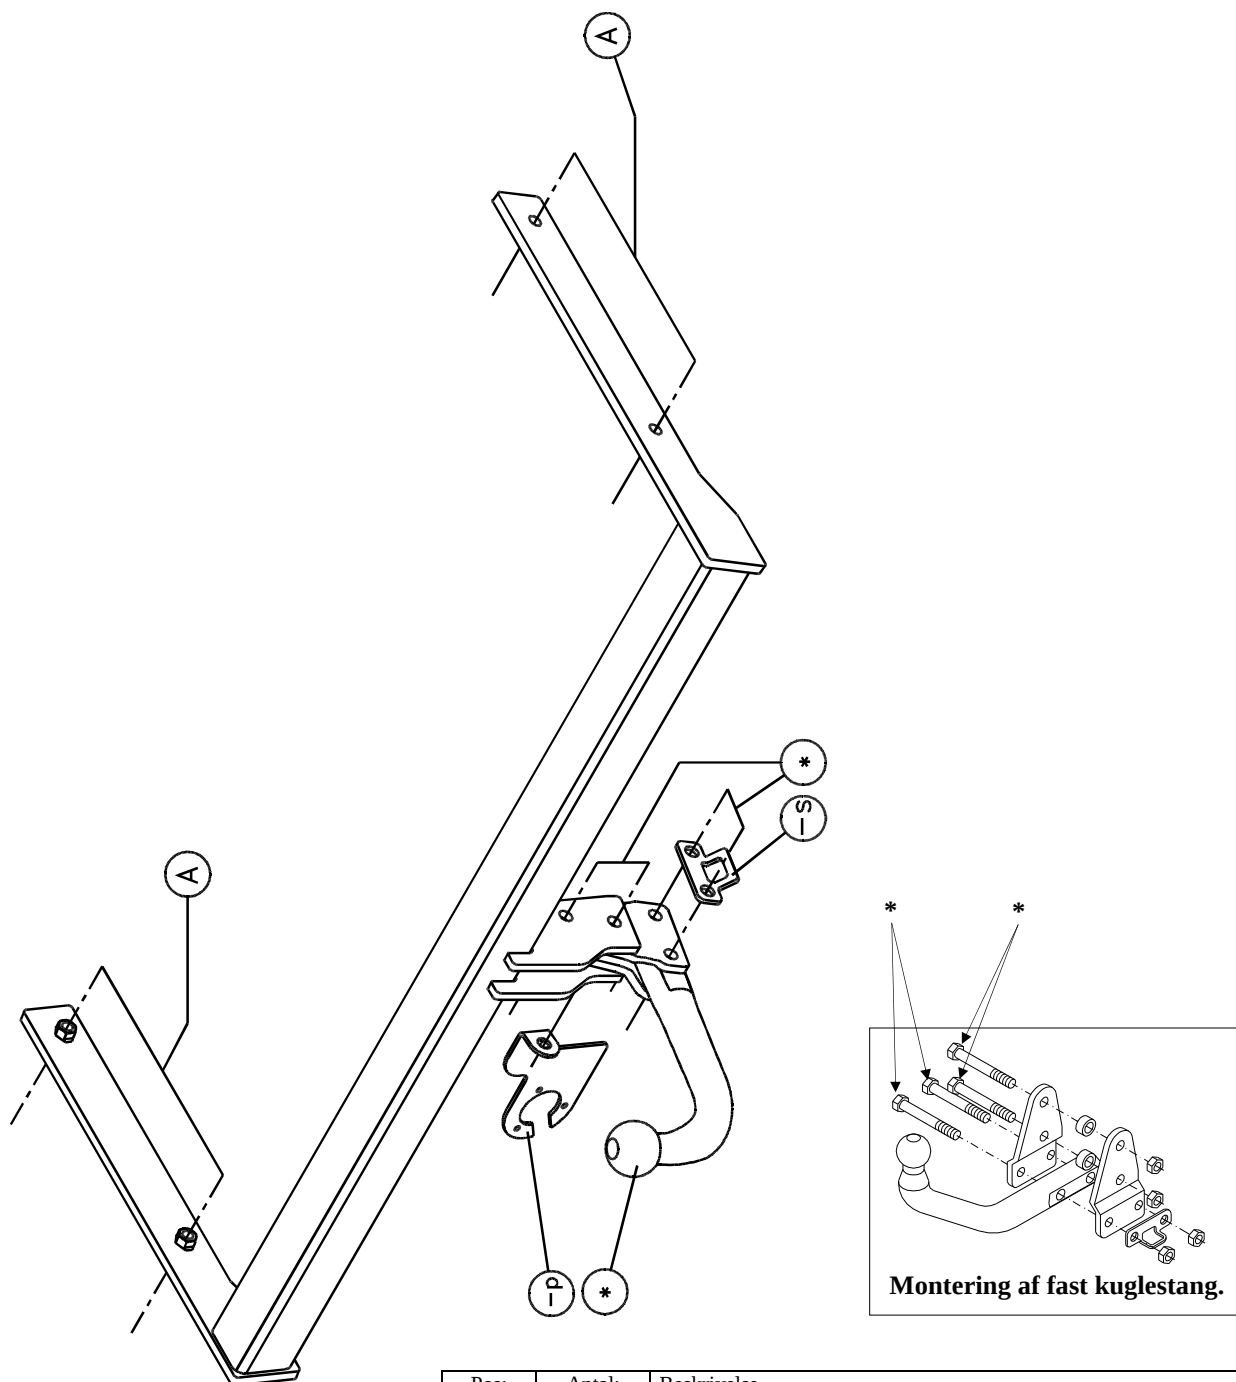

Dette træk er afprøvet til:
Max. Belastning: 1800 Kg.

D-værdi: 9,40 kN.

Kugletryk: 100 kg.

Pos:	Antal:	Beskrivelse
A	4 stk.	M10x35 med fjederskive og stor skive
Med fast kugle		
*	2 stk.	M12x65 med afstandsrør og låsemøtrik.
*	2 stk.	M12x65 med beslag for sikkerhedswire og låsemøtrik.
Med aftagelig kugle er denne monteret af fabrik.		

JYDEKROG.DK

Glentevej 13 - 7430 Ikast

Tlf 26111693 -Info@jydekrog.dk - www.jydekrog.dk

MONTERINGSVEJLEDNING


Træk nr.: 39-3621-00 / 39-3621-20 Type: 1475

Godkendelses nummer: e6*94/20*0493*01

Anvendelse: Skoda Octavia 2 HB+ST.CAR 07/2004-

Side 3 af 3
01.06.2006

Udskæring i kofanger:

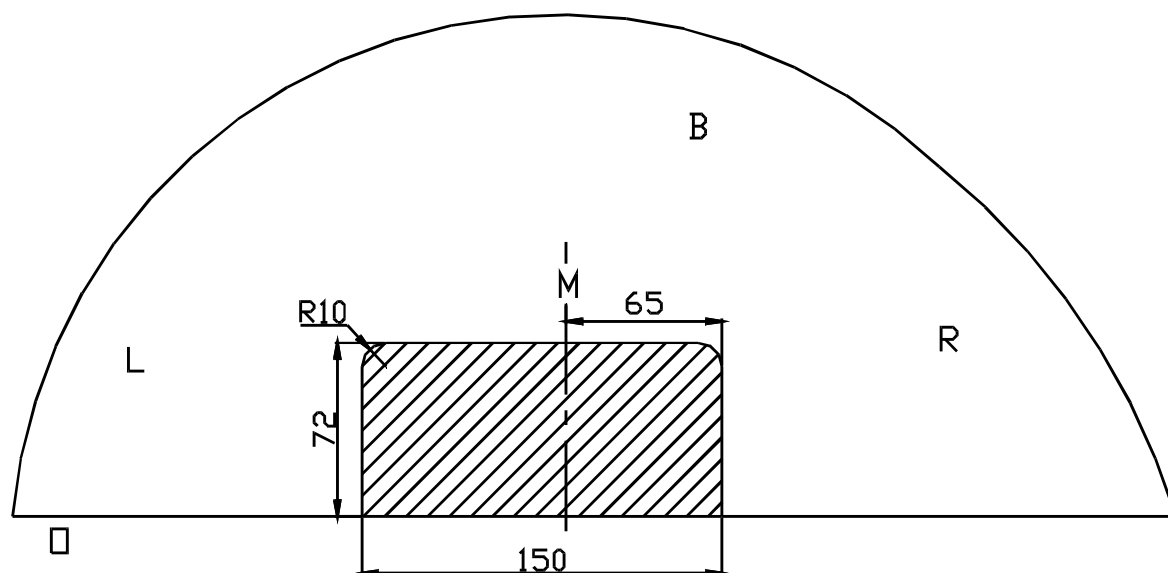

Det skraverede skal fjernes.

B = Kofanger

O = Underkant af kofanger

M = Midten af kofanger

Dette træk er afprøvet til:
Max. Belastning: 1800 Kg.

D-værdi: 9,40 kN.

Kugletryk: 100 kg.

JYDEKROG.DK

Glentevej 13 - 7430 Ikast

Tlf 26111693 -Info@jydekrog.dk - www.jydekrog.dk