

MONTERINGSVEJLEDNING

Træk nr.: 40-3865-00 / 40-3865-20 Type: 1035

Godkendelses nummer: e6*94/20*0066*00

Anvendelse: Subaru Forester 1997-

Side 1 af 2
18.09.2003

1. Trækøjer, den bageste lydpotte og ophænget afmonteres. Kofangerholderen svarende til **X** afmonteres.
2. Gummipropperne ved **2** afmonteres, afstandsrørene anbringes i vangerne ved **2**, hvorefter sidepladerne **A** og **B** anbringes under vangerne og monteres løst i de eksisterende gevindhuller ved **1**.
3. Hulleerne ved **2** bores igennem bunden med $\varnothing 11$, hvorefter bolt og firkantskive anbringes via bagagerummet, derefter monteres **A** og **B** løst ved **2**.
4. Trækket anbringes mellem sidepladerne og monteres løst ved **4**. Trækket justeres ind og alle bolte fastspændes.
5. Lydpotten monteres, gummi anbringes med den medleverede bolt ved **3**. Kofangeren monteres på trækket ved **X**.
6. Er trækket med fast kugle monteres denne ved **5**.

MONTERINGSSÆT:

Bolte (8.8):	2 stk. M10x110	1 stk. M10x50
	4 stk. M12x35	4 stk. M12x35x1,25
Møtrikker (8):	3 stk. M10	4 stk. M12
Skiver:	2 stk. 60-12-2	4 stk. 40-12-4
	1 stk. 40-12-2	3 stk. $\varnothing 10$ fjederskiver
	8 stk. $\varnothing 12$ fjederskiver	
Afstandsrør:	2 stk. $\varnothing 20/12 \times 79$ mm	
Kuglesystem:	1 stk. T43K alternativ T35K (fast eller aftagelig kuglestang)	

Ved aftagelig kugle er denne monteret af fabrik.

Ved fast kugle skal der yderligere anvendes:	Bolte (8.8):	4 stk. M12x35
	Skiver:	4 stk. $\varnothing 12$ fjederskiver.

Dette træk er afprøvet til. Kugletryk: 75 kg.
D-værdi: 8,6 kN.

JYDEKROG.DK

Glentevej 13 - 7430 Ikast - tlf 26111693
Mail: Info@jydekrog.dk - www.jydekrog.dk

MONTERINGSVEJLEDNING


Træk nr.: 40-3865-00 / 40-3865-20 Type: 1035

Godkendelses nummer: e6*94/20*0066*00


Anvendelse: Subaru Forester 1997-

Side 2 af 2
18.09.2003

Pos:	Antal:	Beskrivelse
1	4 stk.	M12x35x1,25 med fjederskive og 40-12-4 skive.
2	2 stk.	M10x110 med firkantskive, afstandsrør, fjederskive og møtrik.
3	1 stk.	M10x50 med fjederskive, 40-12-2 skive og møtrik.
4	4 stk.	M12x35 med fjederskive og møtrik.
Med fast kugle		
5	4 stk.	M12x35 med fjederskive.
Med aftagelig kugle er denne monteret af fabrik.		

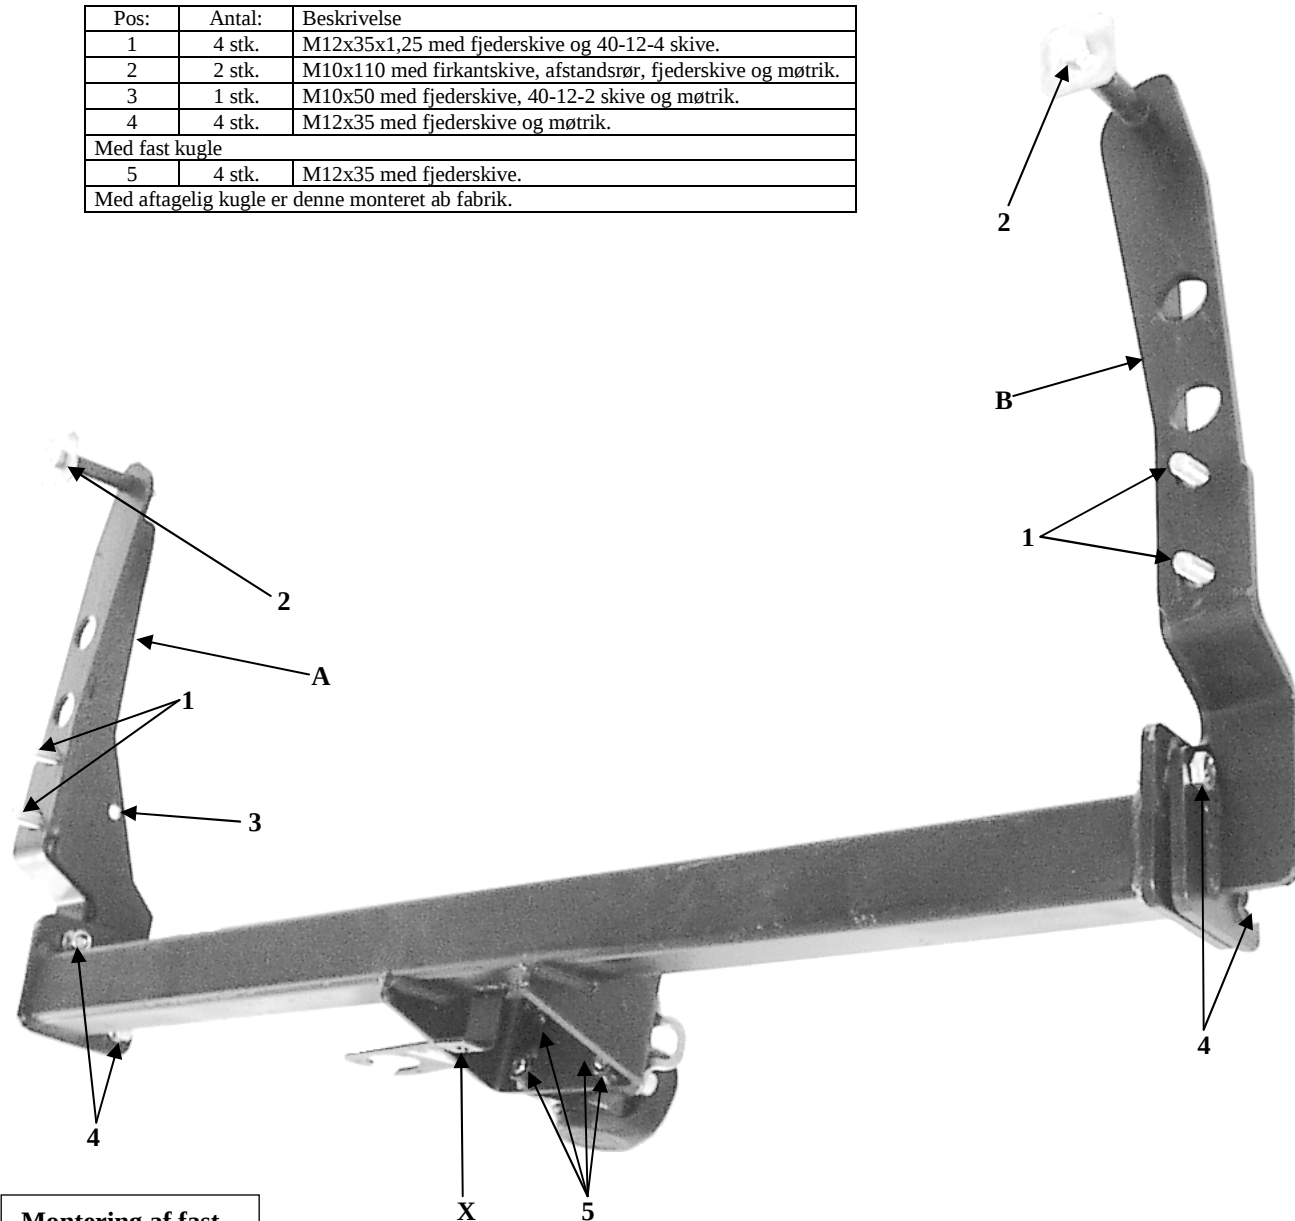

Montering af fast kugle – system T43



Dette træk er afprøvet til.
D-værdi: 8,6 kN.

Kugletryk: 75 kg.

JYDEKROG.DK

Glentevej 13 - 7430 Ikast - tlf 26111693

Mail: Info@jydekrog.dk - www.jydekrog.dk