

MONTERINGSVEJLEDNING

Side 1 af 2
19-04-2005

Træk nr.: 41-3526-20 Type: 1398

Godkendelses nummer: e6*94/20*0393*00

Anvendelse: Suzuki Alto 5-dørs 2003-

1. Indvendig beklædning i bagagerummet afmonteres. Det midterste trækøje og gummipropper i enden af vangerne fjernes.
2. Der laves en udskæring i kofangerens vandrette del – 60mm bred og 20mm dyb.
3. Trækket anbringes, så **A** passer med de eksisterende huller, hvor trækøje var monteret.
4. Hullerne, som fremkommer når gummipropper fjernes i vangerne, bores lodret igennem til bagagerummet med $\varnothing 10,5$ mm. Afstandsrør monteres fra undersiden. Spændestykker **7** og **8** anbringes i bagagerummet over hullerne, så udskæringen i spændestykkerne passer med befæstigelsespunkterne til bundbeklædning. Bolte anbringes i bagagerummet og sideplader (**5**) og (**6**) monteres løst under vangerne så (**C**) passer med boltene. Derefter bores (**B**) og (**D**) igennem og afstandsrør monteres i vangerne via bagagerummet. Spændestykker anbringes og bolte monteres løst.
5. (**E**) og (**E'**) på sidepladerne skal passe med eksisterende huller på trækket, derefter monteres bolte løst.
6. Trækket justeres ind og alle bolte fastspændes. Alle afmonterede dele monteres igen.

MONTERINGSSÆT:

Bolte (8.8):	2 stk. M8x30	4 stk. M10x80	4 stk. M10x35
	2 stk. M12x65	2 stk. M12x60	
Møtrikker (8):	4 stk. M12 låsemøtrik	6 stk. M10 alm.	
Skiver:	2 stk. $\varnothing 8$ fjederskive	8 stk. $\varnothing 10$ fjederskive	
Afstandsrør:	4 + 4		
Div.:	2 stk. montageplader		
	1 stk. beslag for sikkerhedswire		
	1 stk. stikdåseplade P04		
Kuglesystem:	1 stk. T45M022		

Aftagelig kuglestang er monteret af fabrik.

Pos:	Antal:	Beskrivelse
A	2 stk.	M8x30 med fjederskive
B	2 stk.	M10x80 med fjederskive, møtrik og afstandsrør
C	1 stk.	M10x80 med fjederskive, møtrik og afstandsrør
D	1 stk.	M10x80 med fjederskive, møtrik og afstandsrør
E	2 stk.	M10x35 med fjederskive og møtrik
E'	2 stk.	M10x35 med fjederskive
Med fast kugle		
*	2 stk.	M12x65 med afstandsrør, beslag for sikkerhedswire og låsemøtrik.
*	2 stk.	M12x60 med låsemøtrik.
Med aftagelig kugle er denne monteret af fabrik.		

Dette træk er afprøvet til:
Max. Belastning: 750 Kg.

D-værdi: 4,85 kN.

Kugletryk: 30 kg.

JYDEKROG.DK

Glentevej 13 - 7430 Ikast - tlf 26111693

Mail: Info@jydekrog.dk - www.jydekrog.dk



MONTERINGSVEJLEDNING

Træk nr.: 41-3526-20 Type: 1398

Godkendelses nummer: e6*94/20*0393*00

Anvendelse: Suzuki Alto 5-dørs 2003-

Side 2 af 2
19-04-2005

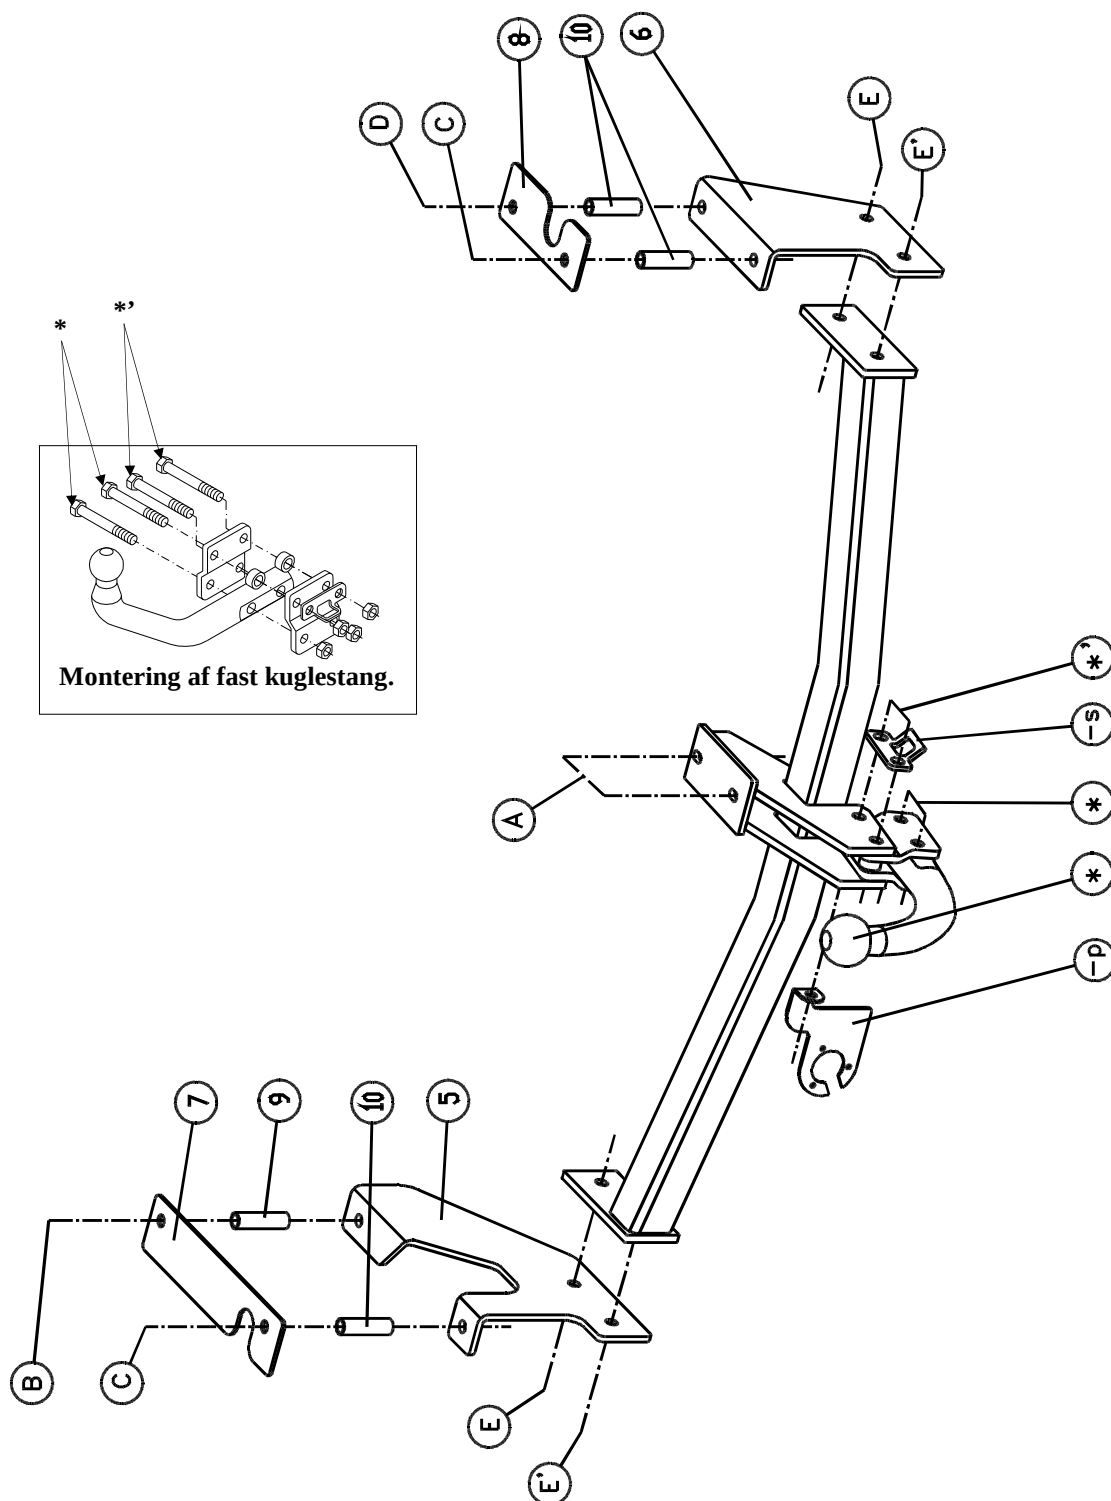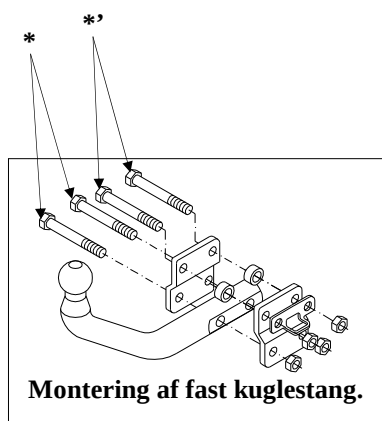

Dette træk er afprøvet til:
Max. Belastning: 750 Kg.

D-værdi: 4,85 kN.

Kugletryk: 30 kg.

JYDEKROG.DK

Glentevej 13 - 7430 Ikast - tlf 26111693

Mail: Info@jydekrog.dk - www.jydekrog.dk