

MONTERINGSVEJLEDNING


Træk nr.: 41-3511-00 / 41-3511-20 Type: 0550

Godkendelses nummer: e4*94/20*0438*00

Anvendelse: Suzuki Baleno st.car. 1996-

Side 1 af 1
16.09.2003

1. Udstødning sænkes. Afskærmning for forhøjet bund i begge sider samt den mellemliggende indsats afmonteres i bagagerum.
2. Der laves en udskæring i nederste kant af kofangeren efter skitse.
3. Trækket holdes op mod vognbunden mellem vangerne, således at hullet ved **1** passer med hullet i trækøjet. Trækket skal nå helt ud til vangerne.
4. Hullerne ved **2** afmærkes og bores med $\varnothing 11$.
5. Støjdæmpningspap svarende til spændestykke **A** og **B** fjernes, hvorefter træk og spændstykkerne **A** og **B** monteres løst ved **2**. Trækket monteres løst ved **1**.
6. hullerne ved **3** bores igennem bunden med $\varnothing 11$, hvorefter boltene ved **3** monteres løst.
7. Trækket justeres ind og alle bolte fastspændes, hvorefter udstødning monteres. Afskærmning samt indsats monteres i bagagerum. Er Trækket med fast kugle monteres denne ved **4**.

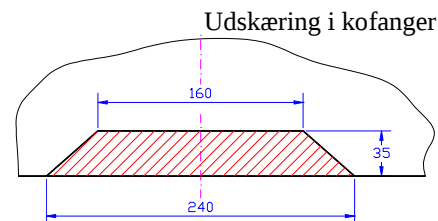

MONTERINGSSÆT:

Bolte (8.8): 13 stk. M10x30


Møtrikker (8): 13 stk. M10

Skiver: 6 stk. 60/25-12 13 stk. $\varnothing 10$ fjederskiver
1 stk. 40-12-2



Kuglesystem: 1 stk. T43M alternativ T35 (fast eller aftagelig kuglestang)

Ved aftagelig kugle er denne monteret af fabrik.

Ved fast kugle skal der yderligere anvendes: Bolte (8.8): 4 stk. M12x35
Skiver: 4 stk. $\varnothing 12$ fjederskiver

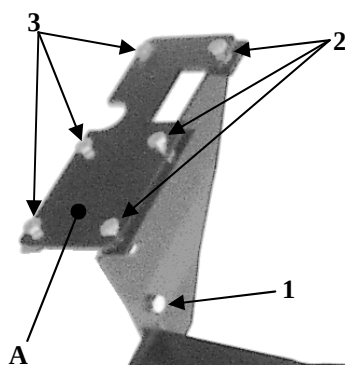

Pos:	Antal:	Beskrivelse
1	1 stk.	M10x30 med stor skive, fjederskive og møtrik.
2	6 stk.	M10x30 med fjederskive og møtrik.
3	6 stk.	M10x30 med aflang skive, fjederskive og møtrik.
Med fast kugle		
4	4 stk.	M12x35 med fjederskive.
Med aftagelig kugle er denne monteret af fabrik.		

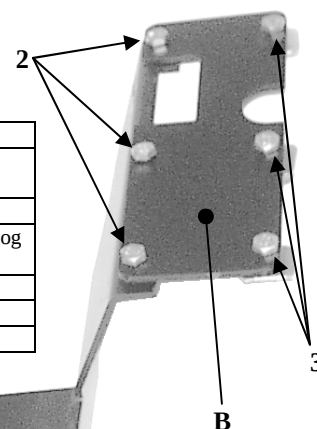

Dette træk er afprøvet til. D-værdi: 6,8 kN.

Kugletryk: 75 kg.

JYDEKROG.DK

Glentevej 13 - 7430 Ikast - tlf 26111693

Mail: Info@jydekrog.dk - www.jydekrog.dk