

MONTERINGSVEJLEDNING

Træk nr.: 41-3522-00 / 41-3522-20 Type: 1295

Godkendelses nummer: e6*94/20*0286*00

Anvendelse: Suzuki Ignis 2001-

Side 1 af 2
16.09.2003

1. Bundmåtten i bagagerummet og reservehjulet fjernes. Den bageste del af lydporten og stænkelapperne afmonteres. Trækøjet afmonteres – skal ikke bruges igen.
2. De to eksisterende huller i vangerne svarende til **A** bores igennem med $\varnothing 11$. Bolten og beslaget (**g**) anbringes ved **A** via bagagerummet.
3. Afstandsrorene ved **A** anbringes i vangerne via undersiden, hvorefter trækket anbringes under vangerne, hvor den monteres løst ved **A**.
4. Sidepladerne (**e**) og (**f**) anbringes på trækket ved **C** samt mod vangen ved **B**. Sidepladerne monteres løst ved **C**.
5. Træk og sideplader justeres ind, hvorefter hullerne ved **B** bores igennem vangen med $\varnothing 11$ – i bagagerummet bores op til $\varnothing 15$. Påse at **B** placeres midt i vangen.
6. Afstandsrorene og beslagene (**h**) anbringes sammen med boltene ved **B**, hvorefter sidepladerne monteres løst ved **B**.
7. Trækket justeres ind og alle bolte fastspændes. Er trækket med fast kugle monteres denne ved *. De under pkt. 1 nævnte dele monteres igen.

MONTERINGSSÆT:

Bolte (8.8):	4 stk. M10x80	6 stk. M10x35
Møtrikker (8):	10 stk. M10	
Skiver:	10 stk. $\varnothing 10$ fjederskiver	
Afstandsror:	4 stk. $\varnothing 15/11,5$ L=51mm	
Kuglesystem:	1 stk. T43 alternativ T35 (fast eller aftagelig kuglestang)	

Ved aftagelig kugle er denne monteret af fabrik.

Ved fast kugle skal der yderligere anvendes:	Bolte (8.8):	4 stk. M12x35
	Skiver:	4 stk. $\varnothing 12$ fjederskiver.

Dette træk er afprøvet til: D-værdi: 5,7 kN. Kugletryk: 50 kg.

JYDEKROG.DK

Glentevej 13 - 7430 Ikast - tlf 26111693

Mail: Info@jydekrog.dk - www.jydekrog.dk

MONTERINGSVEJLEDNING


Træk nr.: 41-3522-00 / 41-3522-20 Type: 1295

Godkendelses nummer: e6*94/20*0286*00


Anvendelse: Suzuki Ignis 2001-

Side 2 af 2
16.09.2003

Pos:	Antal:	Beskrivelse
A	2 stk.	M10x80 med afstandsrør, fjederskive og møtrik.
B	2 stk.	M10x80 med afstandsrør, fjederskive og møtrik.
C	6 stk.	M10x35 med fjederskive og møtrik.
Med fast kugle		
*	4 stk.	M12x35 med fjederskive.
Med aftagelig kugle er denne monteret af fabrik.		

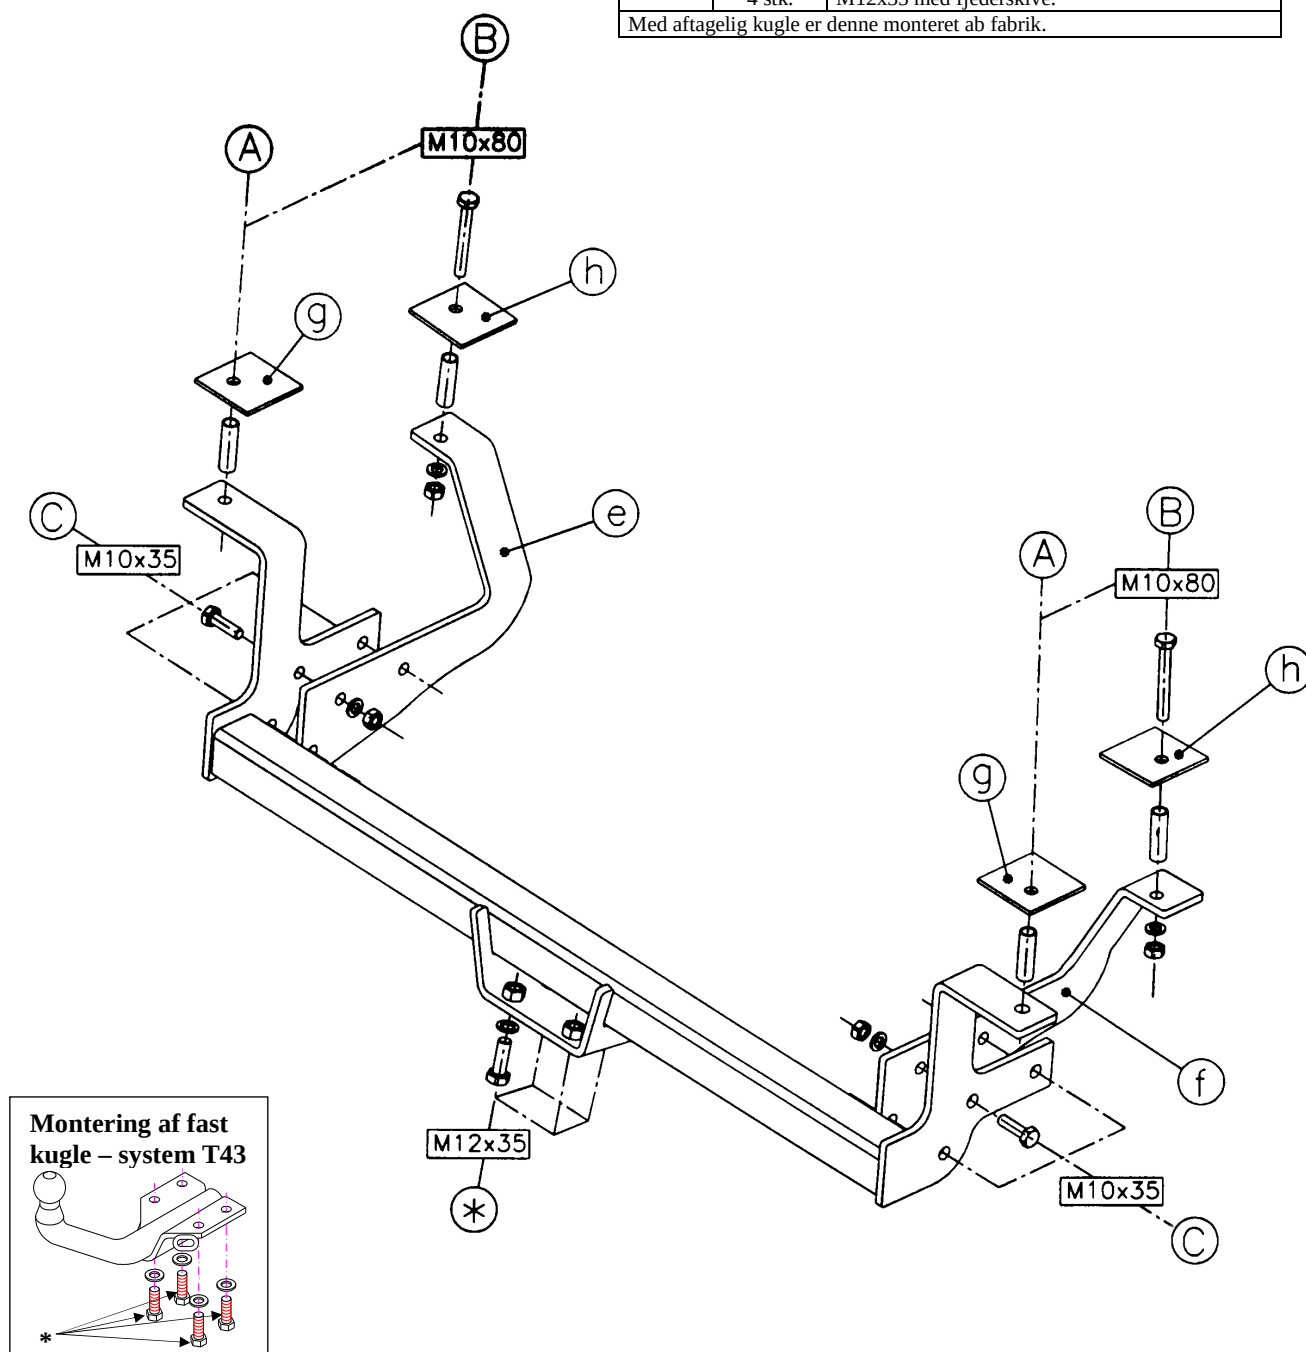

Montering af fast
kugle - system T43



Dette træk er afprøvet til: D-værdi: 5,7 kN. Kugletryk: 50 kg.

JYDEKROG.DK

Glentevej 13 - 7430 Ikast - tlf 26111693
Mail: Info@jydekrog.dk - www.jydekrog.dk