

MONTERINGSVEJLEDNING

Side 1 af 1
16.09.2003

**TRÆK NR. 41-3510-00 SUZUKI VITARA 4WD 5 DØRS 1996-
41-3512-00 SUZUKI VITARA 4WD 3 DØRS 1996-**


1. Trækkrog ved 1 afmonteres.
2. Trækket anbringes og monteres i de eksisterende huller ved 1 og 2.

MONTERINGSSÆT:

Bolte: 4 stk. M12x30, s=1.25

Skiver: 4 stk. Ø 12 fjeder

4 stk. Ø 12 små

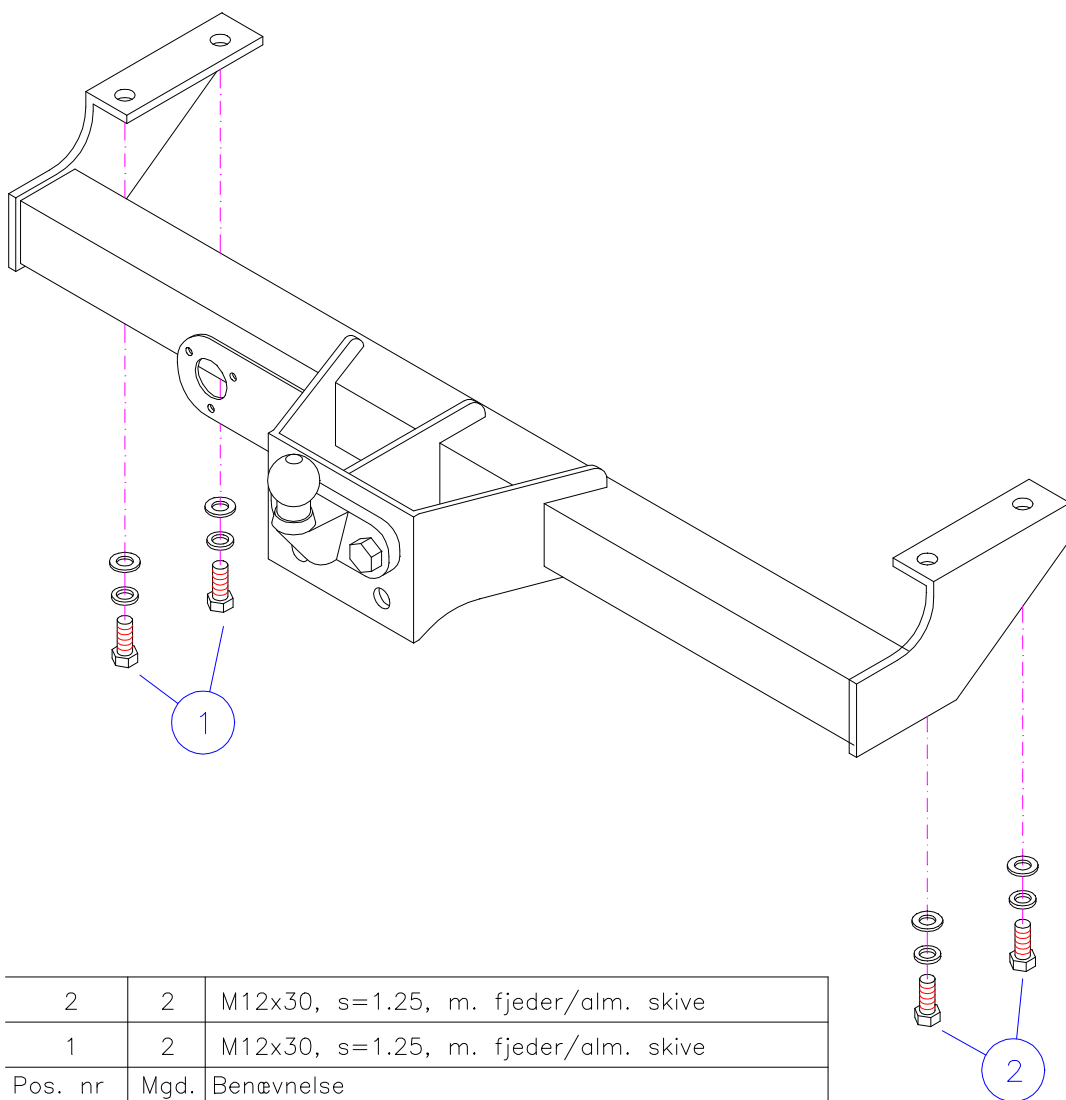

2	2	M12x30, s=1.25, m. fjeder/alm. skive
1	2	M12x30, s=1.25, m. fjeder/alm. skive
Pos. nr	Mgd.	Benævnelse

Dette træk er fabrikeret, så det monteres i.h.t. fabrikkens befæstigelsespunkter. Max. Belastning: 2.000 Kg.
Trækkets vægt: 15 Kg. Kugletype: 8012

JYDEKROG.DK

Glentevej 13 - 7430 Ikast - tlf 26111693

Mail: Info@jydekrog.dk - www.jydekrog.dk