

MONTERINGSVEJLEDNING

Træk nr.: 43-4048-00 / 43-4048-20

Type: 1406

Godkendelses nummer: e6*94/20*0401*00

Anvendelse: Toyota Avensis Break 04/2003-

Side 1 af 2

Rev.:

03.02.2004

1. Kofanger, plastafskærmning og kofangerindsats afmonteres. Udstødning løsnes fra de bagerste gummiophæng og varmeskjold afmonteres. Trækøjer afmonteres –skal ikke anvendes igen. Afmonter bund- og sidebeklædning i bagagerum.
2. Anbring **(-h)** og **(i)** så **(A)** passer i de huller, hvor trækøje var monteret og **(B)** passer i de eksisterende huller på undersiden af vangen. Ved **(A)** anbringes bolte og skiver og ved **(B)** anbringes **(-j)** i vangerne via de åbninger, som fremkommer når kofangerindsats afmonteres. Derefter monteres kofangerindsats løst.
3. Tværbroen anbringes så **(G)** og **(G')** passer med hullerne i **(-h)** og **(-i)**, derefter monteres bolte løst.
4. Under bilen fjernes de 8 gummipropper. **(-m)** og **(-n)** anbringes i bagagerummet, så **(E)** og **(F)** passer i de eksisterende huller, derefter monteres bolte løst via bagagerummet. Under bilen anbringes **(-k)** og **(-l)** på **(E)**, så **(D)** passer med hullerne i **(-h)** og **(-i)**.
5. Trækket justeres ind og alle bolte fastspændes.
6. Varmeskjold monteres med bolt **(C)** og derefter monteres udstødning. Der laves en udskæring i plastafskærmningen ifølge vedlagte foto og derefter monteres kofanger.
7. Kuglestang **(*)** monteres med dåseplade **(-p)** og sikkerhedswire **(-s)**.

MONTERINGSSÆT:

Bolte (8.8):	4 stk. M12-1/25x35	2 stk. M10x35	1 stk. M6x25
	12 stk. M8x30	4 stk. M12x35	
Møtrikker (8):	12 stk. M8	4 stk. M12	
Skiver:	10 stk. ø12 fjederskiver	4 stk. ø24x13x2,5	2 stk. ø10 fjederskiver
	1 stk. ø6 fjederskive	1 stk. ø18x6,4x1,5	12 stk. ø8 fjederskiver
	4 stk. ø24x8,4x2,5 mm		
Div.:	1 stk. stikdåseplade P07		
Kuglesystem:	1 stk. T45L001 alternativ T36L001 (fast eller aftagelig)		

Ved aftagelig kugle er denne monteret af fabrik.

Ved fast kugle skal der yderligere anvendes:

Bolte (8.8):	2 stk. M12x65
	2 stk. M12x60
Møtrikker (8):	4 stk. M12 låsemøtrikker
Afstandsrør:	2 stk. ø21,5/16x11,5
Div.:	2 stk. Montageplader
	1 stk. beslag for sikkerhedswire

Udskæring i plastafskærmning



Dette træk er afprøvet til:
Max. Belastning: 1400 Kg.

D-værdi: 8,80 kN.

Kugletryk: 75 kg.

JYDEKROG.DK

GLENTVEJ 13 7430 IKAST

TLF +45 26111693 MAIL INFO@JYDEKROG.DK

www.jydekrog.dk

MONTERINGSVEJLEDNING

Træk nr.: 43-4048-00 / 43-4048-20

Type: 1406

Godkendelses nummer: e6*94/20*0401*00

Anvendelse: Toyota Avensis Break 04/2003-

Side 2 af 2

Rev.:


03.02.2004

Pos:	Antal:	Beskrivelse
A	4 stk.	M12-1/25x35 mm med fjederskive og stor skive
B	2 stk.	M10x35 med fjederskive
C	1 stk.	M6x25 med fjederskive og stor skive
D	4 stk.	M8x30 med møtrik og fjederskive
E	4 stk.	M8x30 med møtrik og fjederskive
F	4 stk.	M8x30 med møtrik, fjederskive og stor skive
G+	4 stk.	M12x35 med møtrik og 6 stk. fjederskiver

Med fast kugle

*	2 stk.	M12x65 med afstandsrør, beslag for sikkerhedswire og låsemøtrik.
*'	2 stk.	M12x60 med låsemøtrik.

Med aftagelig kugle er denne monteret af fabrik.

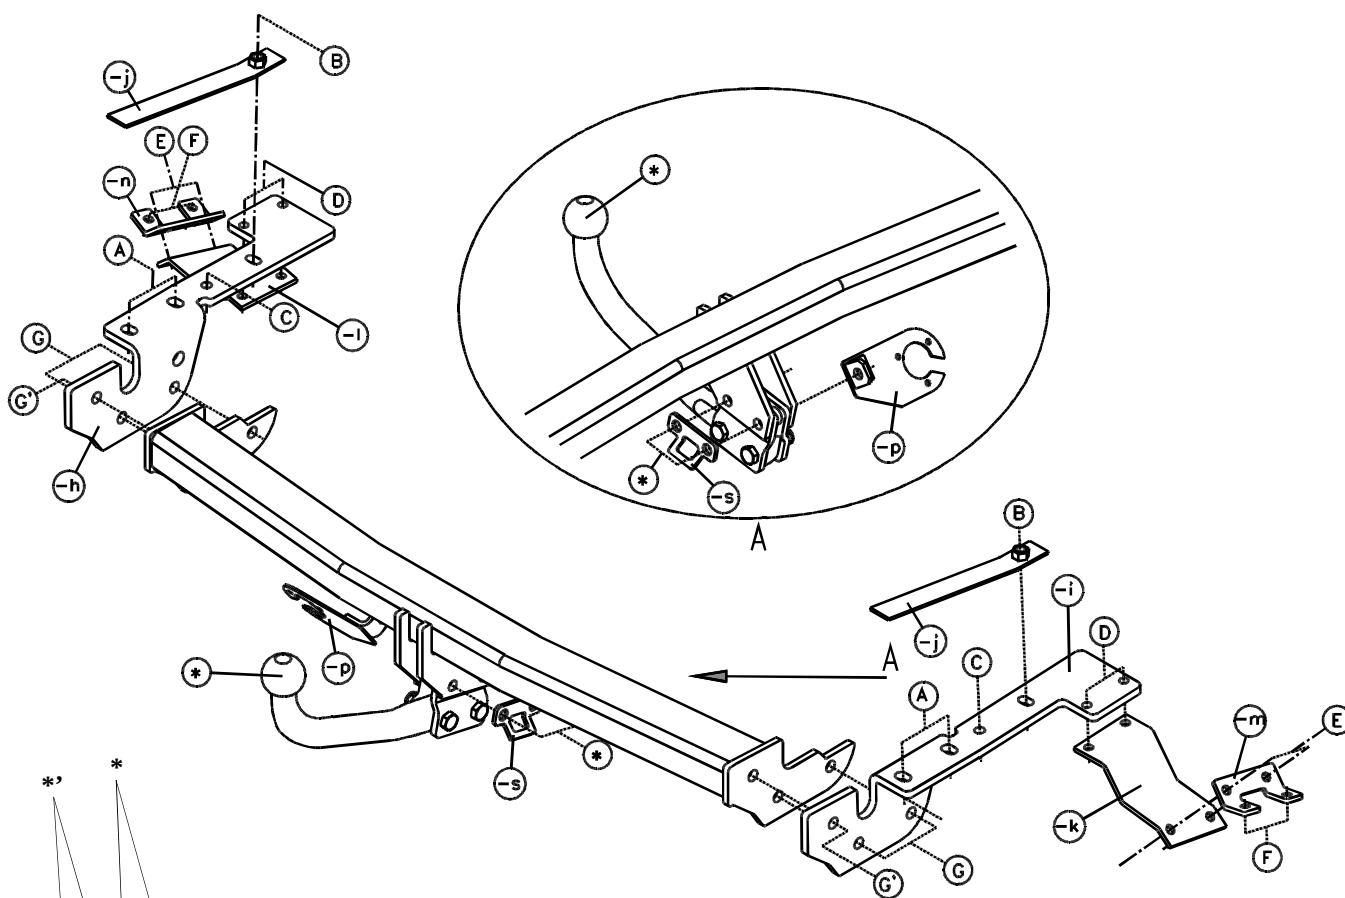

Montering af fast kuglestang.

Dette træk er afprøvet til:
Max. Belastning: 1400 Kg.

D-værdi: 8,80 kN.

Kugletryk: 75 kg.

JYDEKROG.DK

GLENTVEJ 13 7430 IKAST

TLF +45 26111693 MAIL INFO@JYDEKROG.DK www.jydekrog.dk