

MONTERINGSVEJLEDNING

Træk nr.: 43-4019-00 / 43-4019-20 Type: 1060

Godkendelses nummer: e4*94/20*0996*00

Anvendelse: Toyota Avensis sedan+liftback 1998-

Side 1 af 1
22.07.2005

1. Udstødning og trækøjer afmonteres, trækøjer skal ikke bruges igen.
2. Trækket anbringes mod vangerne sammen med beslag 2 og monteres i de eksisterende gevindhuller ved A og A'.
3. Er trækket med fast kugle monteres denne ved * med ét stk. beslag 1 på hver side af kugle. Udstødningen monteres.


MONTERINGSSÆT:

Bolte (8.8): 4 stk. M14x45x1,5
Skiver: 2 stk. 40-15-4 4 stk. ø14 fjederskiver
Diverse: 2 stk. beslag (2)
Kuglesystem: 1 stk. T44K001 alternativ T36K (fast eller aftagelig kuglestang)

Ved aftagelig kugle er denne monteret af fabrik.

Ved fast kugle skal der yderligere anvendes:

Bolte (8.8):	2 stk. M12x80
Møtrikker (8):	2 stk. M12 Låsemøtrikker
Div.:	2 stk. beslag for hus (1)
	1 stk. beslag for sikkerhedswire

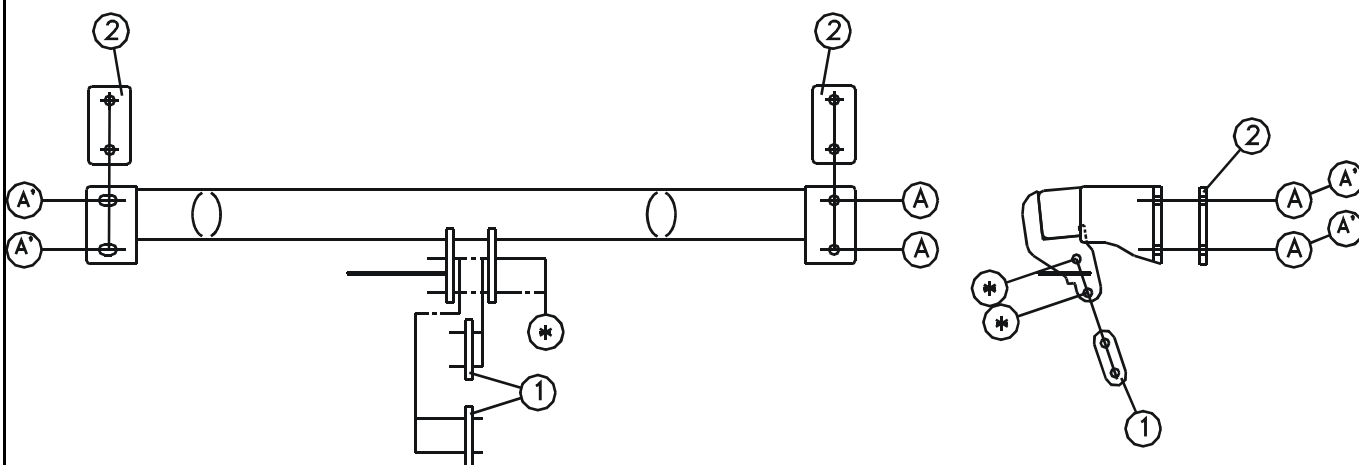

Pos:	Antal:	Beskrivelse
A	2 stk.	M14x45x1,5 med fjederskive og beslag
A'	2 stk.	M14x45x1,5 med fjederskive, stor skive og beslag
Med fast kugle		
*	4 stk.	M12x80 med 2 afstandsklodser og låsemøtrik.
Med aftagelig kugle er denne monteret af fabrik.		

Dette træk er afprøvet til. Kugletryk: 90 kg.
D-værdi: 8,2 kN.

JYDEKROG.DK

Glentevej 13 - 7430 Ikast - tlf 26111693

Mail: Info@jydekrog.dk - www.jydekrog.dk