

MONTERINGSVEJLEDNING

Træk nr.: 43-4050-00 / 43-4050-20 Type: 1452

Godkendelsesnummer: e4*94/20*1651*00

Anvendelse: Toyota Avensis Verso, Sports Van 01/2004-

Side 1 af 2
04.10.2005

1. Kofangeren afmonteres og lydporten sænkes.
2. Sidepladerne 1 og 2 anbringes, og monteres løst under vangerne i de eksisterende gevindhuller svarende til **A** og **B**.
3. Ved **A** og **G** skal der placeres en stor skive (Ø27/13x2,5) mellem sidepladen og vangen for at udligne forskellen på vangen.
4. Tværbroen anbringes mellem sidepladerne ved hullerne **C** og **D** og monteres med bolte og skiver. Her efter spændes alle bolte forsvarligt.
5. Beslagene 3 og 4 anbringes ved hullerne **E** i tværbommen og **F** i de eksisterende gevindhuller chassis.
6. Trækket justeres ind og alle bolte fastspændes.
7. Kofanger og øvrige afmonterede dele monteres igen. Er trækket med fast kuglestang monteres denne ved *.


MONTERINGSSÆT:

Bolte (8.8):	6 stk. M12x35x1,25	2 stk. M12x30	4 stk. M12x35
	4 stk. M10x30		
Møtrikker (8):	4 stk. M12	4 stk. M10	
Skiver:	4 stk. Ø27/13x2,5	12 stk. Ø12 fjederskiver	2 stk. 40x35x4 Ø12
	4 stk. Ø30/13x6	4 stk. Ø10 fjederskiver	
Kuglesystem:	1 stk. T45K000 alternativ T36 (fast eller aftagelig kuglestang)		

Ved aftagelig kugle er denne monteret af fabrik.

Ved fast kugle skal der yderligere anvendes:

Bolte (8.8):	2 stk. M12x65
	2 stk. M12x60
Møtrikker (8):	4 stk. M12 låsemøtrikker
Afstandsrør:	2 stk. Ø21,5/16x11,5
Div.:	2 stk. Montageplader
	1 stk. beslag for sikkerhedswire
	1 stk. stikdåseplade

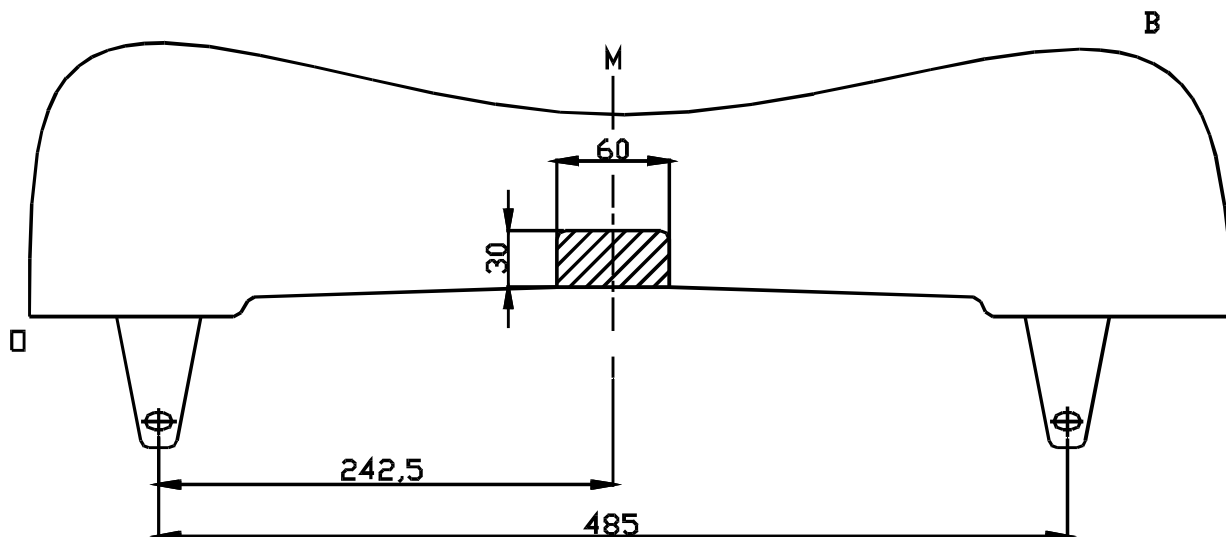

Dette træk er afprøvet til:

1500 Kg

D-værdi: 9,7 kN.

Kugletryk: 60 kg.

JYDEKROG.DK

Glentevej 13 - 7430 Ikast - tlf 26111693

Mail: Info@jydekrog.dk - www.jydekrog.dk

MONTERINGSVEJLEDNING


Træk nr.: 43-4050-00 / 43-4050-20 Type: 1452

Godkendelsesnummer: e4*94/20*1651*00

Anvendelse: Toyota Avensis Verso, Sports Van 01/2004-

Side 2 af 2
04.10.2005

Pos:	Antal:	Beskrivelse
A	2 stk.	M12x35x1,25 med fjederskive og stor rund skive.
B	2 stk.	M12x35 x1,25 med fjederskive og stor 4mm tyk 40-12-4 skive.
C	2 stk.	M12x35 med fjederskive.
D	2 stk.	M12x35 med fjederskive og møtrik.
E	4 stk.	M10x30 med fjederskive og møtrik.
F	2 stk.	M12x30 med fjederskive, skive og møtrik.
G	2 stk.	M12x35x1,25 med fjederskive, stor rund skive og 4 mm tyk 40x35 Ø12.
Med fast kugle		
*	2 stk.	M12x65 med afstandsrør, beslag for sikkerhedswire og låsemøtrik
	2 stk.	M12x60 med låsemøtrik
Med aftagelig kugle er denne monteret af fabrik.		

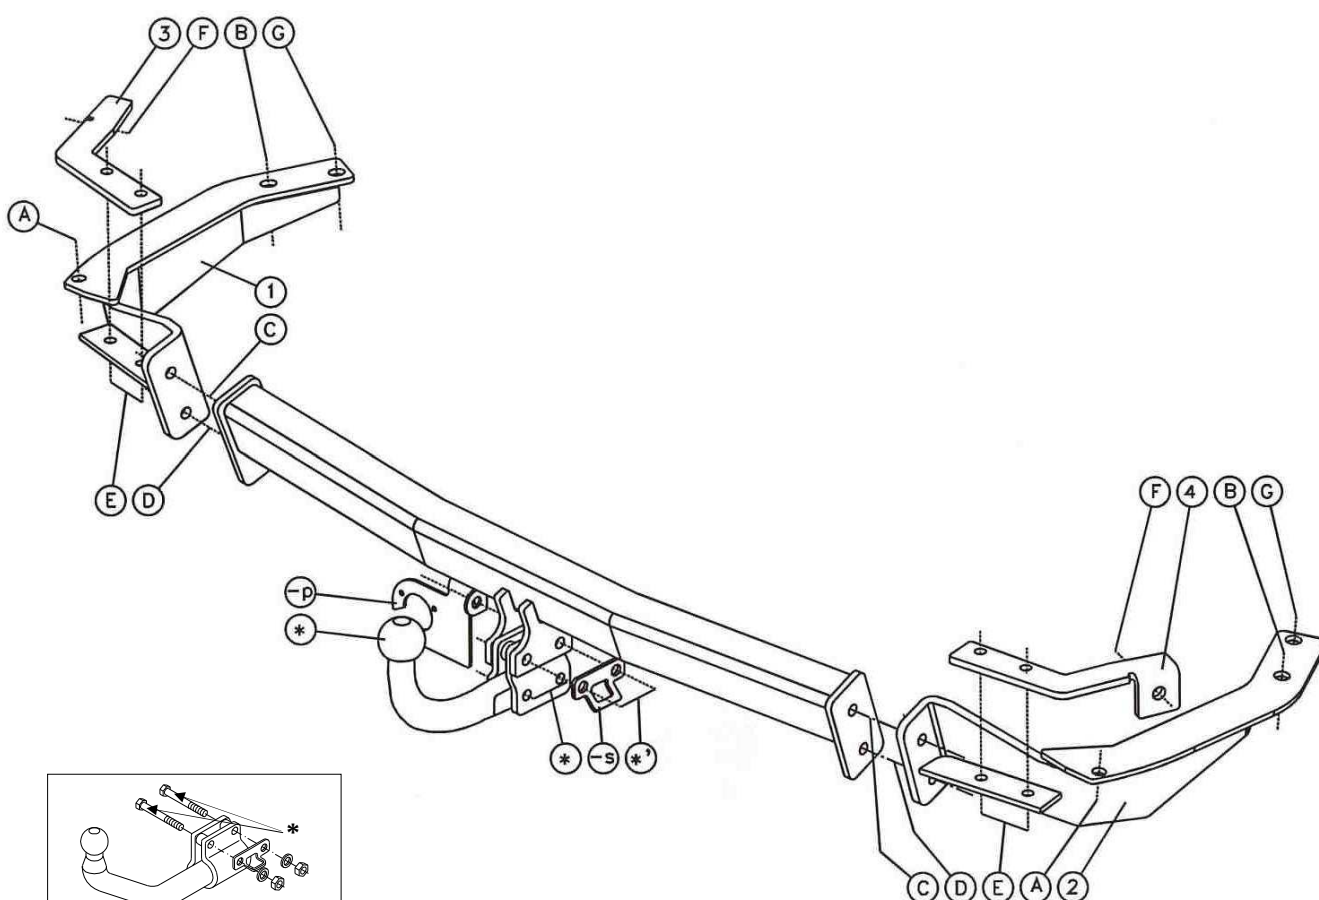

Montering af fast
kulestang system T45

Dette træk er afprøvet til: 1500 Kg D-værdi: 9,7 kN. Kugletryk: 60 kg.

JYDEKROG.DK

Glentevej 13 - 7430 Ikast - tlf 26111693

Mail: Info@jydekrog.dk - www.jydekrog.dk