

MONTERINGSVEJLEDNING

Træk nr.: 43-4041-00 / 43-4041-20 Type: 1336

Godkendelses nummer: e6*94/20*0326*00

Anvendelse: Toyota Corolla Verso 2002-

Side 1 af 3
19.02.2004

1. Udstødning sænkes og kofanger og varmeskjold afmonteres. Trækøje fjernes – skal ikke anvendes igen.
2. Metalindsatsen afmonteres, så åbninger bagpå vangen fremkommer.
3. **(g)** og **(h)** placeres på undersiden af vangen ved de eksisterende gevindhuller ved **(A)** og **(A')** hvor de monteres løst.
4. **(f)** anbringes i vangen ved **(B)**, hvorefter **(g)** og **(h)** monteres løst ved **B**.
5. Trækket anbringes mellem **(g)** og **(h)** hvor den monteres løst ved **C** og **C'**.
6. Trækket justeres ind og alle bolte fastspændes.
7. Der laves en udskæring i den indvendige plastickant i begge sider. Der måles 330 mm fra midten og herefter 130 mm til siderne. Udskæringen skal være 25 mm dyb. Derefter monteres metalindsats og kofanger. I varmeskjoldet bores et hul, svarende til bolten på trækket, derefter monteres udstødning.
8. Er trækket med fast kugle monteres denne ved **(*)** og **(*)'**.

MONTERINGSSÆT:

Bolte (8.8):	4 stk. M12x1,25x35	2 stk. M10x35	4 stk. M12x35
	1 stk. M6x30		
Møtrikker (8):	2 stk. M12		
Skiver:	8 stk. ø12 fjederskiver	2 stk. ø32x13x1,5	2 stk. ø10 fjederskiver
	2 stk. 40x35x12x4	1 stk. ø6 fjederskive	ø18x6,4x1,5
Kuglesystem:	1 stk. T45M000 alternativ T36 (fast eller aftagelig kuglestang)		

Ved aftagelig kugle er denne monteret af fabrik.

Ved fast kugle skal der yderligere anvendes:	Bolte (8.8):	2 stk. M12x65
		2 stk. M12x60
	Møtrikker (8):	4 stk. M12 låsemøtrikker
	Afstandsrør:	2 stk. ø21,5/16x11,5
	Div.:	2 stk. Montageplader
		1 stk. beslag for sikkerhedswire

Dette træk er afprøvet til:
Max. Belastning: 1500 Kg.

D-værdi: 8,20 kN.

Kugletryk: 55 kg.


JYDEKROG.DK

Glentevej 13 - 7430 Ikast - tlf 26111693

Mail: Info@jydekrog.dk - www.jydekrog.dk

Anvendelse: Toyota Corolla Verso 2002-

Side 2 af 3
19.02.2004

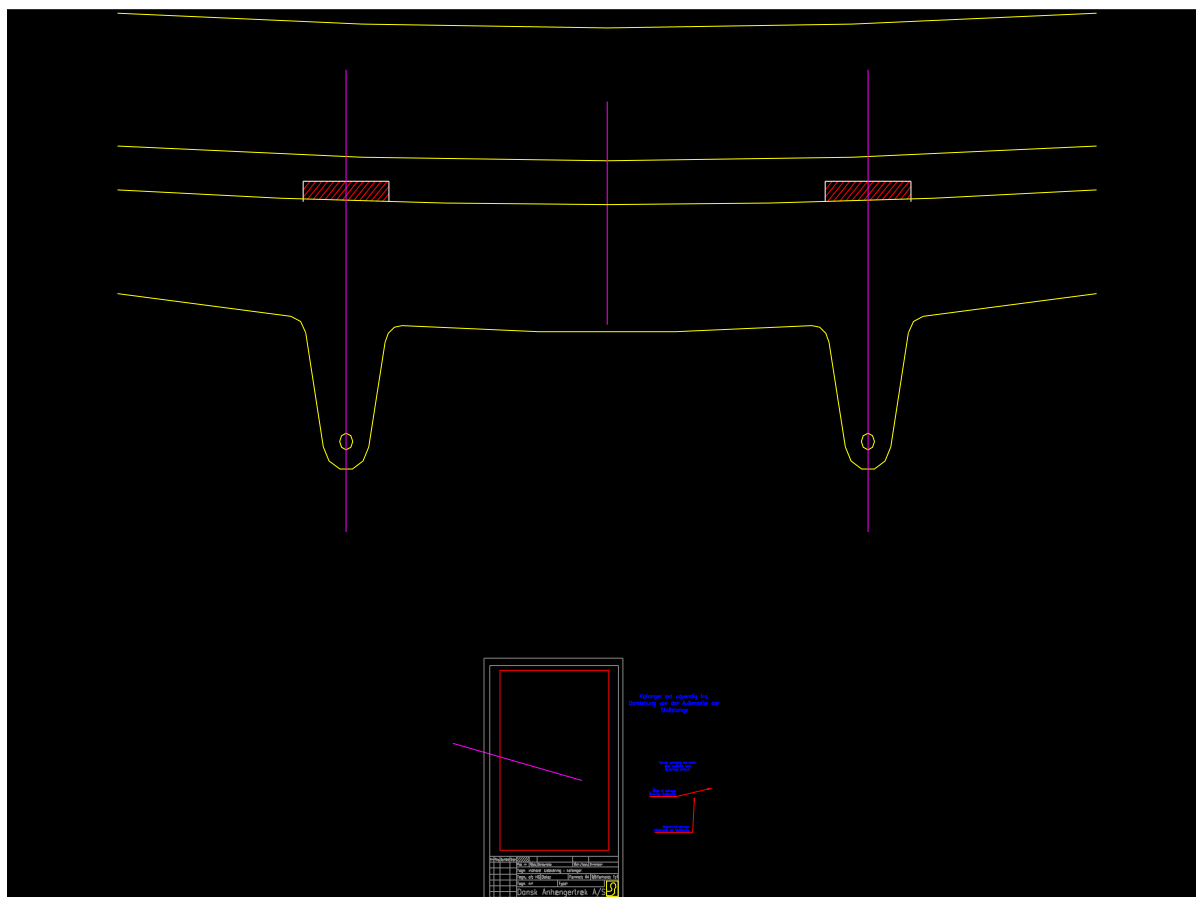

Dette træk er afprøvet til:
Max. Belastning: 1500 Kg.

D-værdi: 8,20 kN.

Kugletryk: 55 kg.

JYDEKROG.DK

Glentevej 13 - 7430 Ikast - tlf 26111693

Mail: Info@jydekrog.dk - www.jydekrog.dk



MONTERINGSVEJLEDNING

Træk nr.: 43-4041-00 / 43-4041-20 Type: 1336

Godkendelses nummer: e6*94/20*0326*00

Anvendelse: Toyota Corolla Verso 2002-

Side 3 af 3
19.02.2004

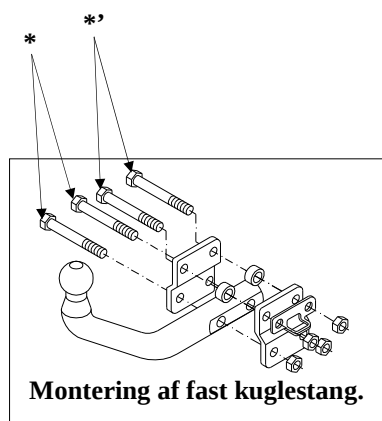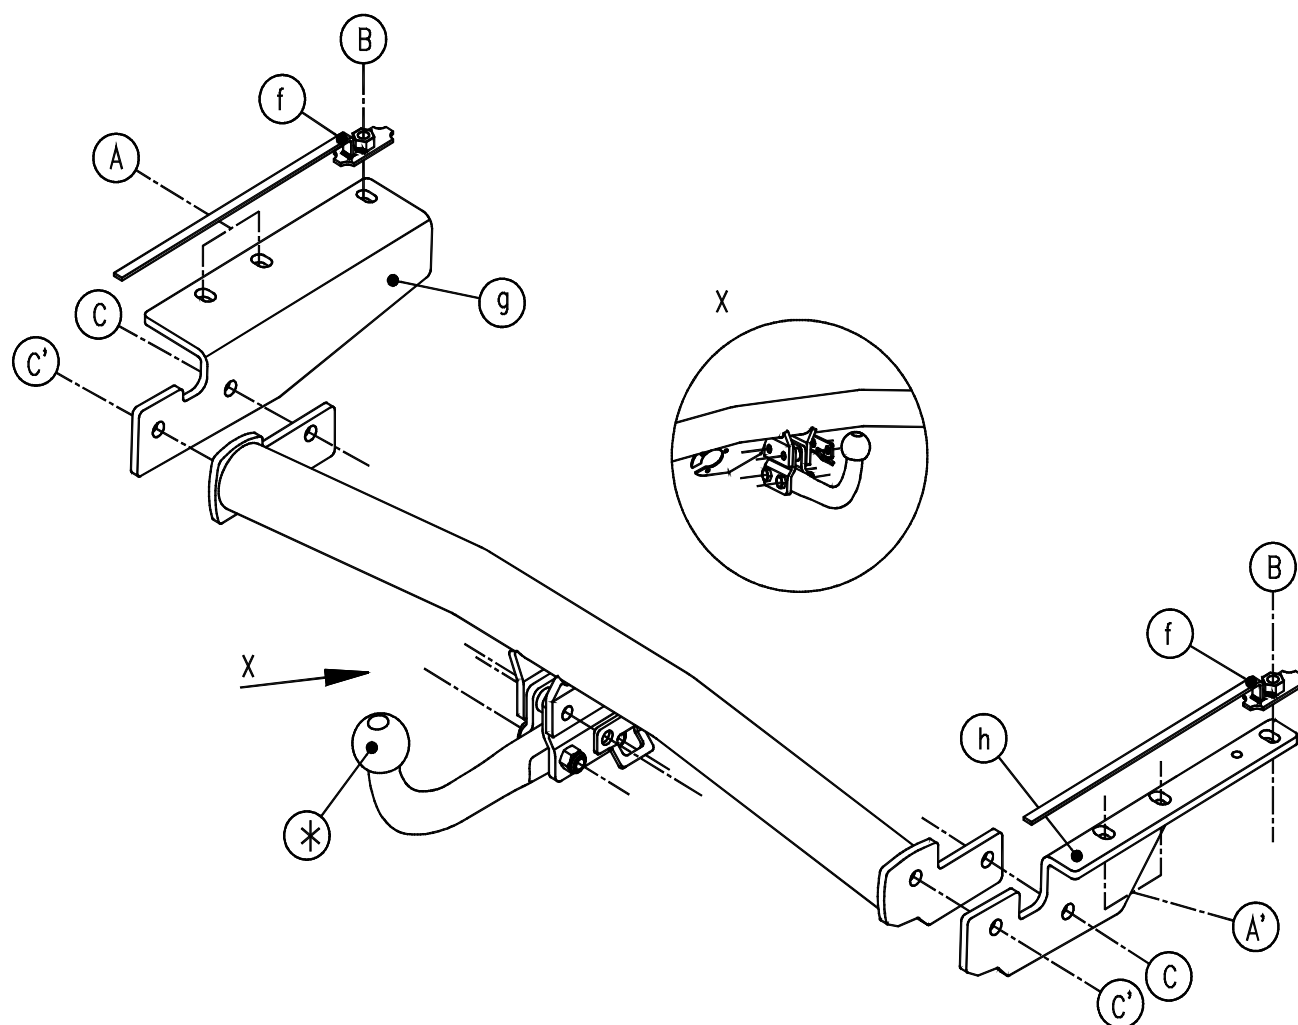

Dette træk er afprøvet til:
Max. Belastning: 1500 Kg.

D-værdi: 8,20 kN.

Kugletryk: 55 kg.

Pos:	Antal:	Beskrivelse
A	2 stk.	M12x1,25x35 med fjederskive og stor skive.
A'	2 stk.	M12x1,25x35 med fjederskive
B	2 stk.	M10x35 med fjederskive og stor skive.
C	2 stk.	M12x35 med fjederskive og møtrik
C'	2 stk.	M12x35 med fjederskive
Med fast kugle		
*	2 stk.	M12x65 med afstandsrør, beslag for sikkerhedswire og låsemøtrik.
*'	2 stk.	M12x60 med låsemøtrik.
Med aftagelig kugle er denne monteret af fabrik.		

JYDEKROG.DK

Glentevej 13 - 7430 Ikast - tlf 26111693

Mail: Info@jydekrog.dk - www.jydekrog.dk