

MONTERINGSVEJLEDNING

Træk nr.: 43-4042-00 / 43-4042-20 Type: 1339

Godkendelses nummer: e6*94/20*0323*00

Anvendelse: Toyota Corolla Hatchback 2002- (inc. Facelift '04)

Side 1 af 3

Rev.:

29.09.2004

1. Lydpotten sænkes, varmeskjoldet og trækøje i venstre side afmonteres – trækøje skal ikke bruges igen. Kofanger og metalindsats afmonteres ligeledes.
2. Sidepladen **(g)** anbringes under vangen. ved **D** monteres M6x30 bolten løst, hvorefter **(g)** monteres løst i de eksisterende gevindhuller, svarende til **A**. Møtrikbeslag **(f)** anbringes i vangen ved **B**, hvorefter sidepladen også monteres løst ved **B**.
3. Er trækket med fast kugle anbringes boltene ved **E** som vist på tegningen (boltene anbringes oppefra). Er trækket med aftagelig kugle, påse at huset ved **E** også er monteret med boltene oppefra.
4. Tværbroen anbringes nu i venstre side under vange ved **A** og **B** samt ved **C** og **C'** i højre side. Tværbroen monteres løst i de eksisterende gevindhuller ved **A** samt til sidepladen **(g)** ved **C** og **C'**. Møtrikbeslag **(F)** anbringes i venstre vangen ved **B**, hvorefter tværbroen også monteres løst ved **B**.
5. Trækket justeres ind og alle bolte fastspændes, hvorefter M6x30 bolten ved **D** igen fjernes.
6. I kofangerens nederste kant laves en lille udskæring 160mm bred og 10mm dyb – målt fra bagkant af kofangeren, hvorefter kofanger og metalindsats monteres igen. I venstre side skal der fjernes et lille stykke af den yderste kofangerholder, se foto.
Er der på bilen i venstre side monteret en plasticskærm mellem kofanger og bund laves der i denne en udskæring som tilpasses trækket, se foto. I varmeskjoldet laves et ø20 hul så det passer over boltehovedet, hvorefter varmeskjoldet monteres ved **D** med den leverede M6 bolt.
7. Er trækket med fast kugle monteres denne ved * og de tidligere placerede bolte ved **E**.

MONTERINGSSÆT:

Bolte (8.8):	2 stk. M12x35	4 stk. M12x35x1,25
	2 stk. M10x35	1 stk. M6x30
Møtrikker (8):	1 stk. M12	
Skiver:	6 stk. ø12 fjederskiver	2 stk. ø10 fjederskiver
	4 stk. 40-12-4	1 stk. ø6 fjederskive
	1 stk. ø18/6,1x1,5	
Kuglesystem:	1 stk. T43 alternativ T35 (fast eller aftagelig kuglestang)	

Ved aftagelig kugle er denne monteret af fabrik.

Ved fast kugle skal der yderligere anvendes:	Bolte (8.8):	2 stk. M12x35
	Bolte (10.9):	2 stk. M12x40 undersænkede
	Skiver:	4 stk. ø12 fjederskiver.
	Møtrikker (8):	2 stk. M12

Dette træk er afprøvet til: D-værdi: 7,9 kN. Kugletryk: 60 kg.

JYDEKROG.DK

Glentevej 13 - 7430 Ikast - tlf 26111693

Mail: Info@jydekrog.dk - www.jydekrog.dk

MONTERINGSVEJLEDNING

Træk nr.: 43-4042-00 / 43-4042-20 Type: 1339

Godkendelses nummer: e6*94/20*0323*00


Anvendelse: Toyota Corolla Hatchback 2002- (inc. Facelift '04)

Side 2 af 3


Rev.:

29.09.2004

Pos:	Antal:	Beskrivelse
A	4 stk.	M12x35x1,25 med fjederskive og stor skive.
B	2 stk.	M10x35 med fjederskive.
C	1 stk.	M12x35 med fjederskive.
C'	1 stk.	M12x35 med fjederskive og møtrik.
D	1 stk.	M6x30 med fjederskive og stor skive.
Med fast kugle		
E	2 stk.	M12x40 undersænkede med fjederskive og møtrik.
*	2 stk.	M12x35 med fjederskive.
Med aftagelig kugle er denne monteret af fabrik.		

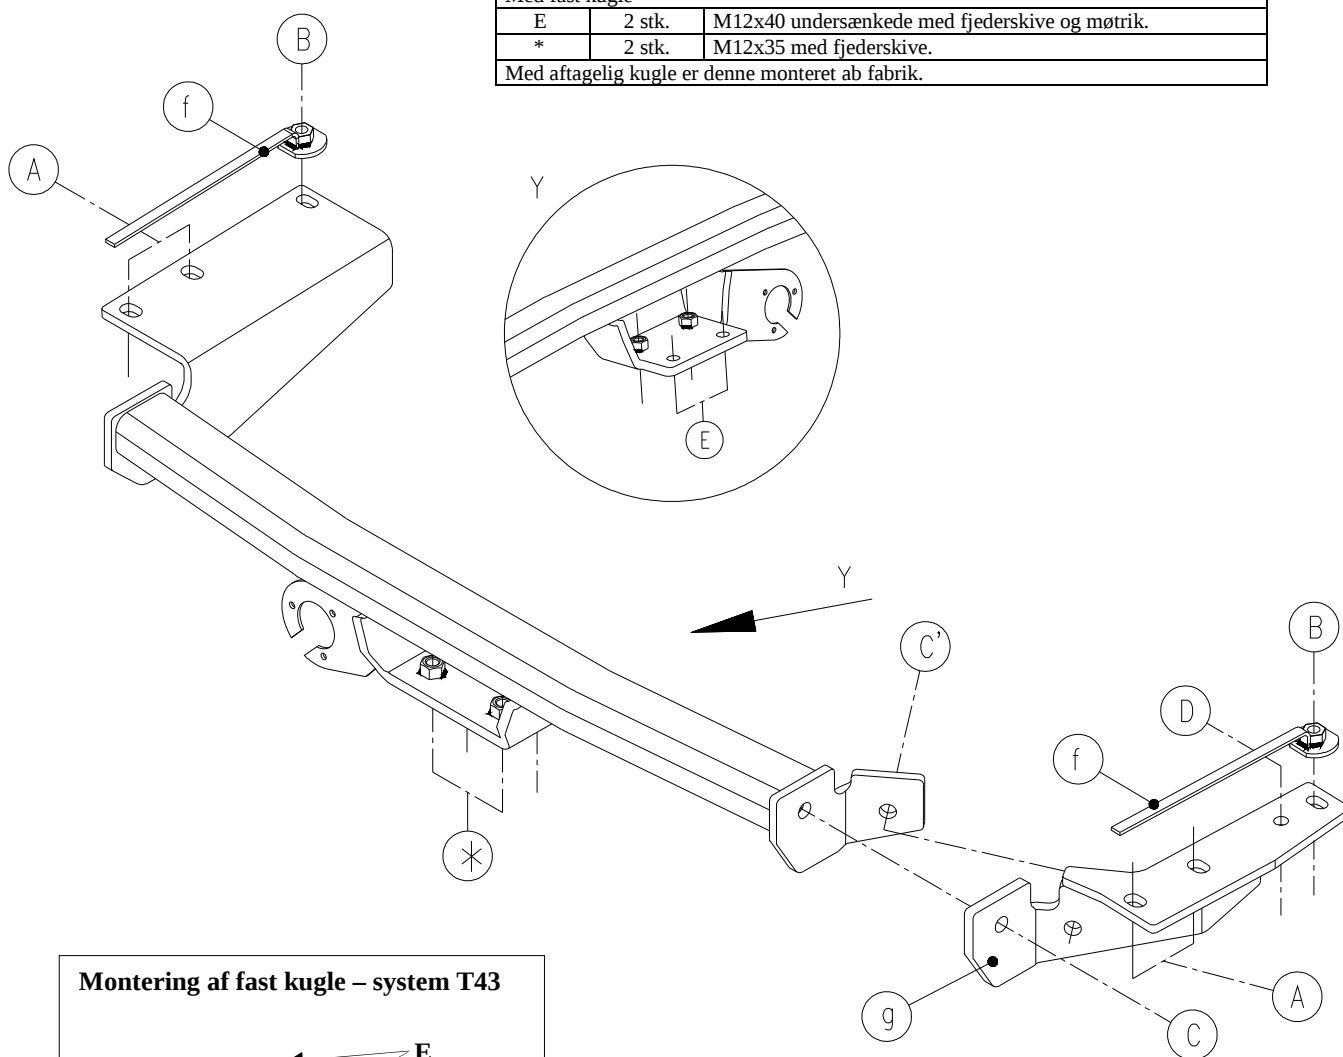

Montering af fast kugle – system T43

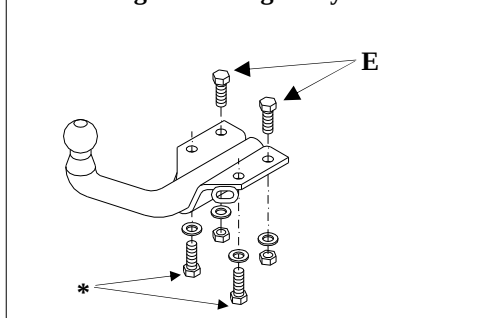

Dette træk er afprøvet til: D-værdi: 7,9 kN. Kugletryk: 60 kg.

JYDEKROG.DK

Glentevej 13 - 7430 Ikast - tlf 26111693

Mail: Info@jydekrog.dk - www.jydekrog.dk

MONTERINGSVEJLEDNING

Træk nr.: 43-4042-00 / 43-4042-20 Type: 1339


Godkendelses nummer: e6*94/20*0323*00

Anvendelse: Toyota Corolla Hatchback 2002- (inc. Facelift '04)

Side 3 af 3

Rev.:

29.09.2004

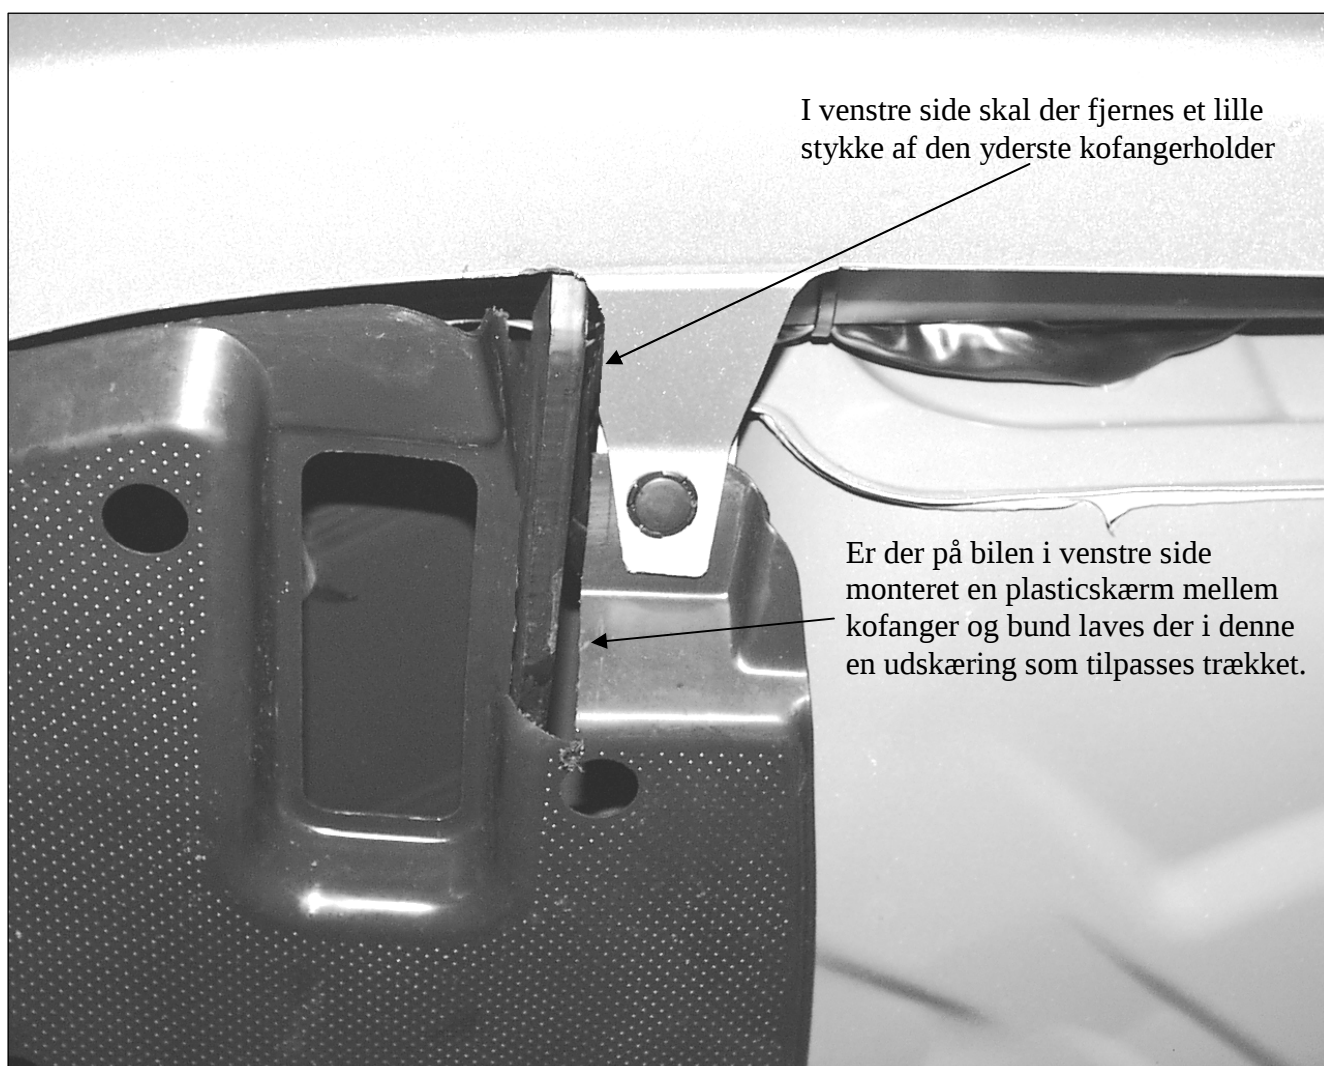

Dette træk er afprøvet til: D-værdi: 7,9 kN. Kugletryk: 60 kg.

JYDEKROG.DK

Glentevej 13 - 7430 Ikast - tlf 26111693

Mail: Info@jydekrog.dk - www.jydekrog.dk