

MONTERINGSVEJLEDNING

Træk nr.: 43-4043-00 / 43-4043-20 Type: 1342

Godkendelses nummer: e6*94/20*0329*00

Anvendelse: Toyota Corolla st.car 2002-

Side 1 af 2

Rev.:

28.10.2004

1. Kofangeren afmonteres, lydporten sænkes og varmeskjoldet afmonteres. Kofangerindsatsen og holderne for denne afmonteres. Begge trækøjer afmonteres, trækøjerne skal ikke bruges igen.
2. Sidepladen (**g**) anbringes under vangen ved de eksisterende gevindhuller svarende til **A'** samt det eksisterende hul svarende til **B'**. Møtrikbeslag (**i**) anbringes i vangen ved **B'**, hvorefter sidepladen monteres løst ved **A'** og **B'**.
3. Er trækket med fast kugle anbringes boltene ved **Y** som vist på tegningen (boltene anbringes oppefra). Er trækket med aftagelig kugle, påse at huset ved **Y** også er med boltene oppefra.
4. Tværbroen anbringes nu i venstre side under vange ved **A** og **B** samt ved **F** og **F'** i højre side. Møtrikbeslag (**i**) anbringes i vangen ved **B**, hvorefter tværbroen monteres løst ved **A**, **B**, **F** og **F'**.
5. Beslagene **E** anbringes ved **D** samt ved den eksisterende bolt ved **E**, hvorefter beslagene **E** monteres løst.
6. Trækket justeres ind og alle bolte fastspændes.
7. Der laves en udskæring i kofangerens nederste del – 150mm bred og 40mm dyb, målt fra bagkant af kofanger. Kofanger og øvrige afmonterede dele monteres igen.
8. Er trækket med fastkugle monteres denne ved * og **Y**.

MONTERINGSSÆT:

Bolte (8.8):	2 stk. M12x35	4 stk. M12x1,25x45	2 stk. M10x45
	2 stk. M8x30	1 stk. M6x35	
Møtrikker (8):	1 stk. M12	4 stk. M8	2 stk. M10 møtrikbeslag
Skiver:	6 stk. ø12 fjederskiver	6 stk. 40-12-4	2 stk. ø10 fjederskiver
	2 stk. ø8 fjederskiver	1 stk. ø6 fjederskiver	
	1 stk. ø18/6,5		
Kuglesystem:	1 stk. T43 alternativ T35 (fast eller aftagelig kuglestang)		

Ved aftagelig kugle er denne monteret af fabrik.

Ved fast kugle skal der yderligere anvendes:	Bolte (8.8):	4 stk. M12x35
	Skiver:	4 stk. ø12 fjederskiver.
	Møtrikker (8):	2 stk. M12

Dette træk er afprøvet til: D-værdi: 7,9 kN. Kugletryk: 55 kg.

JYDEKROG.DK

Glentevej 13 - 7430 Ikast - tlf 26111693

Mail: Info@jydekrog.dk - www.jydekrog.dk

MONTERINGSVEJLEDNING

Træk nr.: 43-4043-00 / 43-4043-20 Type: 1342

Godkendelses nummer: e6*94/20*0329*00

Anvendelse: Toyota Corolla st.car 2002-


Side 2 af 2

Rev.:

28.10.2004


Pos:	Antal:	Beskrivelse
A+A'	4 stk.	M12x45x1,25 med fjederskive og stor skive.
B+B'	2 stk.	M10x45 med fjederskive, stor skive og møtrikbeslag.
C	1 stk.	M6x35 med fjederskive og stor skive.
D	2 stk.	M8x30 med fjederskive og møtrik.
E	2 stk.	M8 møtrik.
F	1 stk.	M12x35 med fjederskive og møtrik.
F'	1 stk.	M12x35 med fjederskive.
Med fast kugle		
*	2 stk.	M12x35 med fjederskive.
Y	2 stk.	M12x35 med fjederskive og møtrik.

Med aftagelig kugle er denne monteret af fabrik.

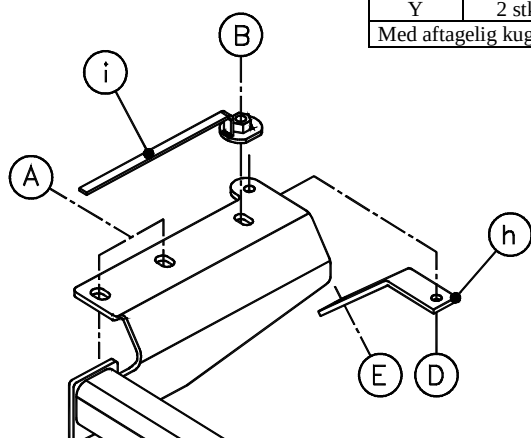


BEMÆRK:

Sammen med trækket leveres der 2 afstandsplader (ikke vist) Disse plader anbringes mellem vangen og trækket – én i højre side og én i venstre side.

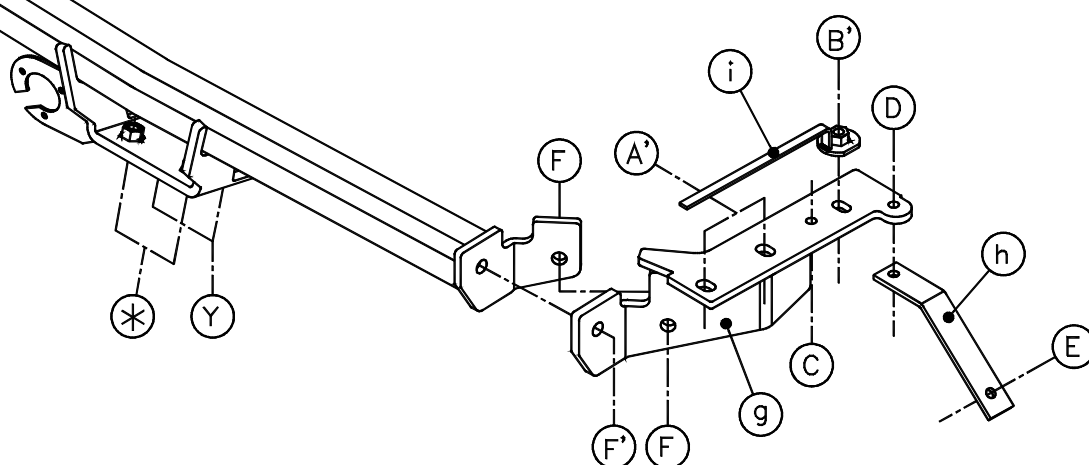

Montering af fast kugle – system T43

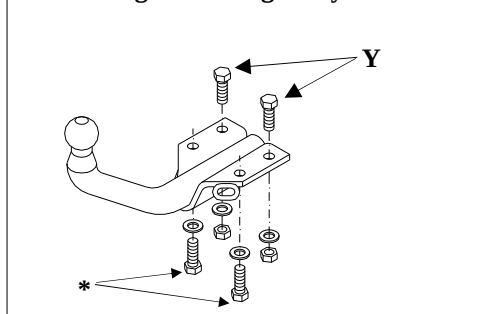

Dette træk er afprøvet til: D-værdi: 7,9 kN.

Kugletryk: 55 kg.

JYDEKROG.DK

Glentevej 13 - 7430 Ikast - tlf 26111693

Mail: Info@jydekrog.dk - www.jydekrog.dk