

MONTERINGSVEJLEDNING

Træk nr.: 43-4046-00 / 43-4046-20 Type: 1417

Godkendelses nummer: e6*94/20*0419*00

Anvendelse: Toyota Corolla 4-dørs 06/2003-

Side 1 af 3
20.02.2004

1. Afmonter kofanger, kofangerindsats, udstødning og varmskjold. Gummiophæng til udstødning skal blive siddende på bilen. Trækøje fjernes.
2. Anbring (-j) med punkterne (A) og (B) på undersiden af højre vange, så (A) passer i de huller, hvor trækøje var monteret og (B) passer i de eksisterende huller på undersiden af vangen. Bolte og skiver ved (A) monteres løst. Ved (B) anbringes (-h) gennem åbning bagpå vangen og derefter monteres bolten løst.
3. (A) anbringes ved eksisterende huller, hvor trækøje var monteret og (B) passer i eksisterende huller bagpå vangen. Tværbroen anbringes og monteres løst ved A, B, E og F. (-h) anbringes ved (B) gennem åbning bagpå vangen, derefter monteres bolte og skiver løst ved (A) og (B).
4. Anbring (i), så (D) passer med de påsvejste bolte i højre og venstre side og (C) passer med (C) på trækket – monter bolte.
5. Trækket justeres ind og alle bolte fastspændes..
6. Monter kofangerindsats. I kofangerens nederste kant laves en udskæring iht. vedlagte skabelon. Derefter monteres kofanger og alle afmonterede dele.
7. Kuglestangen (*) monteres sammen med trækøje og alt efterspændes.

MONTERINGSSÆT:

Bolte (8.8):	4 stk. M12 1/25x35mm	4 stk. M10x35	2 stk. M8x25
	1 stk. M6x25	1 stk. M12x35	
Møtrikker (8):	4 stk. M8	2 stk. M10	
Skiver:	5 stk. ø12 fjederskiver	4 stk. ø40x35x12x4	2 stk. ø8 fjederskiver
	4 stk. ø10 fjederskiver	2 stk. ø25x8x4,2	1 stk. ø6 fjederskive
	2 stk. ø6,4x18x1,5		
Kuglesystem:	1 stk. T44K006 alternativ T36 (fast eller aftagelig kuglestang)		

Ved aftagelig kugle er denne monteret af fabrik.

Ved fast kugle skal der yderligere anvendes:	Bolte (8.8):	2 stk. M12x65
	Møtrikker (8):	2 stk. M12 låsemøtrikker
	Div.:	2 stk. Montageplader
		1 stk. beslag for sikkerhedswire
		1 stk. stikdåseplade

Dette træk er afprøvet til:
Max. Belastning: 1300 Kg.

D-værdi: 7,50 kN.

Kugletryk: 70 kg.

JYDEKROG.DK

Glentevej 13 - 7430 Ikast - tlf 26111693

Mail: Info@jydekrog.dk - www.jydekrog.dk


MONTERINGSVEJLEDNING

Træk nr.: 43-4046-00 / 43-4046-20 Type: 1417

Godkendelses nummer: e6*94/20*0419*00


Anvendelse: Toyota Corolla 4-dørs 06/2003-

Side 2 af 3
20.02.2004



Montering af fast
kuglestang system T44

Pos:	Antal:	Beskrivelse
A	4 stk.	M12 1/25x35 mm med fjederskive og stor skive
B	2 stk.	M10x35 med fjederskive
C	2 stk.	M8x25 med møtrik, fjederskive og stor skive
D	2 stk.	M8 møtrik
E	2 stk.	M10x35 med møtrik og fjederskive
F	1 stk.	M12x35 med fjederskive
G	1 stk.	M6x25 med fjederskive og 2 store skiver
Med fast kugle		
*	2 stk.	M12x65, beslag for sikkerhedswire og låsemøtrik.
Med aftagelig kugle er denne monteret af fabrik.		

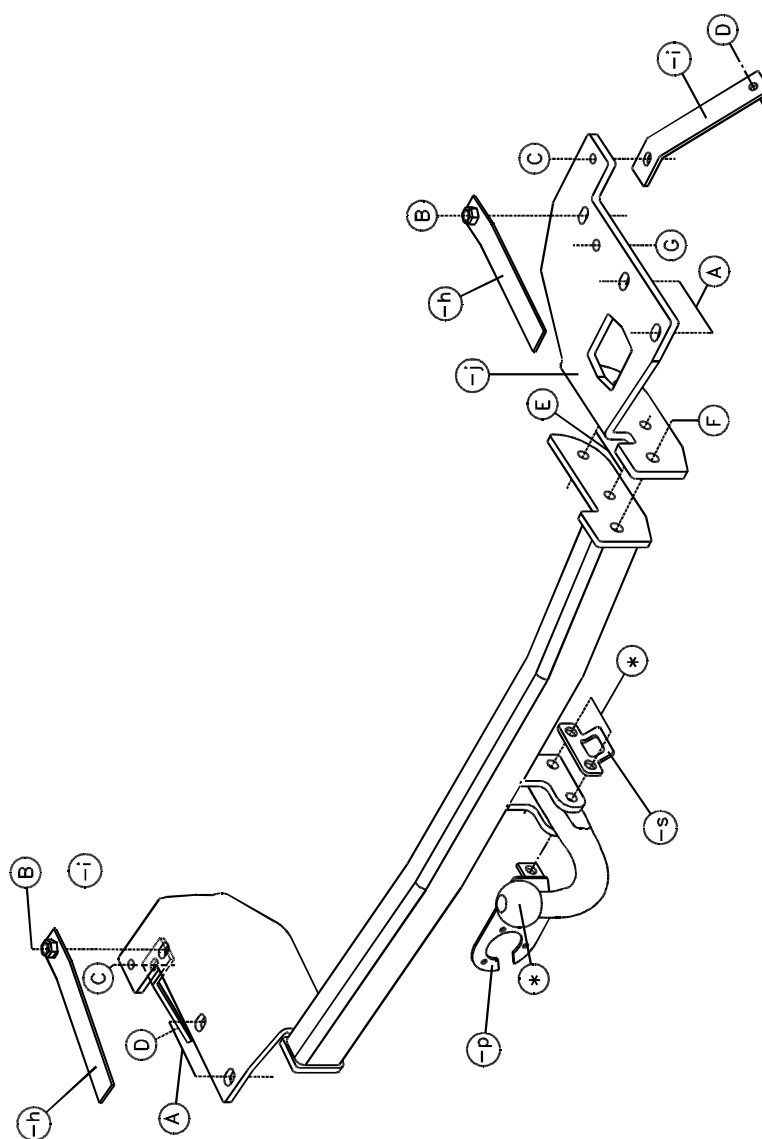

Dette træk er afprøvet til:
Max. Belastning: 1300 Kg.

D-værdi: 7,50 kN.

Kugletryk: 70 kg.

JYDEKROG.DK

Glentevej 13 - 7430 Ikast - tlf 26111693 Mail:

Info@jydekrog.dk - www.jydekrog.dk


MONTERINGSVEJLEDNING

Træk nr.: 43-4046-00 / 43-4046-20 Type: 1417

Godkendelses nummer: e6*94/20*0419*00

Anvendelse: Toyota Corolla 4-dørs 06/2003-

Side 3 af 3
20.02.2004

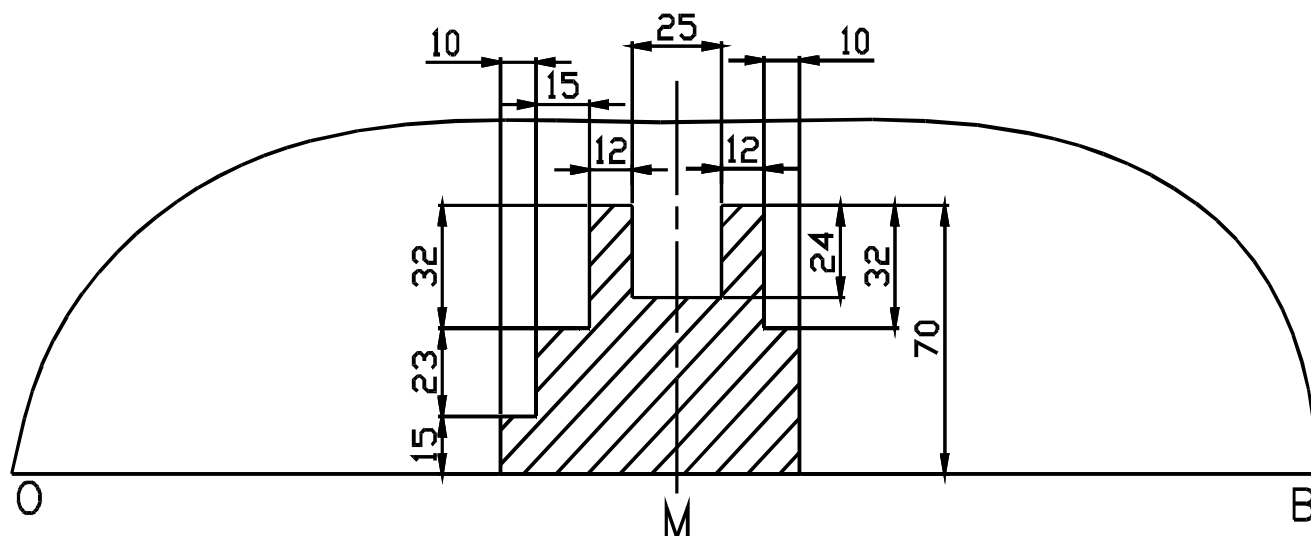

Det skraverede skal fjernes.

B = kofanger

O = underkant af kofanger

M = midten af kofanger

Dette træk er afprøvet til:
Max. Belastning: 1300 Kg.

D-værdi: 7,50 kN.

Kugletryk: 70 kg.

JYDEKROG.DK

Glentevej 13 - 7430 Ikast - tlf 26111693

Mail: Info@jydekrog.dk - www.jydekrog.dk