

MONTERINGSVEJLEDNING

Træk nr.: 43-4025-00

Type: 0564

Godkendelses nummer: e4*94/20*0577*00

Anvendelse: Toyota HiAce 7/97-



Side 1 af 1
19.09.2003

1. Trækøjer afmonteres.
2. Trækket anbringes ved de eksisterende gevindhuller ved 1, hvor det monteres løst.
3. Kuglen monteres løst ved 2.
4. Trækket justeres ind og alle bolte fastspændes.

MONTERINGSSÆT:

Bolte (8.8):	2 stk. M16x40
	6 stk. M12x30x1,25
Møtrikker (8):	2 stk. M16
Skiver:	2 stk. ø16 fjederskiver
	6 stk. ø12 fjederskiver
	6 stk. 40-14-4
Kuglesystem:	1 stk. 8012

Pos:	Antal:	Beskrivelse
1	6 stk.	M12x30x1,25 med fjederskive og stor skive.
2	2 stk.	M16x40 med fjederskive og møtrik.

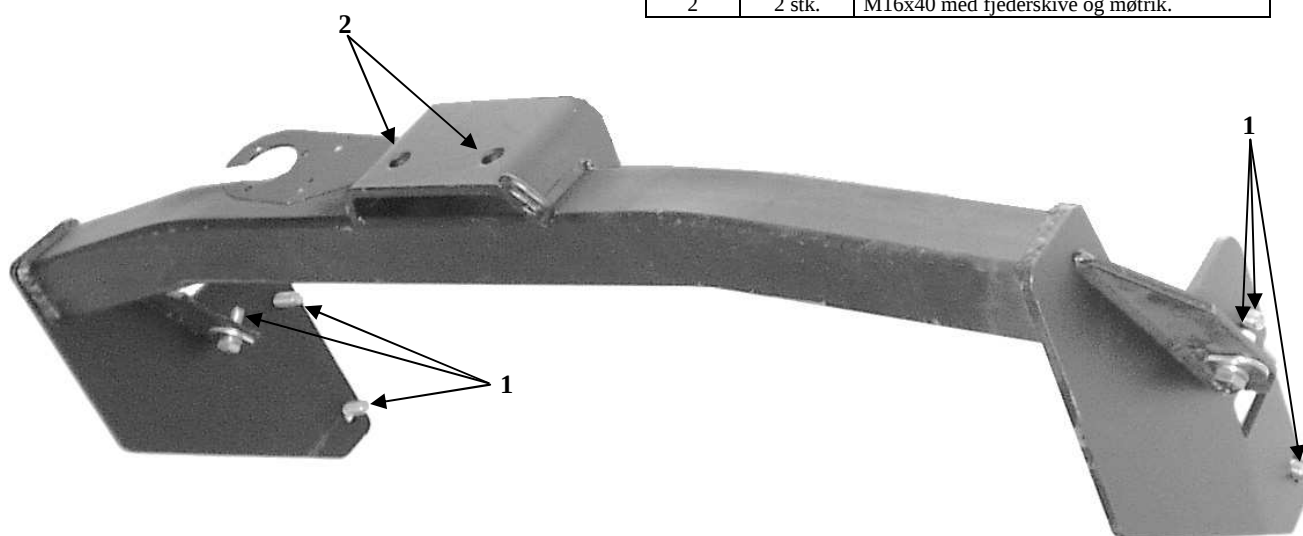

Dette træk er afprøvet til. Kugletryk: 80 kg.
D-værdi: 11,80 kN.

JYDEKROG.DK

Glentevej 13 - 7430 Ikast - tlf 26111693

Mail: Info@jydekrog.dk - www.jydekrog.dk