

MONTERINGSVEJLEDNING

Træk nr.: 43-4036-00 / 4036-8064 Type: 1261

Godkendelses nummer: e6*94/20*0257*00

Anvendelse: Toyota HiLux 2000-

Side 1 af 1
19.09.2003


1. Hvis trækøjer eksisterer afmonteres disse, reservehjulet afmonteres ligeledes.
2. Sidepladerne (f) og (g) anbringes ved de eksisterende gevindhuller i vangerne, svarende til A, hvor de monteres løst.
3. Hullet ved B passer ligeledes til et eksisterende hul i vangen, hvor sidepladerne monteres løst – med afstandsrør i vangen, røret kan anbringes via en eksisterende åbning i vangen.
4. Beslagene H anbringes i vangen, hvorefter sidepladerne monteres løst ved C.
5. Tværbroen anbringes mellem sidepladerne ved D og D', hvor den monteres løst. Trækket justeres ind og alle bolte fastspændes. Reservehjulet monteres igen.

MONTERINGSSÆT:



Bolte (8.8):	4 stk. M12x35x1,25	2 stk. M10x90
	8 stk. M12x35	
Møtrikker (8):	2 stk. M10	6 stk. M12
Skiver:	8 stk. ø12 fjederskiver	6 stk. ø10 fjederskiver
	2 stk. 40-12-4	
Afstandsrør:	2 stk.	

Kuglesystem: 1 stk. 8012 alternativ 8079 (kugle eller kugle/gaffeltræk)

Kugle eller kugle/gaffeltræk er monteret af fabrik.

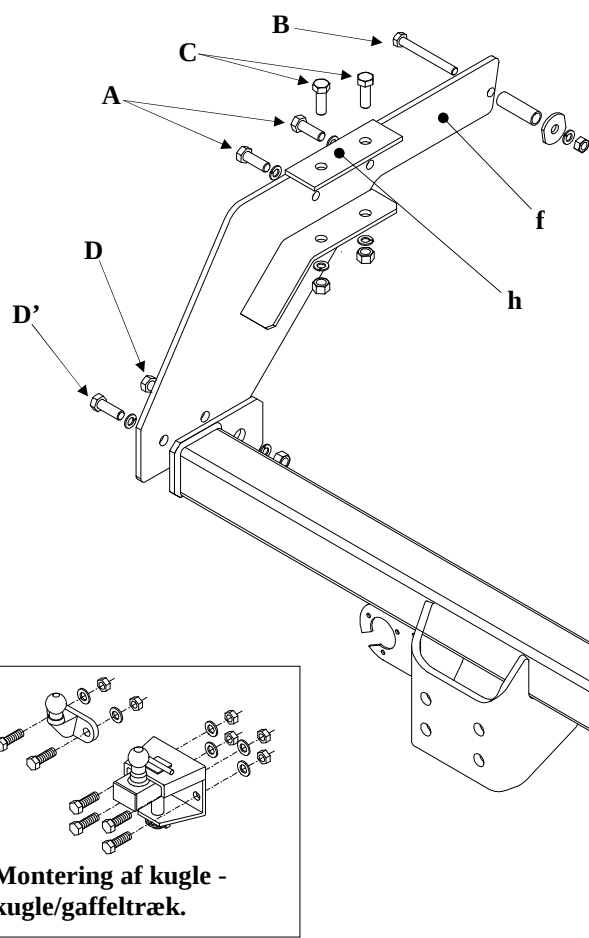

Pos:	Antal:	Beskrivelse
A	4 stk.	M10x35x1,25 med fjederskive.
B	2 stk.	M10x90 med afstandsrør, stor skive, fjederskive og møtrik.
C	4 stk.	M12x35 med fjederskive og møtrik.
D	2 stk.	M12x35 med fjederskive og møtrik.
D'	2 stk.	M12x35 med fjederskive.
Kugle eller kugle/gaffeltræk er monteret af fabrik.		

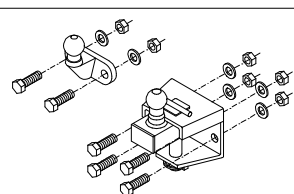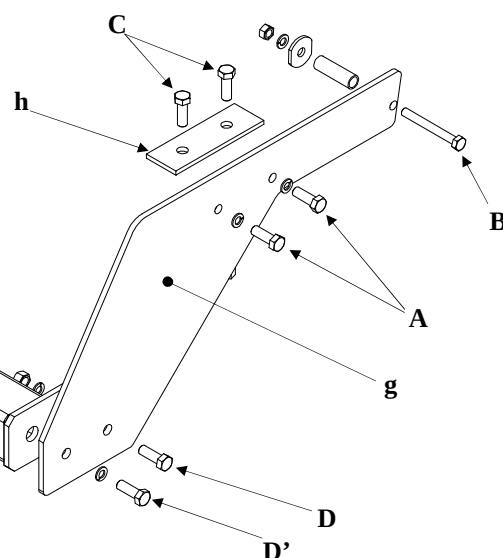

Montering af kugle -
kugle/gaffeltræk.

Dette træk er afprøvet til: D-værdi: 11,7 kN. Kugletryk: 100 kg.

JYDEKROG.DK

Glentevej 13 - 7430 Ikast - tlf 26111693

Mail: Info@jydekrog.dk - www.jydekrog.dk