

MONTERINGSVEJLEDNING

Side 1 af 1
18.09.2003

TRÆK NR. 43-3929-00 / 3929-8064

TOYOTA LANDCRUISER BJ 42 + BJ45 1967-

1. Trækket monteres løst på bilen ved 1.
2. De 2 "arme" monteres løst på trækket ved 2 samt på vangerne ved 3.
3. Trækket justeres ind og alle bolte fastspændes.



MONTERINGSSÆT:

Bolte (8.8): 8 stk. M12x35

Låsemøtrikker (8): 8 stk. M12

Skiver: 8 stk. ø12 alm.

Kugle eller kugle/gaffeltræk er monteret af fabrik.

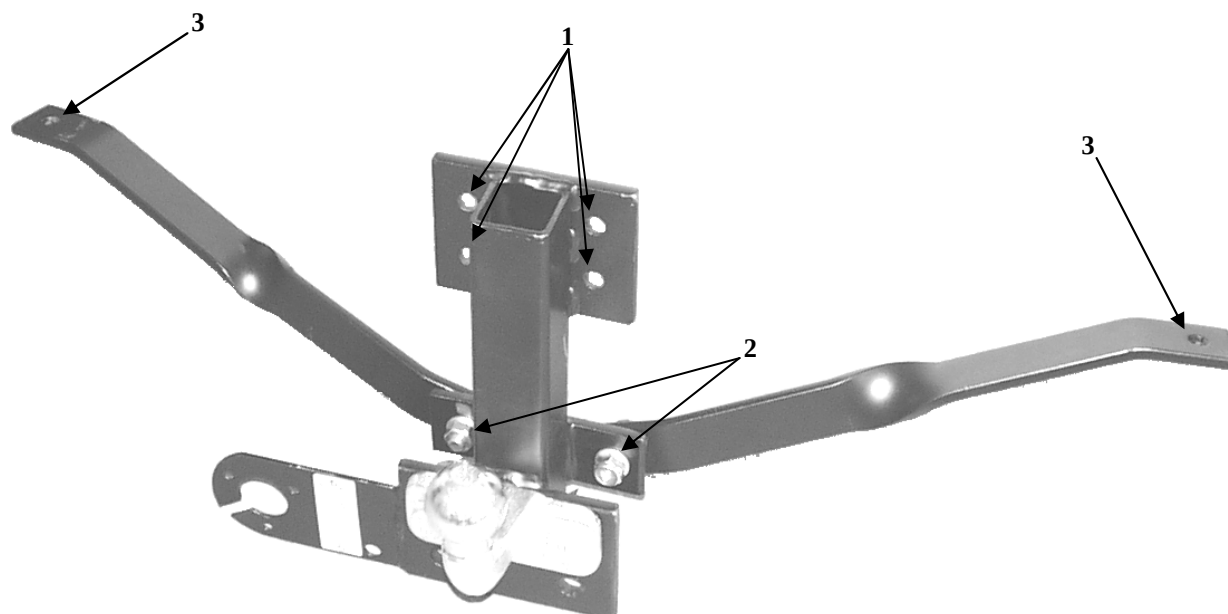

Dette træk er fabrikeret, så det monteres i.h.t. fabrikkens befæstigelsespunkter. Max. Belastning: 2.000 Kg.
Kugletype: 8012

Kugle/gaffeltræk: 8056

JYDEKROG.DK

Glentevej 13 - 7430 Ikast - tlf 26111693

Mail: Info@jydekrog.dk - www.jydekrog.dk