

MONTERINGSVEJLEDNING

Side 1 af 1
18.09.2003

TRÆK NR. 43-3980-00 / 3980-8064 TOYOTA LANDCRUISER LJ70 - BJ75 1985-

- Kofangerboltene svarende til **1** afmonteres. Trækket anbringes mellem chassis og kofangerstiverne, hvorefter trækket monteres løst i de eksisterende huller ved **1**.
- Huller ved **2** bores i bilen med $\varnothing 11$, hvorefter trækket monteres løst ved **2**.
- Trækket justeres ind og alle bolte fastspændes.

MONTERINGSSÆT:


Bolte (8.8): 4 stk. M10x30 6 stk. M10x30x1,25

Låsemøtrikker (8): 4 stk. M10

Skiver: 4 stk. $\varnothing 10$ stor 10 stk. $\varnothing 10$ alm.

6 stk. $\varnothing 10$ fjederskiver.

Kugle eller kugle/gaffeltræk er monteret af fabrik.

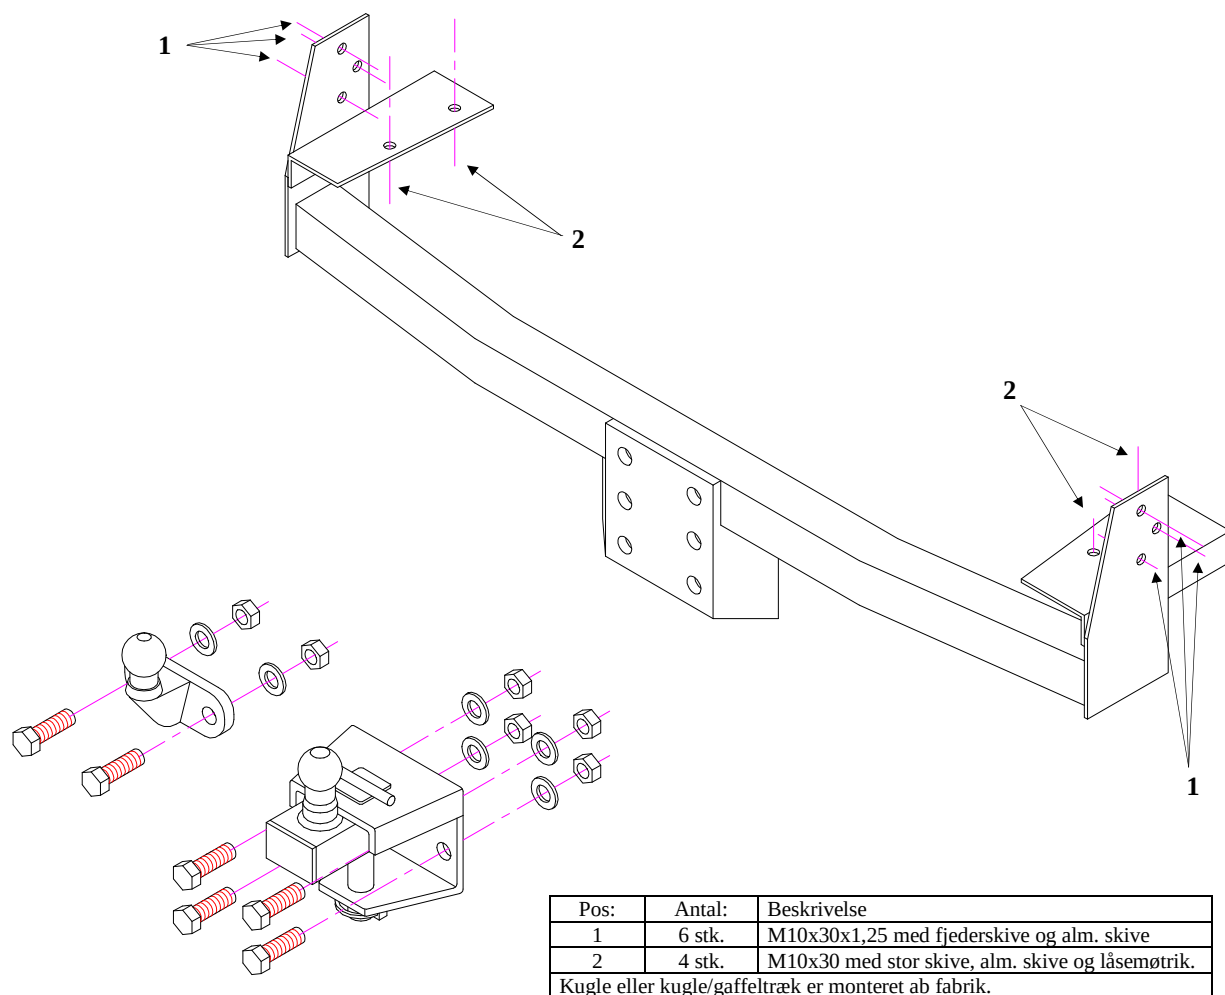

Dette træk er fabrikeret, så det monteres i.h.t. fabrikkens befæstigelsespunkter. Max. Belastning: 3.500 Kg.
Kugletype: 8012

Kugle/gaffeltræk: 8079

JYDEKROG.DK

Glentevej 13 - 7430 Ikast - tlf 26111693

Mail: Info@jydekrog.dk - www.jydekrog.dk