

MONTERINGSVEJLEDNING

Træk nr.: 43-4022-00 / 4022-8064 Type: 1097

Godkendelses nummer: e4*94/20*1316*00

Anvendelse: Toyota Landcruiser J100 1998-

Side 1 af 1
16.01.2006

1. Trækøjer afmonteres og kasseres. Reservehjulet afmonteres.
2. Sidepladerne anbringes omkring vangerne og monteres løst i de eksisterende gevindhuller ved 1a/b, 2 og 3.

OBS: Ved visse modeller er der ikke gevind i hullerne ved 3, hvor der skal indsættes møtrikker i vangen. Adgang til vangen opnås ved demontering af kofanger.

3. Trækket anbringes mellem sidepladerne og monteres løst ved 4 og 5.
4. Trækket justeres ind og alle bolte fastspændes. Reservehjulet monteres.

MONTERINGSSÆT:

Bolte (8.8): 6 stk. M12x40x1,25 10 stk. M14x40x1,5

4 stk. M12x35 4 stk. M14x40


Møtrikker (8): 2 stk. M14 4 stk. M12

Skiver: 10 stk. ø12 fjederskiver 10 stk. 40-12-4

14 stk. ø14 fjederskiver

Kuglesystem: 1 stk. 8012 alternativ 8079 (Kugle eller kugle/gaffeltræk)


Kugle eller kugle/gaffeltræk er monteret af fabrik.

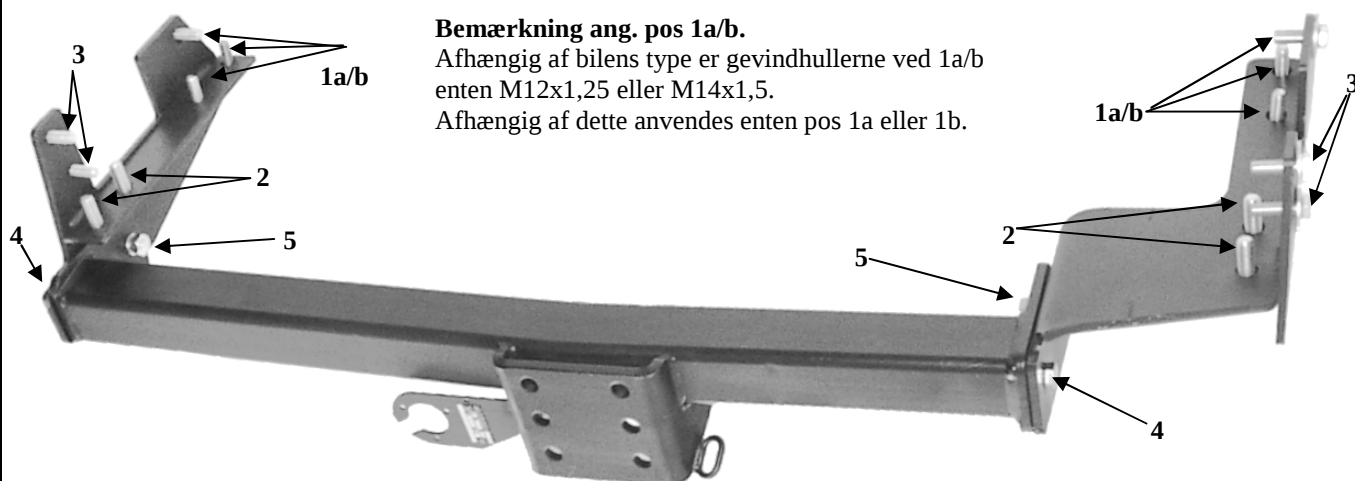

Bemærkning ang. pos 1a/b.

Afhængig af bilens type er gevindhullerne ved 1a/b enten M12x1,25 eller M14x1,5.

Afhængig af dette anvendes enten pos 1a eller 1b.



Montering af kugle -
kugle/gaffeltræk.

Pos:	Antal:	Beskrivelse
1a	6 stk.	M12x40x1,25 med fjederskive og stor skive.
1b	6 stk.	M14x40x1,5 med fjederskive.
2	4 stk.	M14x40x1,5 med fjederskive.
3	4 stk.	M12x35 med fjederskive og stor skive. (evt. møtrik)
4	2 stk.	M14x40 med fjederskive.
5	2 stk.	M14x40 med fjederskive og møtrik.

Kugle eller kugle/gaffeltræk er monteret af fabrik.

Dette træk er afprøvet til.
D-værdi: 17 kN.

Kugletryk: 140 kg.

JYDEKROG.DK

Glentevej 13 - 7430 Ikast - tlf 26111693

Mail: Info@jydekrog.dk - www.jydekrog.dk