

MONTERINGSVEJLEDNING

Træk nr.: 43-4023-00/43-4023-20 Type: 1156

Godkendelses nummer: e4*94/20*1389*00

Anvendelse: Toyota Yaris 1999-

Side 1 af 1

Rev.:

19.09.2003

1. Trækøjerne afmonteres og kassers. Lydpotten sænkes og varmeskjold afmonteres.
2. Baghjulene afmonteres og beslag **A** og **B** anbringes ved de eksisterende huller for trækøjerne ved 1. Hullerne ved 2 afmærkes og bores igennem vangerne med $\varnothing 11$ på den udvendige side bores op til $\varnothing 17$ for placering af afstandsrørene i vangerne.
3. Afstandsrørene anbringes, hvorefter **A** og **B** monteres løst ved 1 og 2. Trækket anbringes mellem **A** og **B**, hvor det monteres løst ved 3 og 4.
4. Trækket justeres ind og alle bolte fastspændes. Varmeskjold, lydpotten og baghjulene monteres igen.

MONTERINGSSÆT:

Bolte (8.8): 4 stk. M10x35x1,25 4 stk. M10x35
2 stk. M10x80


Møtrikker (8): 4 stk. M10

Skiver: 6 stk. 40-12-4 10 stk. $\varnothing 10$ fjederskiver

Div: 2 stk. afstandsrør L=53 med påmonteret firkantskive

Kuglestang: T36K000

Ved aftagelig kuglestang er denne monteret af fabrik

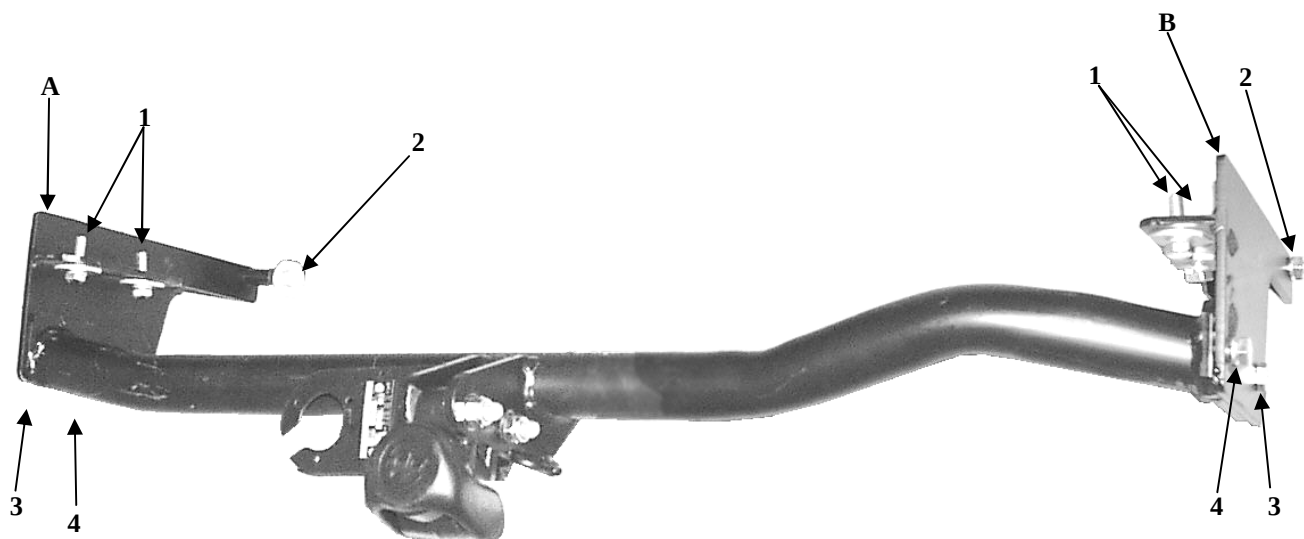

Pos:	Antal:	Beskrivelse
1	4 stk.	M10x35x1,25 med fjederskive og 40-12-4 skive.
2	2 stk.	M10x80 med afstandsrør, 40-12-4 skive, fjederskive og møtrik.
3	2 stk.	M10x35 med fjederskive og møtrik.
4	2 stk.	M10x35 med fjederskive.
Med aftagelig kugle er hus og holder for dåseplade monteret af fabrik.		

Dette træk er afprøvet til. D-værdi: 5,65 kN. Kugletryk: 50 kg.

JYDEKROG.DK

Glentevej 13 - 7430 Ikast - tlf 26111693

Mail: Info@jydekrog.dk - www.jydekrog.dk