

MONTERINGSVEJLEDNING

Side 1 af 3
22.03.2006

Træk nr.: 43-4059-00/20

Godkendelses nummer: e6*94/20*0597*00

Anvendelse: TOYOTA YARIS

2006-

1. Demonter den sorte plastik afdækning mellem kofangeren og chassiset. Denne skal ikke bruges igen.
2. Kofanger løsnes fra chassiset under bilen.
3. Udstødning sænkes.
4. Der laves en udskæring iflg. skitse i højre side af kofangeren.
5. Sideplader 1 og 2 monteres i hullerne A på indersiden af vangerne. **Husk** afstands-bøsninger og -plader 3.
6. Tværbommen 4 monteres mellem sidepladerne i hullerne B.
7. Kuglen monteres.
8. Trækket justeres ind, og alle bolte spændes forsvarligt.
9. Monter el-sættet 43-4059-40
10. Udstødningen monteres igen i gummiophænget.

MONTERINGSSÆT:

Bolte (8.8):	6 stk M10x35-1,25	4 stk M12x35
Møtrikker (8):	2 stk M12 låsemøtrik	
Skiver:	6 stk M10 fjederskive DIN 6798	6 stk M10 alm. skive DIN125
	2 stk M12 fjederskive DIN 6798	4 stk M12 alm. skive DIN125
Afstandsrør:	2 stk Ø25/13x6	
Kuglesystem:	1 stk. T43M000 alternativ T35K000 (fast eller aftagelig kuglestang)	


Ved fast kugle skal der yderlig anvendes:

Bolte (8.8):	4 stk. M12x35
Skiver:	4 stk. Ø12 fjederskiver.
Møtrikker (8):	
Div.:	1 stk. beslag for sikkerhedswire

Ved aftagelig kugle skal der yderlig anvendes:

Bolte (8.8):	4 stk. M12x45 Unbraco
Skiver:	4 stk. Ø12 fjederskiver.
Møtrikker (8):	
Div.:	1 stk. beslag for sikkerhedswire

Montering af fast kugle – system T43



Pos:	Antal:	Beskrivelse
A	4 stk.	M10x35-1,25 med fjederskive og alm. skive.
A*	2 stk.	M10x35-1,25 med fjederskive, alm. skive og afstands-bøsning.
B	4 stk.	M12x35 med fjederskive og alm. skive.
Med fast kugle		
6	4 stk.	M12x35 med fjederskive og beslag for sikkerhedswire.
Med aftagelig kugle er denne monteret af fabrik.		

Dette træk er afprøvet til: Max. Belastning: 1100 Kg. D-værdi: 6,8 kN. Kugletryk: 50 kg.

JYDEKROG.DK

Glentevej 13 - 7430 Ikast - tlf 26111693

Mail: Info@jydekrog.dk - www.jydekrog.dk

MONTERINGSVEJLEDNING


Træk nr.: 43-4059-00/20

Godkendelses nummer: e6*94/20*0597*00

Anvendelse: TOYOTA YARIS

2006-

Side 2 af 3
22.03.2006

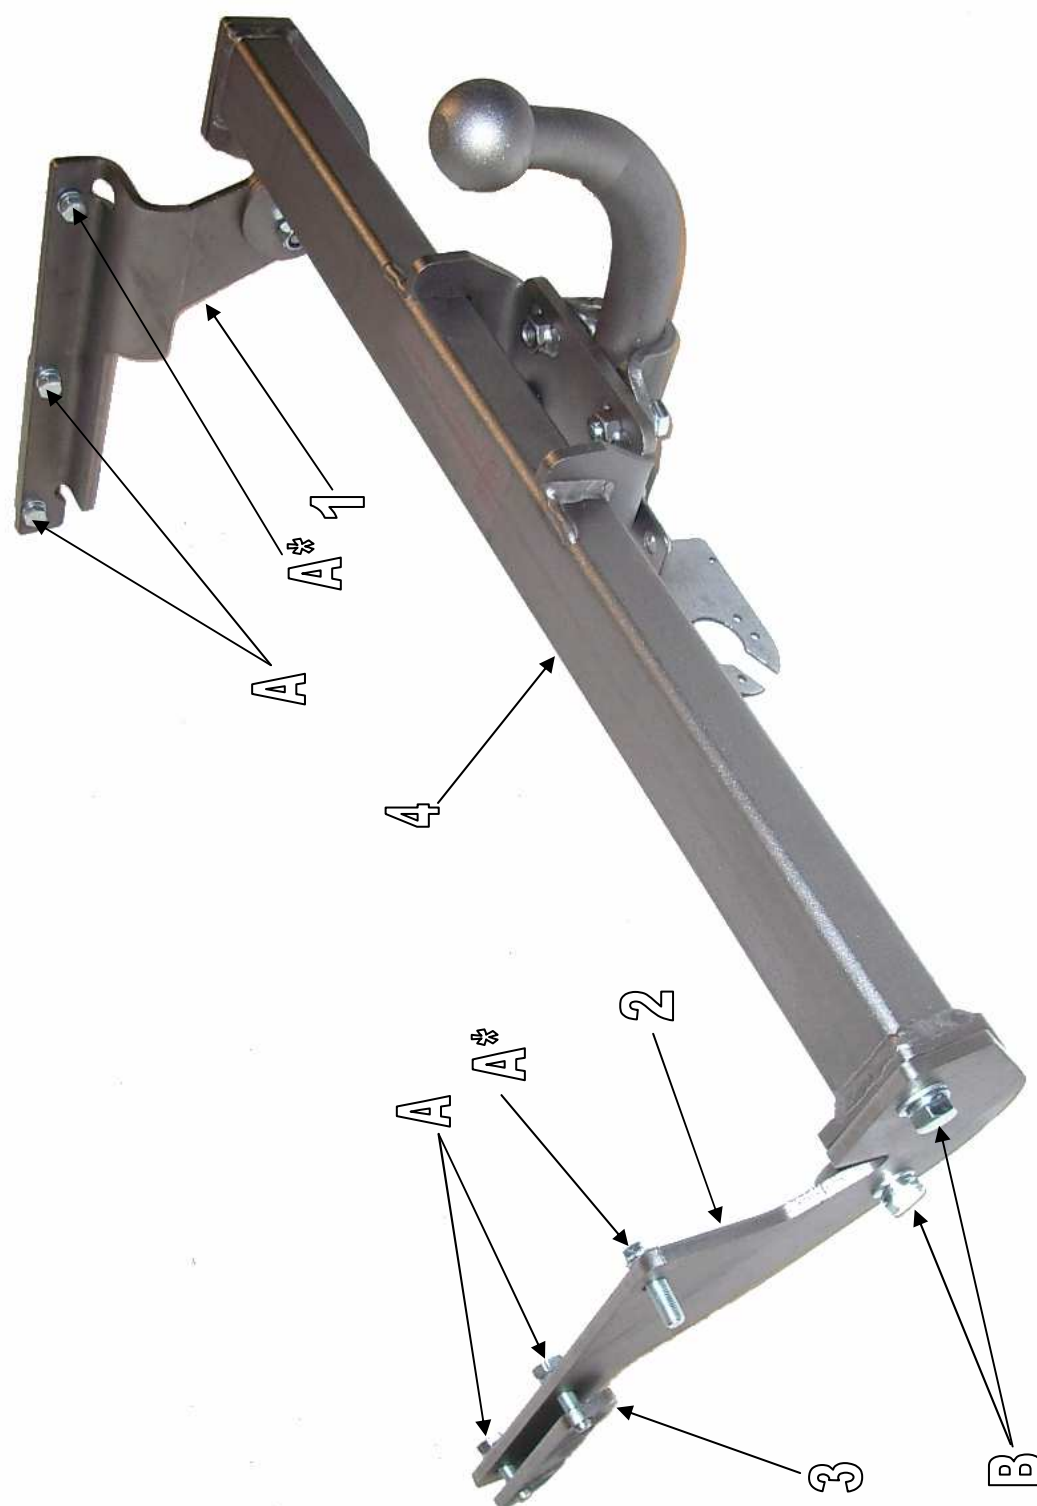

Dette træk er afprøvet til:
Max. Belastning: 1100 Kg.

D-værdi: 6,8 kN.

Kugletryk: 50 kg.

JYDEKROG.DK

Glentevej 13 - 7430 Ikast - tlf 26111693

Mail: Info@jydekrog.dk - www.jydekrog.dk

MONTERINGSVEJLEDNING


Træk nr.: 43-4059-00/20

Godkendelses nummer: e6*94/20*0597*00

Anvendelse: TOYOTA YARIS

2006-

Side 3 af 3
22.03.2006

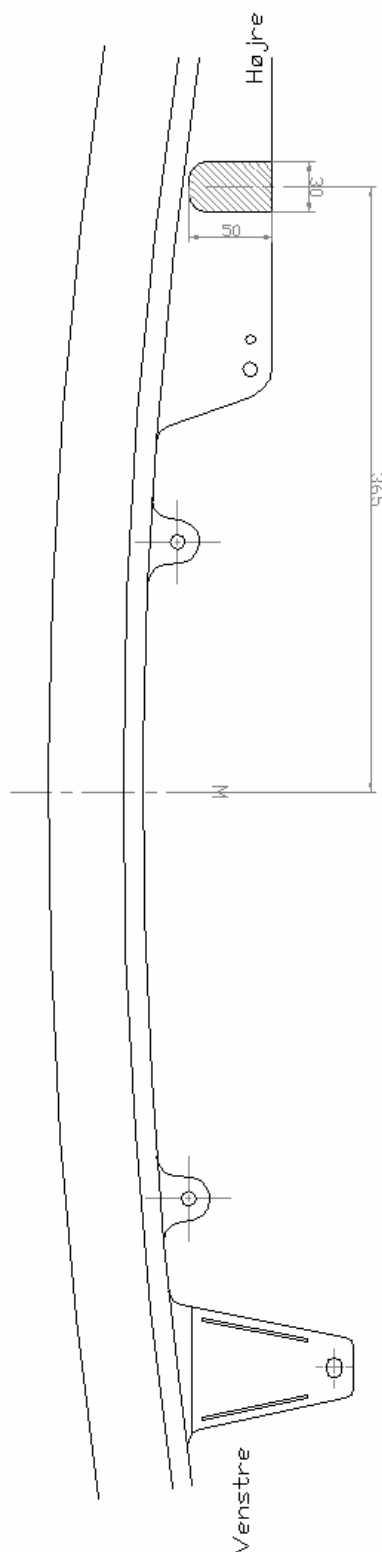

Dette træk er afprøvet til:
Max. Belastning: 1100 Kg.

D-værdi: 6,8 kN.

Kugletryk: 50 kg.

JYDEKROG.DK

Glentevej 13 - 7430 Ikast - tlf 26111693

Mail: Info@jydekrog.dk - www.jydekrog.dk