

MONTERINGSVEJLEDNING

Træk nr.: 45-4574-00 / 45-4574-20 Type: 1332

Godkendelses nummer: e4*94/20*2012*00

Anvendelse: Volkswagen Polo 3+5 dørs 2002-

Side 1 af 2
22.09.2003

1. Kofanger og kofangerindsats afmonteres – indsats skal ikke bruges igen.
2. Tape over hullerne svarende til A fjernes.
3. Trækket anbringes i vangerne og monteres løst ved A. Trækket skubbes så langt frem som muligt, hvorefter det fastspændes.
4. Er trækket med fast kuglestang monteres denne ved * og *'.
5. Der laves en udskæring i kofangeren iht. skitse herunder. Kofangeren monteres ved at skubbe den over kuglestangen.

MONTERINGSSÆT:

Bolte (8.8): 4 stk. M10x35

Skiver: 4 stk. ø10 fjederskiver 4 stk. 40-12-4

Kuglesystem: 1 stk. T4 alternativ T3 (fast eller aftagelig kuglestang)

Ved aftagelig kugle er denne monteret af fabrik.

Ved fast kugle skal der yderligere anvendes:

Bolte (8.8): 2 stk. M12x65


2 stk. M12x60

Møtrikker (8): 4 stk. M12 låsemøtrikker

Afstandsrør: 2 stk. ø21,5/16x11,5

Div.: 2 stk. Montageplader

1 stk. beslag for sikkerhedswire

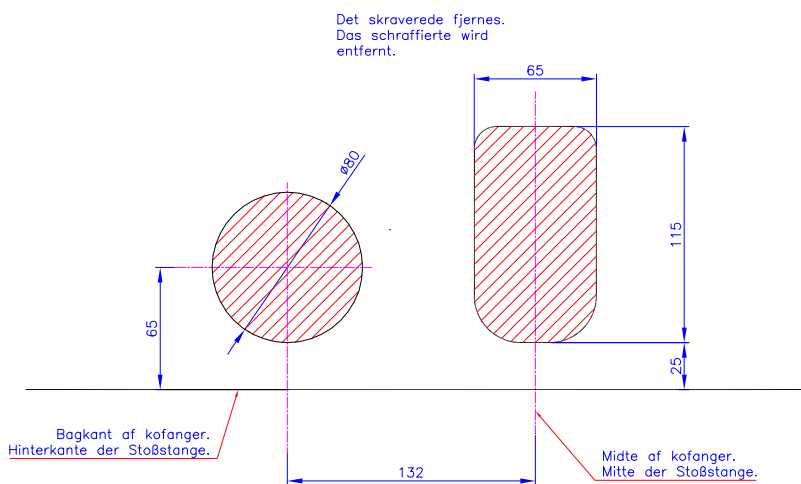

Dette træk er afprøvet til: D-værdi: 7,3 kN. Kugletryk: 50 kg.

JYDEKROG.DK

Glentevej 13 - 7430 Ikast - tlf 26111693

Mail: Info@jydekrog.dk - www.jydekrog.dk

MONTERINGSVEJLEDNING



Træk nr.: 45-4574-00 / 45-4574-20 Type: 1332

Godkendelses nummer: e4*94/20*2012*00

Anvendelse: Volkswagen Polo 3+5 dørs 2002-

Side 2 af 2
22.09.2003

Pos:	Antal:	Beskrivelse
1	0 stk.	M10x35 med fjederskive og stor skive.
Med fast kugle		
*	2 stk.	M12x65 med afstandsrør, beslag for sikkerhedswire og låsemøtrik.
*'	2 stk.	M12x60 med låsemøtrik.
Med aftagelig kugle er denne monteret af fabrik.		

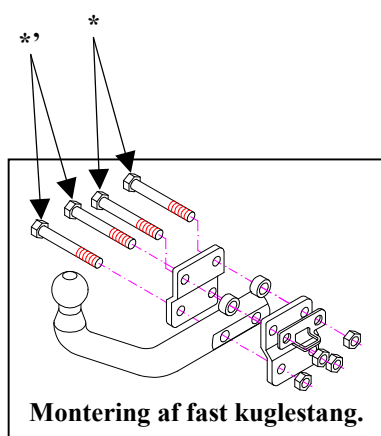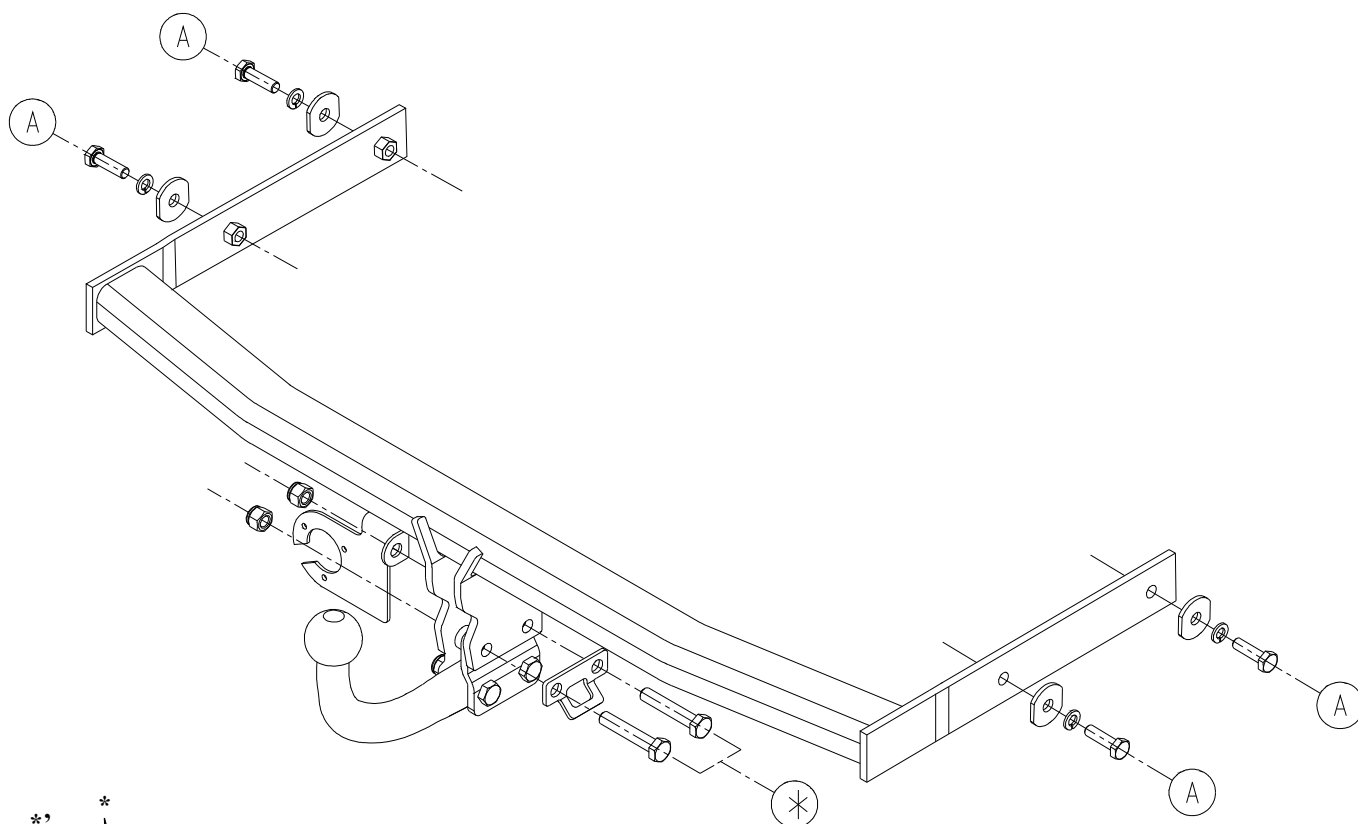

Dette træk er afprøvet til: D-værdi: 7,3 kN. Ku gletryk: 50 kg.

JYDEKROG.DK

Glentevej 13 - 7430 Ikast - tlf 26111693

Mail: Info@jydekrog.dk - www.jydekrog.dk