

MONTERINGSVEJLEDNING

Træk nr.: 30-2366-00 / 2366-8064

Anvendelse:

Mercedes Sprinter chassis – 400 serien. Akselafstand: 4025mm. Årgang 1996-
VW LT 46 chassis. Akselafstand: 4025mm. Årgang 1996-

Side 1 af 2

Rev.:


23.09.2003

1. De eksisterende møtrikker svarende til **1** afmonteres, hvorefter sidepladerne anbringes og monteres løst på den indvendige side af vangerne. De eksisterende bolte m.m. ved **1** genanvendes.
2. Tværbroen anbringes indvendig mellem sidepladerne, og placeres i længderetningen et passende sted i forhold til ladets længde. Tværbroen skal altid monteres med 2x3 bolte til sidepladerne.
3. U-profil og skråstiveren monteres løst sammen med **2**, hvorefter stiveren anbringes udvendig på sidepladerne, og U-profilet placeres omkring vangen som vist på foto.
4. Alle bolte monteres løst, hvorefter trækket justeres ind og alle bolte fastspændes.
5. U-profilet som er placeret omkring vangen svejses fast til vangen. **HUSK** af afmontere batteriet. Ved forhøjet anhængerlast (over 2000 kg.) på disse køretøjer er det fra køretøjsfabrikantens side et krav at profilet svejses fast.

MONTERINGSSÆT:

Bolte (8,8):	4 stk. M12x35	2 stk. M12x40	4 stk. M12x50
Låsemøtrikker (8):	10 stk. M12		
Skiver:	10 stk. ø12 alm.	2 stk. ø12 fjederskiver	
Kuglesystem:	1 stk. 8012 alternativ 8079 (kugle eller kugle/gaffeltræk)		

Kugle eller kugle/gaffeltræk er monteret af fabrik.

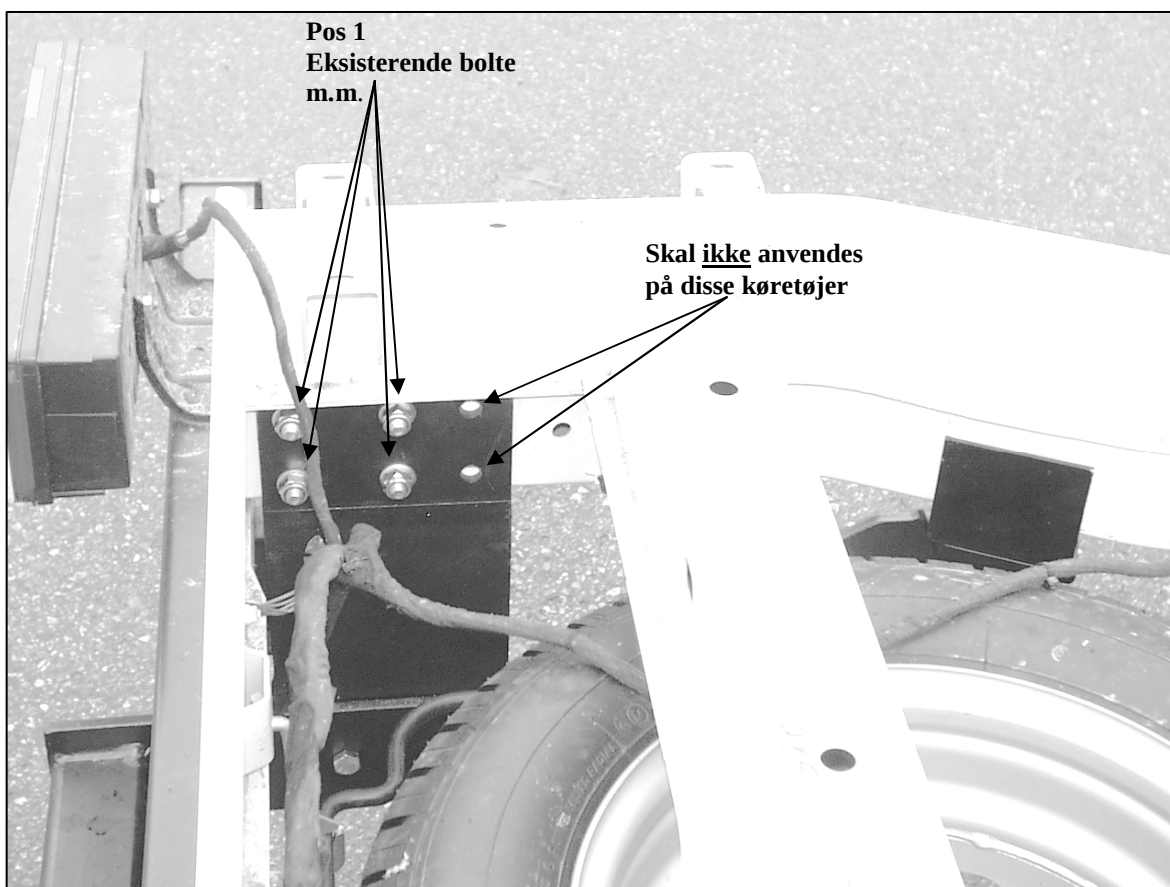

Dette træk er fabrikeret, så det monteres iht. bilfabrikantens anvisninger.
Max. Belastning: 3.500 Kg.

JYDEKROG.DK

Glentevej 13 7430 Ikast Tlf: 26111693

info@jydekrog.dk www.jydekrog.dk

MONTERINGSVEJLEDNING

Træk nr.: 30-2366-00 / 2366-8064


Anvendelse:

Mercedes Sprinter chassis – 400 serien. Akselafstand: 4025mm. Årgang 1996-
VW LT 46 chassis. Akselafstand: 4025mm. Årgang 1996-

Side 2 af 2

Rev.:

23.09.2003

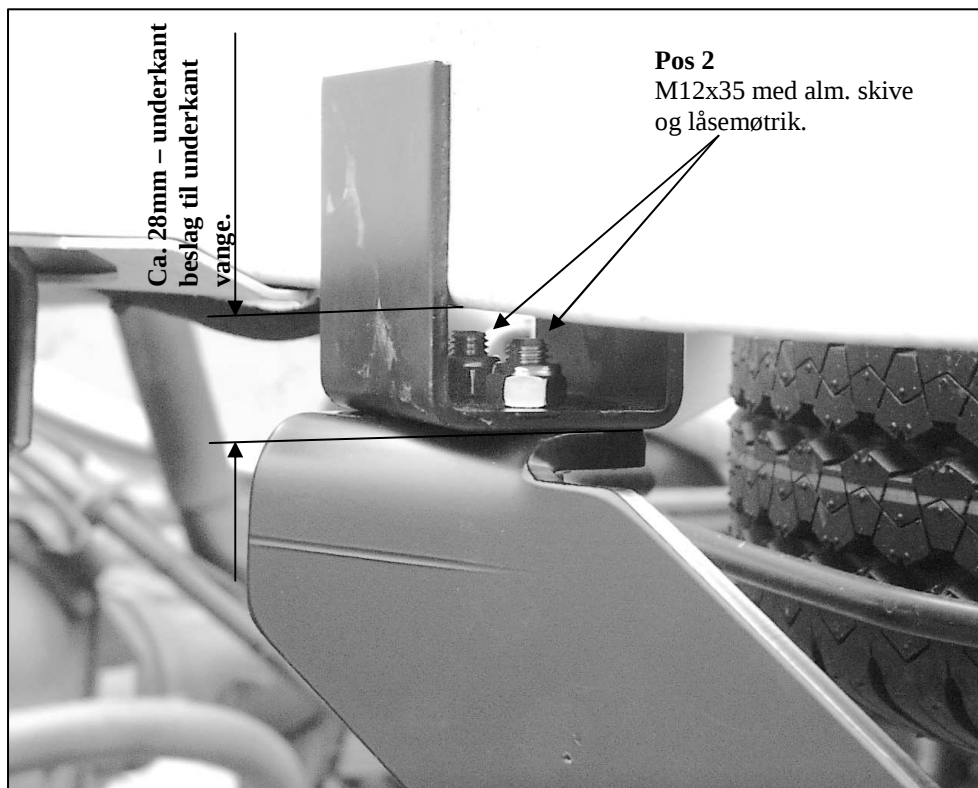

Ca. 28mm – underkant
beslag til underkant
vange.


Pos 2
M12x35 med alm. skive
og låsemøtrik.

Bolte og beslag er kun
vist i venstre side.
Trækket monteres i højre
side efter samme princip.

Pos 4: M12x40 med alm.
skive og løsemøtrik.

Pos 5: M12x40 med alm.
skive og fjederskive.

Hvorvidt pos. 4 eller 5 skal
anvendes afhænger af
tværbroens placering i
længderetningen.

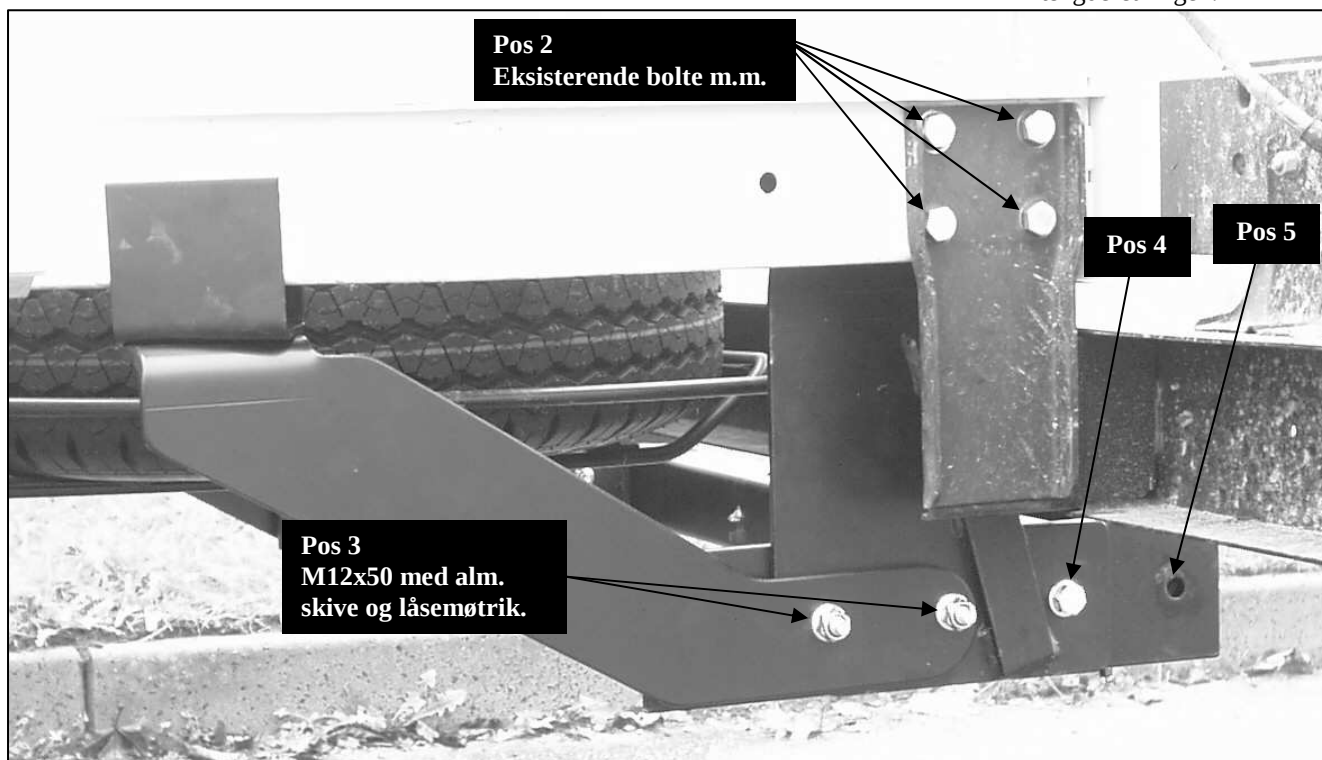

Pos 2
Eksisterende bolte m.m.

Pos 3
M12x50 med alm.
skive og låsemøtrik.

Pos 4

Pos 5

Dette træk er fabrikeret, så det monteres iht. biltfabrikantens anvisninger.
Max. Belastning: 3.500 Kg.

JYDEKROG.DK

Glentevej 13 7430 Ikast Tlf: 26111693

info@jydekrog.dk www.jydekrog.dk