

MONTERINGSVEJLEDNING

Træk nr.: 10-0718-20

Type: 269

Godkendelses nummer: e6*94/20*0218*00



Anvendelse: Alfa 145

Side 1 af 1
19.08.2003

1. Kofangeren afmonteres og lydporten sænkes.
2. Trækøjet i højre side afmonteres, hvorefter beslag (i) anbringes ved A. Hullet ved C anbringes mod bunden og hullet ved B anbringes på siden af chassis. Trækøjet monteres igen, således at beslag (i) er mellem chassis og trækøjet.
3. Hullerne ved B og C bores igennem med $\varnothing 11$, ved B bores der indvendigt op til $\varnothing 17$ for placering af afstandsrør.
4. Beslag (k) anbringes og monteres løst ved C, hvorefter C' bores med $\varnothing 11$ og (k) monteres derefter ved C' med stor skive under bunden.
5. Tværbroen anbringes ved D samt mod bunden ved E. Hullerne ved E og F bores igennem med $\varnothing 11$.
6. Beslag (j) og (n) anbringes, hvorefter tværbroen monteres løst ved D, E og F.
7. Beslag (l) anbringes ved H, hvorefter hullerne ved G bores igennem med $\varnothing 11$. Beslag (m) anbringes i bagagerummet, hvorefter boltene ved H og G monteres løst.
8. Trækket justeres ind og alle bolte fastspændes. Kofanger og lydporten monteres.

MONTERINGSSÆT:

Bolte (8.8):	9 stk. M10x30	2 stk. M10x35	1 stk. M10x80
	2 stk. M12x45		
Møtrikker (8):	12 stk. M10		
Skiver:	2 stk. 60x25	12 stk. $\varnothing 10$ fjederskiver	2 stk. $\varnothing 12$ fjederskiver
Afstandsrør:	1 stk. L=50mm		
Kuglesystem:	1 stk. T35		

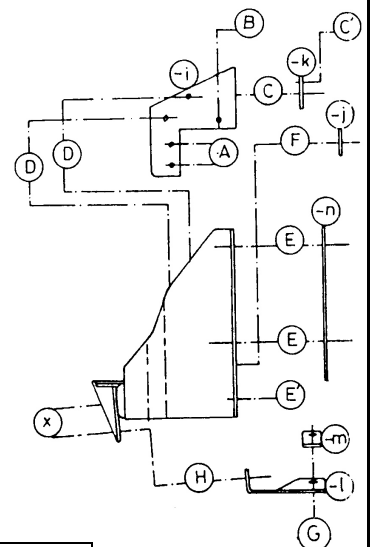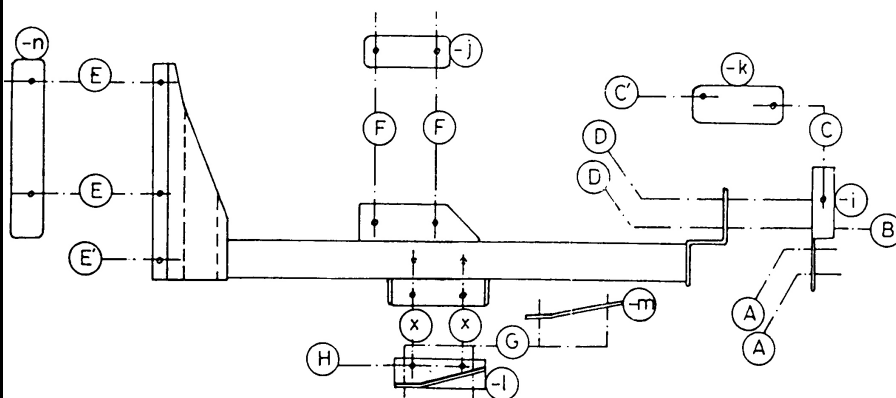

Pos:	Antal:	Beskrivelse
A	2 stk.	Eksisterende bolte.
B	1 stk.	M10x80 med afstandsrør, fjederskive og møtrik.
C	1 stk.	M10x30 med stor skive, fjederskive og møtrik.
C'	1 stk.	M10x30 med fjederskive og møtrik.
D	2 stk.	M10x35 med fjederskive og møtrik.
E	2 stk.	M10x30 med fjederskive og møtrik.
E'	1 stk.	M10x30 med stor skive fjederskive og møtrik.
F	2 stk.	M10x30 med fjederskive og møtrik.
G	2 stk.	M10x30 med fjederskive og møtrik.
H	2 stk.	M12x45 med fjederskive og møtrik.

Dette træk er afprøvet til: D-værdi: 7,35 kN. Kugletryk: 75 kg.

JYDEKROG.DK

DK-7430 Ikast

Telf.: +45 26 111 693