

MONTERINGSVEJLEDNING

Træk nr.: 11-0319-00 / 11-0319-20 Type: 1014

Godkendelses nummer: e6*94/20*0038*00

Anvendelse: Audi A6 Sedan + Avant 1997-

Side 1 af 2
09.03.2007

1. Kofangeren afmonteres og metalindsatsen fjernes – indsatsen skal ikke bruges igen.
2. I spoileren under bilen laves en udskæring – 180mm bred og 60mm dyb, målt fra bagkanten. Yderligere fjernes der en halvcirkel for stikdåsen – ø85mm med en dybde på 50mm.
3. Tape over hullerne svarende til 2 fjernes. Trækket anbringes i vangerne ved de eksisterende huller ved 1 og 2.
4. Spændepladerne A og boltene ved 1 anbringes i bagagerummet. Den store firkant skive (50x50) anbringes sammen med boltene ved 2 i bagagerummet. Trækket monteres løst ved 1 og 2. Ved 2 anbringes den halvrunde skive under vangerne.
5. Trækket justeres ind og alle bolte fastspændes.
6. I kofangerens nederste kant laves en udskæring – 180mm bred og 55mm dyb. Yderligere laves en halvcirkel for stikdåsen. Kofangeren monteres.
7. Er trækket med fast kugle monteres denne ved 3.

MONTERINGSSÆT:

Bolte (8.8): 6 stk. M10x110

Møtrikker (8): 2 stk. M10

Skiver: 6 stk. ø10 fjederskiver 2 stk. 50x50x12
2 stk. 40-12-4

Kuglesystem: 1 stk. T43 alternativ T35 (fast eller aftagelig kuglestang)

Ved aftagelig kugle er denne monteret af fabrik.


Ved fast kugle skal der yderlig anvendes:

Bolte (8.8):


4 stk. M12x35

Skiver:

4 stk. ø12 fjederskiver.

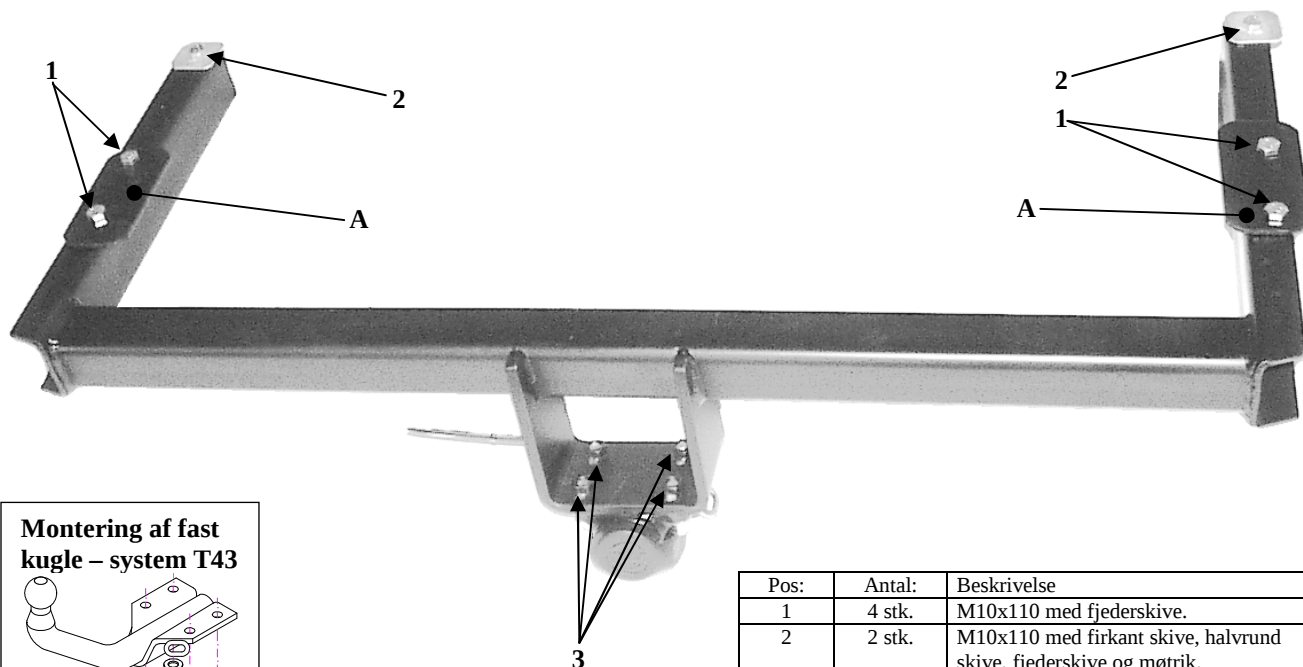

Montering af fast kugle – system T43



Dette træk er afprøvet til.

D-værdi: 10,4 kN.

Kugletryk: 75 kg.

Pos:	Antal:	Beskrivelse
1	4 stk.	M10x110 med fjederskive.
2	2 stk.	M10x110 med firkant skive, halvrund skive, fjederskive og møtrik.
Med fast kugle		
3	4 stk.	M12x35 med fjederskive.
Med aftagelig kugle er denne monteret af fabrik.		

DANSK ANHÆNGERTRÆK A/S

DK 6000 KOLDING

Tlf.: +45 75 50 03 90 Fax: +45 75 50 19 59

MONTERINGSVEJLEDNING


Træk nr.: 11-0319-00 / 11-0319-20 Type: 1014

Godkendelses nummer: e6*94/20*0038*00

Anvendelse: Audi A6 Sedan + Avant 1997-

Side 2 af 2
09.03.2007

Det skraverede fjernes.

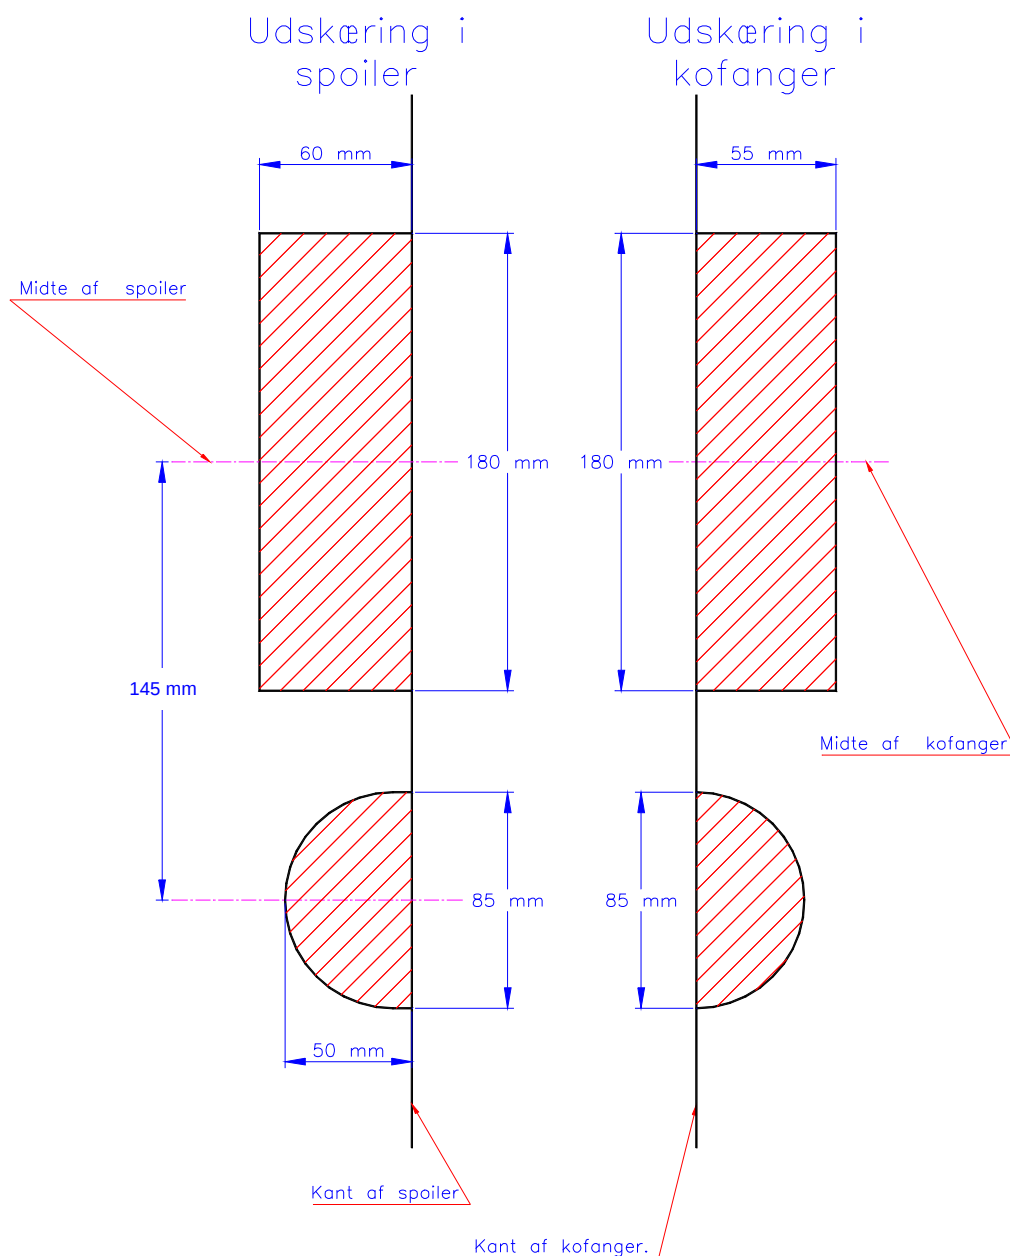

Dette træk er afprøvet til.

D-værdi: 10,4 kN.

Kugletryk: 75 kg.

DANSK ANHÆNGERTRÆK A/S

DK 6000 KOLDING

Tlf.: +45 75 50 03 90 Fax: +45 75 50 19 59

Made by:
G.D.W nv B-8790