

MONTERINGSVEJLEDNING

Træk nr.: 17-1967-20

Type: 0128

Godkendelses nummer: e4*94/20*0420*00

Anvendelse: Fiat Bravo 1995-

Side 1 af 1


Rev.:

01.09.2003

1. Kofanger, bundmatten, beklædning mod bagpladen og reservehjulet afmonteres. Lydpotten sænkes.
2. Trækket anbringes ved det eksisterende hul i trækøjet, svarende til **1**, hvor det monteres løst med beslag **A** udvendig på trækøjet. Trækket anbringes mod bunden af bilen, hullerne ved **2** skal være på den indvendige side af vangerne. Hullerne ved **2** og **3** bores igennem bunden med $\varnothing 11$.
3. Spændeplade **B** anbringes i reservehulskassen og trækket montres løst ved **3**.
4. Spændepladerne **C** og **D** anbringes i bagagerummet, hvorefter hullerne svarende til **4** bores igennem bunden med $\varnothing 11$. Trækket monteres løst ved **2** og **4** – ved **4** skal de store skive anbringes under bunden.
5. De eksisterende bolte på trækket svarende til **5** afmonteres, hvorefter spændeplade **E** anbringes udvendig på bagpladen samt på trækket ved **5**. Hullerne ved **6** bores igennem bagpladen med $\varnothing 11$.
6. Spændeplade **E** monteres løst på trækket ved **5** samt på bagpladen ved **6**, ved **6** anbringes firkantskiver indvendig i bagagerummet. De afmonterede bolte og skiver ved **5** erstattes af nye – møtrikkerne genbruges.
7. Trækket justeres ind og alle bolte fastspændes. Alle afmonterede dele monteres igen.

MONTERINGSSÆT:

Bolte (8.8):	12 stk. M10x30	2 stk. M12x50 med cylindrisk hoved.
Møtrikker (8):	12 stk. M10	
Skiver:	12 stk. $\varnothing 10$ fjederskiver	3 stk. 40-12-4
	2 stk. 60-12 firkant	2 stk. $\varnothing 12$ fjederskiver
Kuglesystem:	1 stk. T35	

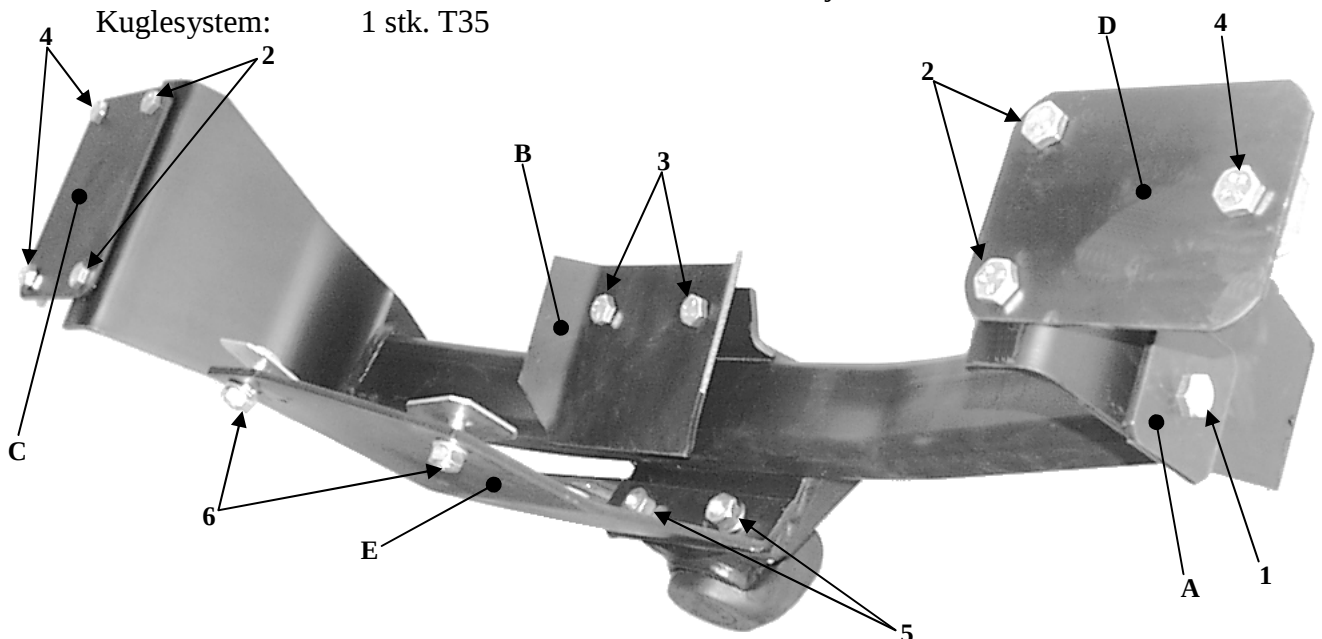

Pos:	Antal:	Beskrivelse
1	1 stk.	M10x30 med fjederskive og møtrik.
2	4 stk.	M10x30 med fjederskive og møtrik.
3	2 stk.	M10x30 med fjederskive og møtrik.
4	3 stk.	M10x30 med 40-12-4 skive, fjederskive og møtrik.
5	2 stk.	M12x50 bolte med cylindrisk hoved samt fjederskive og møtrik.
6	2 stk.	M10x30 med firkantskive, fjederskive og møtrik.

Dette træk er afprøvet til. D-værdi: 7,3 kN.

Kugletryk: 70 kg.

JYDEKROG.DK

Glentevej 13

7430 Ikast

Tel: +45 26111693 - Mail: info@jydekrog.dk - www.jydekrog.dk