

MONTERINGSVEJLEDNING

Træk nr.: 17-1992-00 / 17-1992-20 Type: 1462

Godkendelses nummer: e6*94/20*0474*00

Anvendelse: Fiat Panda 2004-

Side 1 af 3
10-03-2005

1. Udstødning løsnes fra gummiophæng, derefter afmonteres kofanger og bundbeklædning i bagagerum.
2. Kofangerindsats løsnes og trækket anbringes ved (A) og (B) ved de huller, hvor kofangerindsats var fastgjort. Derefter monteres kofangerindsats igen – ved (A) monteres bolten M8.
3. Fjern afdækning over hullerne under vangen. Via de eksisterende åbninger i bagagerummet anbringes møtrikbeslagene (5) i vangerne ved (C) - se foto 1 & 2. Derefter monteres trækket løst ved (C).
4. Kofanger og udstødning monteres og der laves en udskæring i varmeskjoldet ifølge foto 3.
5. Trækket justeres ind og alle bolte fastspændes.
6. Er trækket med fast kugle, monteres denne ved (*) og (*) sammen med stikdåseplade (-p) og beslag for sikkerhedswire (-s).

MONTERINGSSÆT:


Bolte (8.8):	1 stk. M8x30	2 stk. M12x35
Møtrikker (8):	1 stk. M8	3 stk. M8 flangemøtrik DIN6923
Skiver:	1 stk. ø8 fjederskive	2 stk. 40x35x12x4 2 stk. ø12 fjederskive
Div.:	2 stk. møtrikbeslag	
Kuglesystem:	1 stk. T43J000 alternativ T35J000 (fast eller aftagelig kuglestang)	

Ved aftagelig kugle er denne monteret af fabrik.

Ved fast kugle skal der yderligere anvendes:

Foto 3 – udskæring i varmeskjold.

Bolte (8.8):	4 stk. M12x40
Skiver:	4 stk. ø12 fjederskiver.
Div.:	1 stk. beslag for sikkerhedswire
	1 stk. stikdåseplade P03

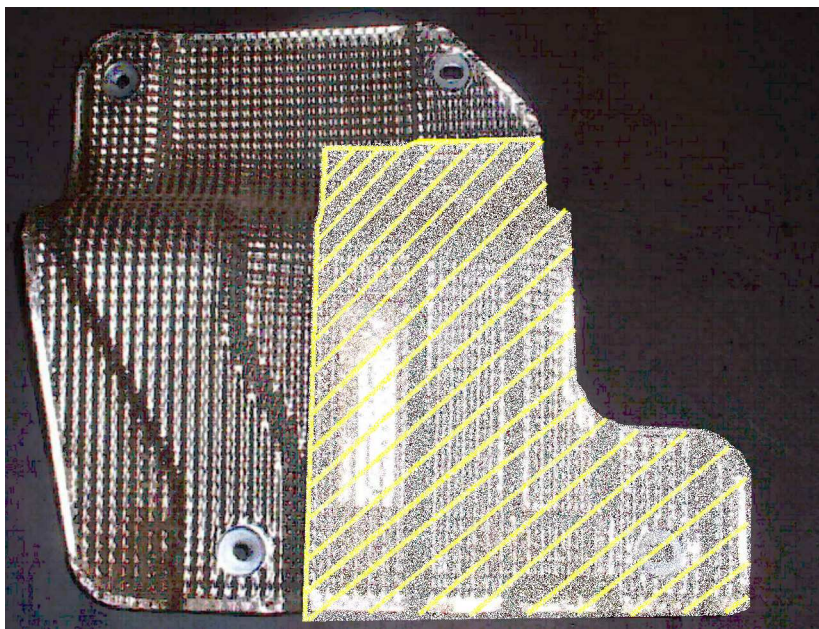

Dette træk er afprøvet til:
Max. Belastning: 900 Kg.

D-værdi: 5,8 kN.

Kugletryk: 60 kg.

JYDEKROG.DK

Glentevej 13

7430 Ikast

Tel: +45 26111693 - Mail: info@jydekrog.dk - www.jydekrog.dk


MONTERINGSVEJLEDNING

Træk nr.: 17-1992-00 / 17-1992-20 Type: 1462


Godkendelses nummer: e6*94/20*0474*00

Anvendelse: Fiat Panda 2004-

Side 2 af 3
10-03-2005

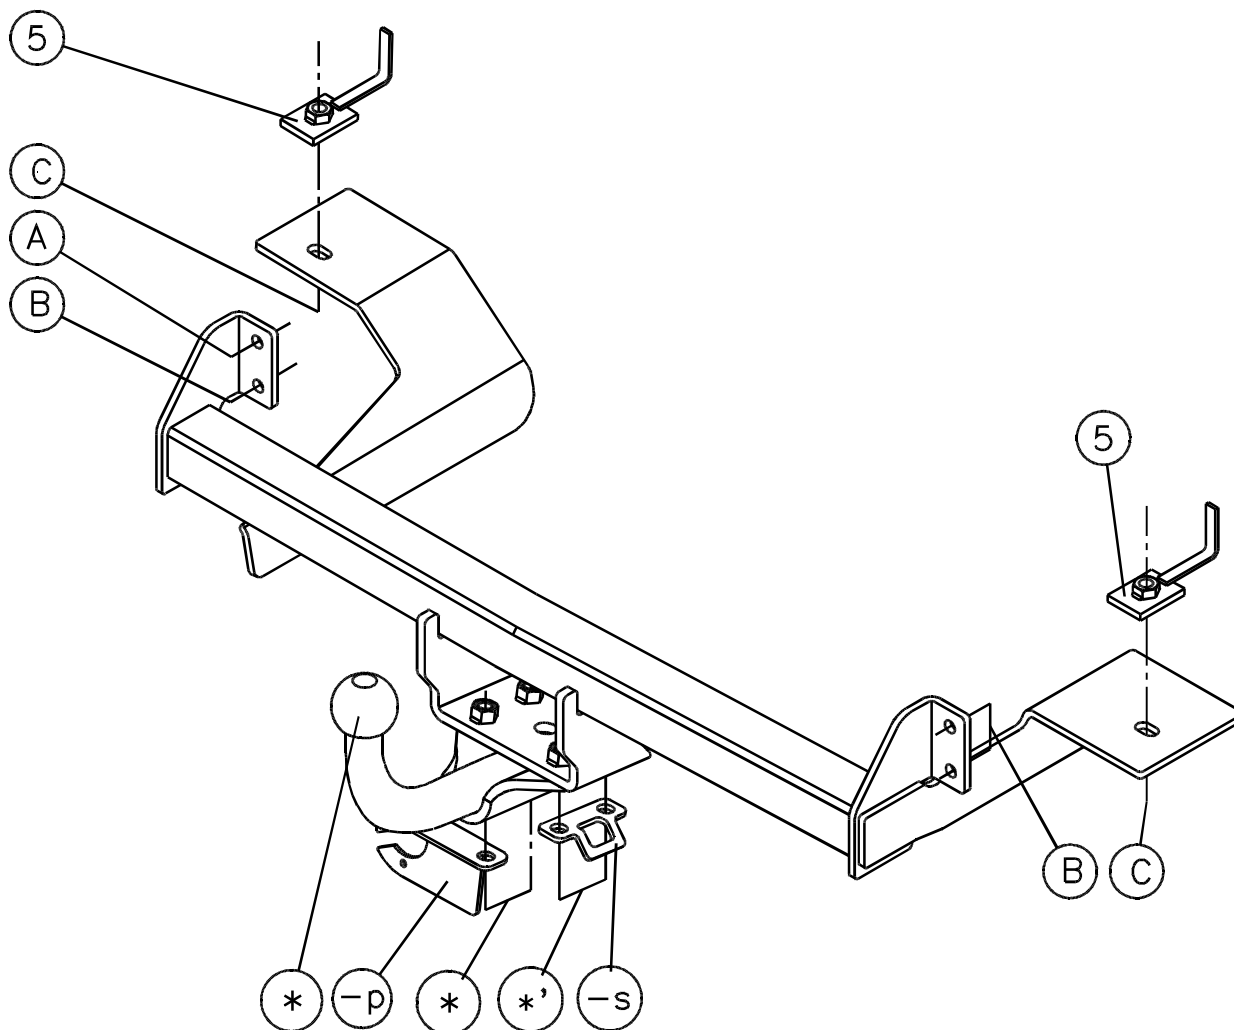

Montering af fast kugle – system T43



Pos:	Antal:	Beskrivelse
A	1 stk.	M8x30 med fjederskive og møtrik
B	3 stk.	M8 flangemøtrik
C	2 stk.	M12x35 med fjederskive, stor skive og møtrikbeslag
Med fast kugle		
* **	4 stk.	M12x40 med fjederskive, stikdåseplade og beslag for sikkerhedswire.

Ved aftagelig kugle er denne monteret af fabrik.

Dette træk er afprøvet til:
Max. Belastning: 900 Kg.

D-værdi: 5,8 kN.

Kugletryk: 60 kg.

JYDEKROG.DK

Glentevej 13

7430 Ikast

Tel: +45 26111693 - Mail: info@jydekrog.dk - www.jydekrog.dk

MONTERINGSVEJLEDNING

Træk nr.: 17-1992-00 / 17-1992-20 Type: 1462

Godkendelses nummer: e6*94/20*0474*00

Anvendelse: Fiat Panda 2004-

Side 3 af 3
10-03-2005

Foto 1 og 2: Eksisterende åbninger i bagagerum – til møtrikbeslag (5)



Dette træk er afprøvet til:
Max. Belastning: 900 Kg.

D-værdi: 5,8 kN.

Kugletryk: 60 kg.

JYDEKROG.DK

Glentevej 13
7430 Ikast

Tel: +45 26111693 - Mail: info@jydekrog.dk - www.jydekrog.dk