

MONTERINGSVEJLEDNING

Træk nr.: 20-2228-00 / 20-2228-20 Type: 0014

Godkendelses nummer: e4*94/20*0435*00

Anvendelse: Honda Civic 3-dørs 1997-

Side 1 af 2
21.11.2007

1. Den bageste del af lydporten afmonteres, og bundbeklædningen i bagagerummet fjernes. De to kunststofkasser i hver side afmonteres.
2. Der laves en udskæring i kofangerens nederste kant – 160mm bred og 115mm dyb målt fra bagkanten. Kofangeren løsnes i den nederste kant ved at afmontere de to skruer.
3. Trækket anbringes mod bunden ved siden af vangerne og hullerne ved 1 bores igennem med $\varnothing 11$.

OBS: Se vedlagte målskitse for placering af huller i bagagerum

4. Spændstykke A og B anbringes i bagagerummet og trækket monteres løst ved 1. hullerne ved 2 bores igennem med $\varnothing 11$, hvorefter boltene ved 2 anbringes – placer de store skive under bunden.
5. Er trækket med fast kugle monteres denne ved 3. Trækket justeres ind og alle bolte fastspændes.
6. Alle afmonterede dele monteres igen.

MONTERINGSSÆT:

Bolte (8.8): 8 stk. M10x30

Møtrikker (8): 8 stk. M10




Skiver: 8 stk. $\varnothing 10$ fjederskiver
4 stk. 40-12-4 afkortet

Kuglesystem: 1 stk. T43K alternativ T35 (fast eller aftagelig kuglestang)

Ved aftagelig kugle er denne monteret af fabrik.

Ved fast kugle skal der yderl. anvendes: Bolte (8.8): 4 stk. M12x35
Skiver: 4 stk. $\varnothing 12$ fjederskiver.

Pos:	Antal:	Beskrivelse
1	2 stk.	M10x30 med fjederskive og møtrik.
2	2 stk.	M10x30 med stor skive, fjederskive og møtrik.
Med fast kugle		
3	4 stk.	M12x35 med fjederskive.
Med aftagelig kugle er denne monteret af fabrik.		

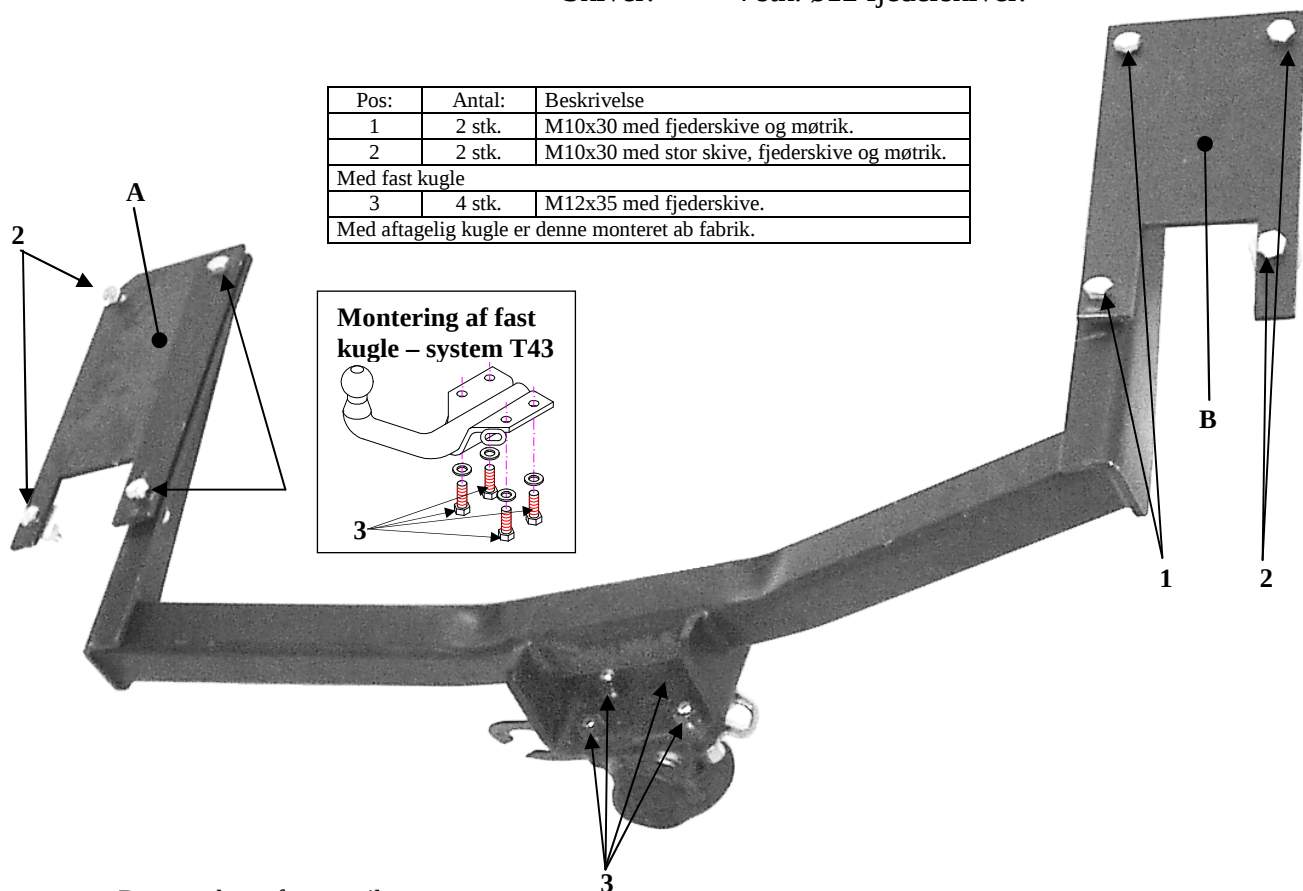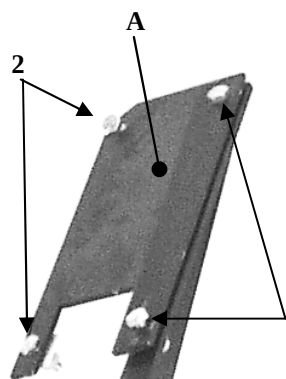

Dette træk er afprøvet til.

D-værdi: 6,1 kN.

Kugletryk: 50 kg.

JYDEKROG.DK

Glentevej 13 - 7430 Ikast

Tel: +45 26111693 - Info@jydekrog.dk - www.jydekrog.dk

MONTERINGSVEJLEDNING


Træk nr.: 20-2228-00 / 20-2228-20 Type: 0014

Godkendelses nummer: e4*94/20*0435*00

Anvendelse: Honda Civic 3-dørs 1997-

Side 2 af 2
21.11.2007

Le point d'attelage/porte-à-faux arrière du dispositif d'attelage

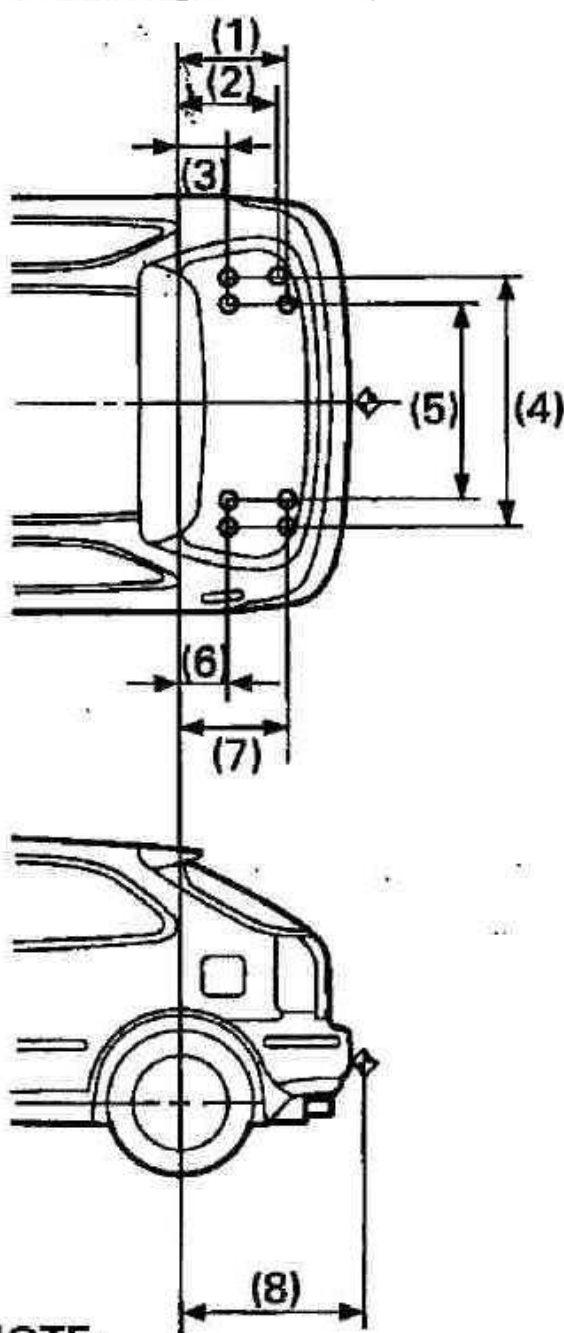

N°	Dimensions
(1)	440 mm
(2)	404 mm
(3)	200 mm
(4)	1.014 mm
(5)	798 mm
(6)	200 mm
(7)	440 mm
(8)	773 mm

NOTE:

Dette træk er afprøvet til. Kugletryk: 50 kg.
D-værdi: 6,1 kN.

JYDEKROG.DK

Glentevej 13 - 7430 Ikast

Tel: +45 26111693 - Info@jydekrog.dk - www.jydekrog.dk