

MONTERINGSVEJLEDNING

Side 1 af 2
03.02.2006

Træk nr.: 31-2771-00/20 Type: 1238

Godkendelses nummer: e4*94/20*1633*00

Anvendelse: MITSUBISHI PAJERO kort

05/00-

Modeller fra 05/00 til slutning 2002:

- Demonter plastikdelen på undersiden af kofangeren.
- Demonter begge trækøjer. Disse skal ikke monteres igen
- Lav en udskæring i plastikdelen iflg. skitse

Modeller fra 2003:

- Lav en udskæring i kofangeren iflg. skitse
- Demonter begge trækøjer. Disse skal ikke monteres igen

Alle modeller:

1. Placer sidepladerne **g** og **h** på undersiden af vangerne over de eksisterende gevindhuller **A**. Monteres løst med bolte og spændeskiver. Hullerne **L** skal ikke bruges.
2. Placer sidepladerne **i** på indersiden af vangerne, med hullerne **B** og **C** over de eksisterende huller. Monter bolte med skiver i **C** fra ydersiden af vangerne, men uden at spænde dem endnu. Nu monteres bolte med skiver og møtrikker i **B** og **D**, men uden at spænde dem endnu.
3. Placer tværbommen mellem sidepladerne **i**, og monter bolte med skiver løst i hullerne **F**. Derefter monteres bolte med skiver og møtrikker i hullerne **E**.
4. Trækket justeres ind og alle bolte spændes forsvarligt.

Modeller fra 05/00 til slutning 2002:


- Monter støtterne for kofangeren **m** med punkterne **K** til **K** på trækket, som det er vist på detailtegningen **X**. Plastikdelen monteres på **m** ved hullet **J**.

Modeller fra 2003:

- Monter støtterne for kofangeren **m** med punkterne **K** til **K** på trækket, som det er vist på detailtegningen **X**. Kofangeren monteres på **m** ved hullet **J**.

MONTERINGSSÆT:

Pos:	Antal:	Beskrivelse
A	6 stk.	M12x1,25x35 med fjederskive og stor skive
B	2 stk.	M12x1,25x35 med fjederskive
C	2 stk.	M12x110 med fjederskive, stor skive og møtrik.
D	2 stk.	M12x35 med stor skive, firkantskive og låsemøtrik.
E	4 stk.	M12x45 med fjederskive og møtrik
F	2 stk.	M12x35 med fjederskive
K	2 stk.	M8x25 med stor skive og møtrik
J	2 stk.	M6x25 med stor skive og møtrik
Med fast kugle		
6	4 stk.	M12x35 med fjederskive.
Kugle eller kugle/gaffeltræk er monteret af fabrik.		



Dette træk er afprøvet til: Max. Belastning: 2800 Kg.

D-værdi: 13,30 kN.

Kugletryk: 115 kg.

JYDEKROG.DK

GLENTVEJ 13

7430 IKAST

Tel: +45 26111693 Mail info@jydekrog.dk www.jydekrog.dk


MONTERINGSVEJLEDNING

Træk nr.: 31-2771-00/20 Type: 1238

Godkendelses nummer: e4*94/20*1633*00

Anvendelse: MITSUBISHI PAJERO kort

Side 2 af 2
03.02.2006

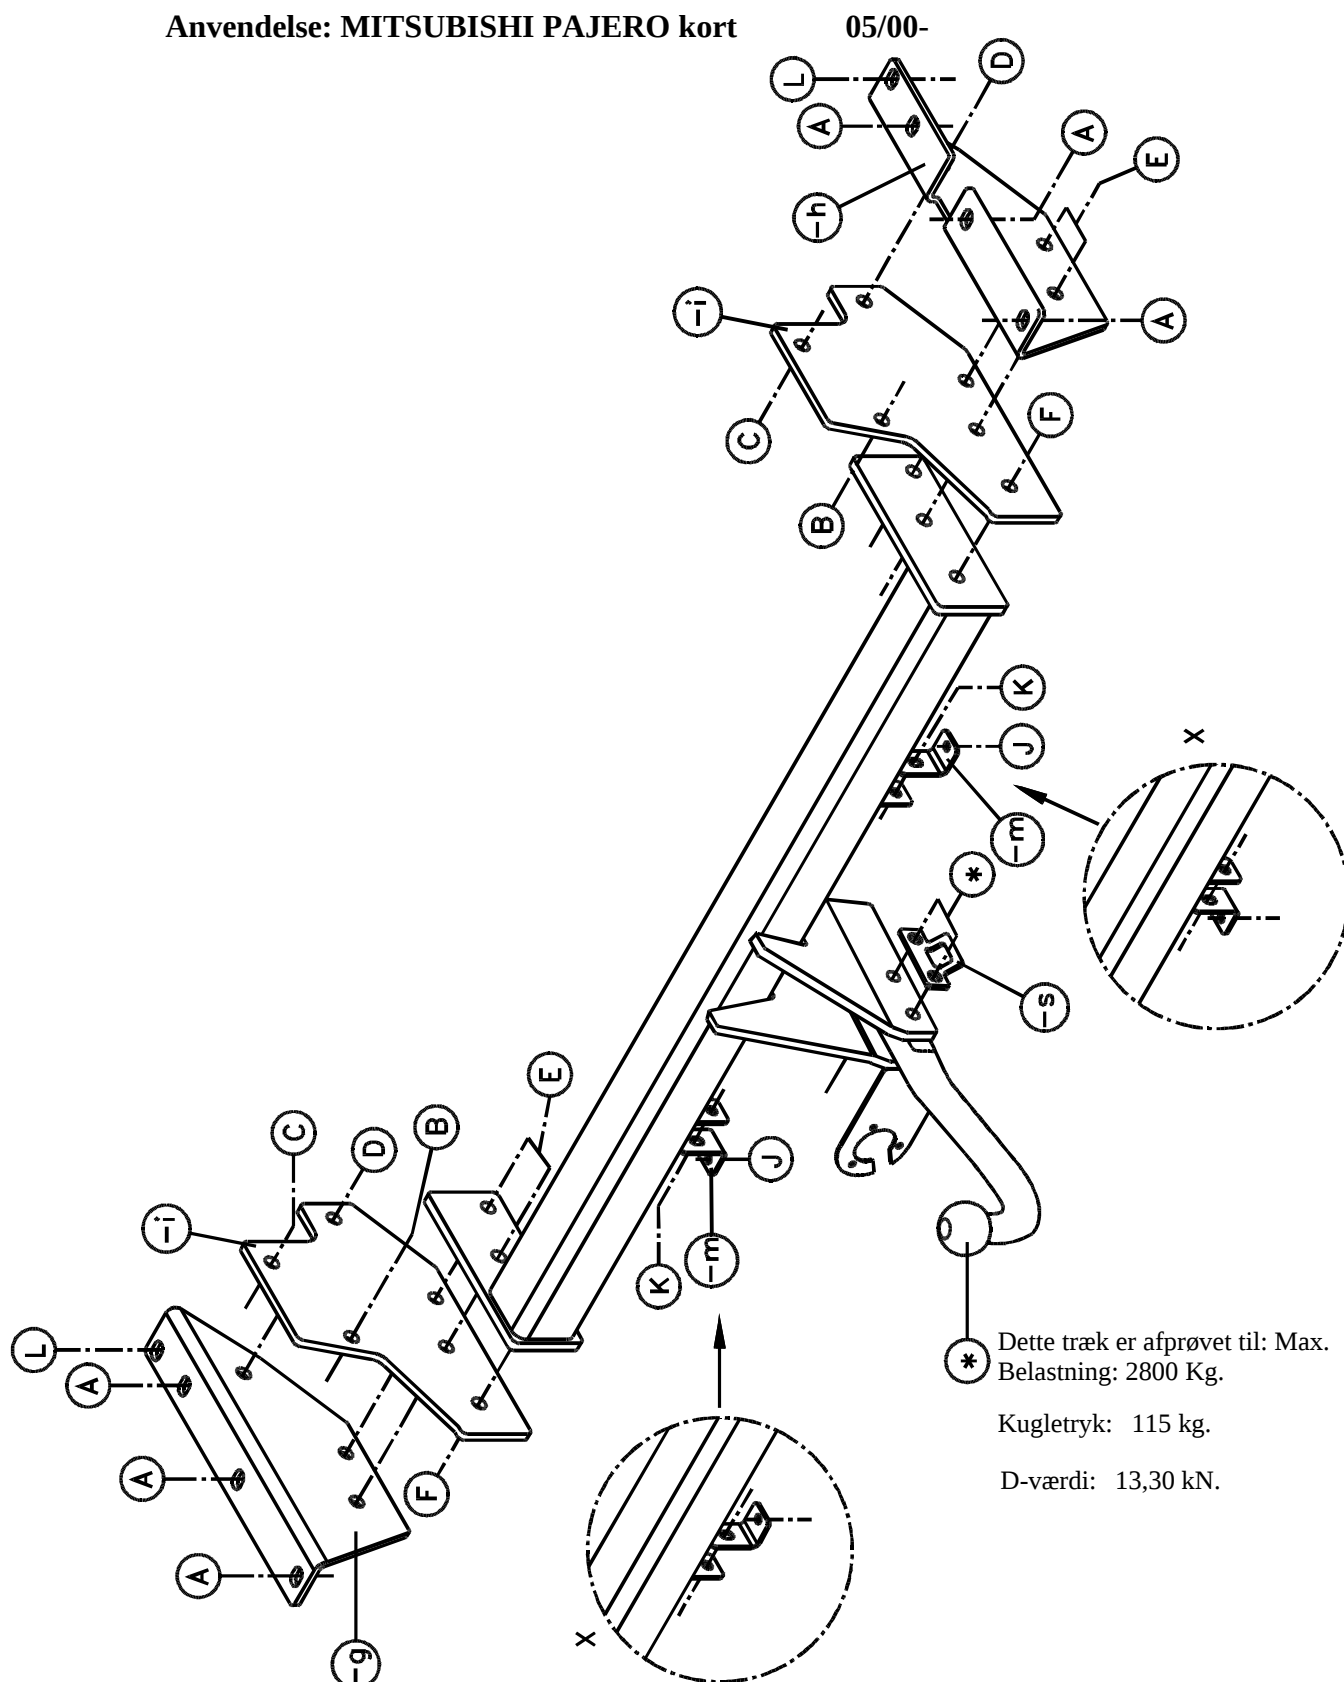

JYDEKROG.DK

GLENTEVEJ 13

7430 IKAST

Tel: +45 26111693 Mail info@jydekrog.dk www.jydekrog.dk