

MONTERINGSVEJLEDNING

Træk nr.: 33-2861-00 / 33-2861-20 Type: 1083

Godkendelses nummer: e4*94/20*0999*00

Anvendelse: Opel Astra st.car 1998-

Side 1 af 2

Rev.:

11.09.2003

1. Baglygter og kofanger afmonteres og lyd-potten sænkes. Kofangerindsats afmonteres kofangerne.
2. Hullene ved **1** bores igennem vognbunden i de eksisterende kørnerprikker med $\varnothing 11$ samt med $\varnothing 20,5$ til afstandsrør.
3. Spændepladerne **A** og **B** anbringes i bagagerummet sammen med bolte og afstandsrør. Trækket anbringes mod vangerne og monteres løst sammen med **A** og **B**.
4. Er trækket med fast kugle monteres denne ved **2**. Trækket justeres ind og alle bolte fastspændes.
5. Aht. den lodrette del af trækkets sideplader, laves der i hver side en udskæring i kofangerens vandrette del – er afmærket i kofangeren.
6. Ved fast kugle slibes der i midten af kofangeren en halvmåne – 40mm bred og 25mm dyb. Ved aftagelig kugle skæres der kun i undersiden. Ligeledes laves der i kofangerens vandrette del en halvmåne for stikdåsen.
7. flamingoindsats tilpasses således at den passer over trækkets rør, hvorefter de afmonterede dele monteres igen.

MONTERINGSSÆT:


Bolte (8.8):	4 stk. M10x110
Møtrikker (8):	4 stk. M10
Skiver:	4 stk. $\varnothing 10$ fjederskiver
Afstandsrør:	4 stk. $\varnothing 20 \times 4$ L=86mm
Kuglesystem:	1 stk. T44 alternativ T36 (fast eller aftagelig kuglestang)

Ved aftagelig kugle er denne monteret af fabrik.

Ved fast kugle skal der yderl. anvendes: Bolte (8.8): 2 stk. M12x70
Møtrikker (8): 2 stk. M12 låsemøtrikker

Dette træk er afprøvet til. D-værdi: 7,6 kN.

Kugletryk: 75 kg.

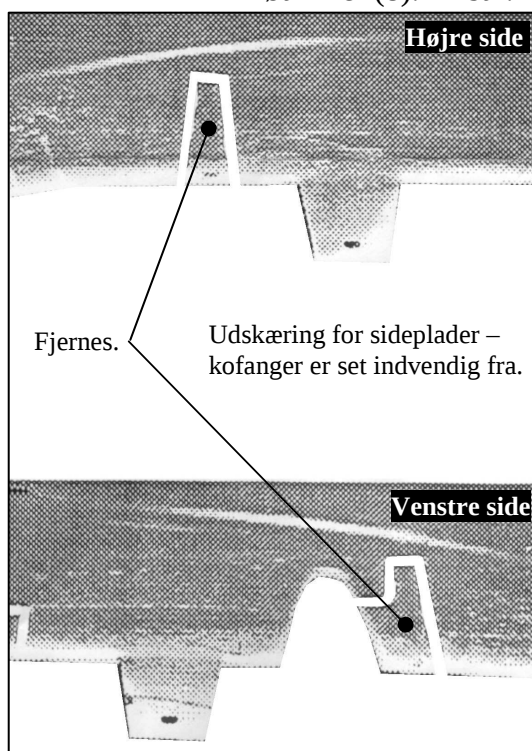

JYDEKROG.DK

Glentevej 13 - 7430 Ikast

tlf : 26111692 info@jydekrog.dk - www.jydekrog.dk

MONTERINGSVEJLEDNING

Træk nr.: 33-2861-00 / 33-2861-20 Type: 1083

Godkendelses nummer: e4*94/20*0999*00



Anvendelse: Opel Astra st.car 1998-

Side 2 af 2

Rev.:

11.09.2003

Pos:	Antal:	Beskrivelse
1	4 stk.	M10x110 med afstandsør, fjederskive og møtrik.
Med fast kugle		
6	4 stk.	M12x70 med låsemøtrik.
Med aftagelig kugle er denne monteret af fabrik.		

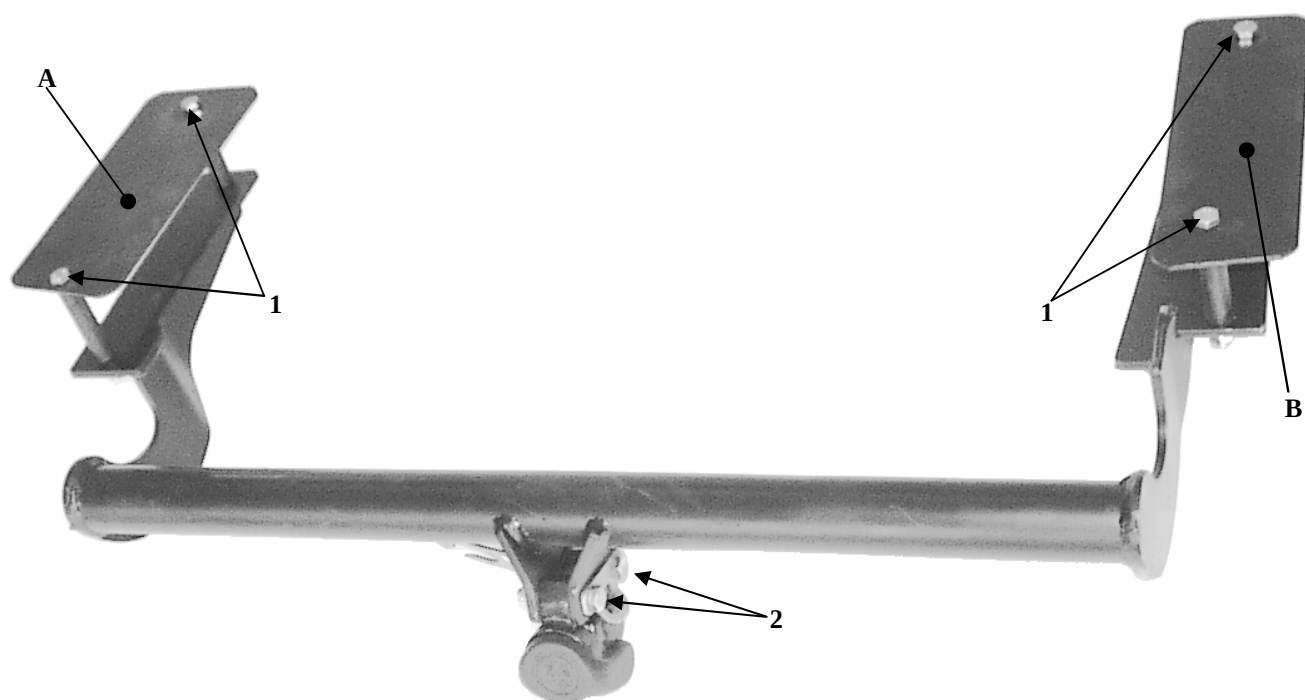

Dette træk er afprøvet til.
D-værdi: 7,6 kN.

Kugletryk: 75 kg.

JYDEKROG.DK

Glentevej 13 - 7430 Ikast

tlf : 26111692 info@jydekrog.dk - www.jydekrog.dk