

MONTERINGSVEJLEDNING

Træk nr.: 12-1028-00 / 12-1028-20 Type: 1416

Godkendelses nummer: e6*94/20*0418*00

Anvendelse: BMW 5-Serie E60 07/2003-

Side 1 af 2
30.09.2004

1. Kofanger og plastafdækning mellem kofanger og vognbund afmonteres. Bundbeklædning fjernes og kofangerindsats afmonteres – stivere skal ikke anvendes igen.
2. Trækket anbringes med (A) ved de huller, hvor kofangerindsats var fastgjort. Bolte og fjederskiver monteres løst. Derefter monteres kofangerindsats ved (B) på trækket.
3. Der laves en udskæring i plastafdækningen ifølge vedlagte tegning og derefter monteres afdækningen på bilen igen.
4. Er trækket med fast kugle monteres denne ved (*) sammen med stikdåseplade (-p) og beslag for sikkerhedswire (-s).
5. Trækket justeres ind og alle bolte fastspændes. Derefter monteres kofanger på bilen igen.

MONTERINGSSÆT:

Bolte (8.8):	8 stk. M10x35	4 stk. M10x30
Møtrikker (8):	4 stk. M10	
Skiver:	12 stk. ø10 fjederskiver	8 stk. ø25x10,5x4 8 stk. ø20x10,5x2
Kuglesystem:	1 stk. T45 alternativ T36 (fast eller aftagelig kuglestang)	


Ved aftagelig kugle er denne monteret af fabrik.

Ved fast kugle skal der yderligere anvendes:	Bolte (8.8):	2 stk. M12x65 2 stk. M12x60
	Møtrikker (8):	4 stk. M12 låsemøtrikker
	Afstandsrør:	2 stk. ø21,5/16x11,5
	Div.:	1 stk. stikdåseplade 1 stk. beslag for sikkerhedswire

"L" = Venstre

"R" = Højre

"M" = Midten

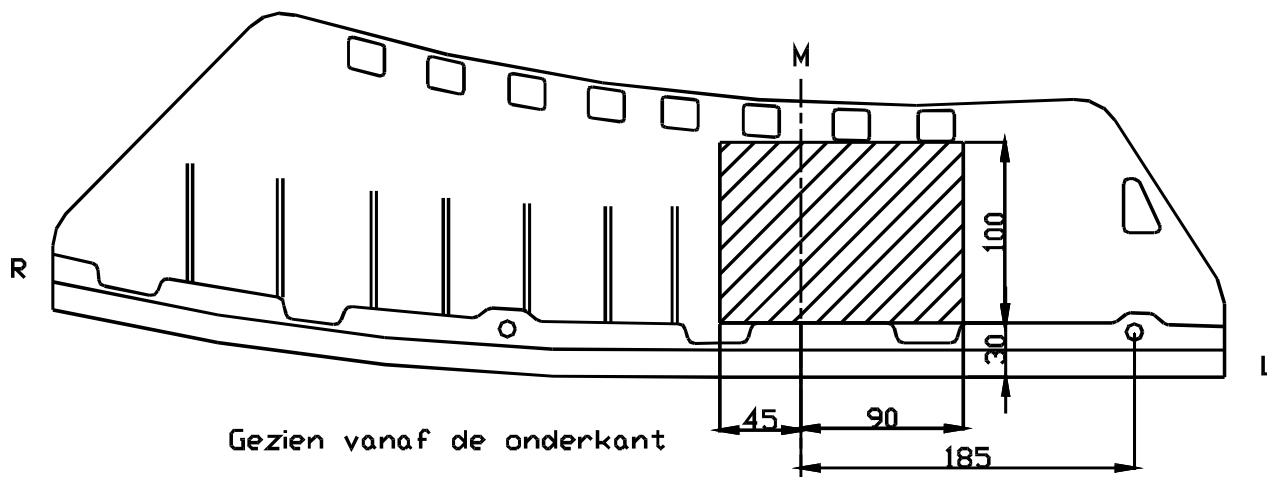

Dette træk er afprøvet til:
Max. Belastning: 2000 Kg.

D-værdi: 11,00 kN.

Kugletryk: 90 kg.

JYDEKROG.DK GLENTEVEJ 13

DK 7430 IKAST

Tlf.: +45 26111693 EMAIL: INFO@JYDEKROG.DK





MONTERINGSVEJLEDNING

Træk nr.: 12-1028-00 / 12-1028-20 Type: 1416

Godkendelses nummer: e6*94/20*0418*00

Anvendelse: BMW 5-Serie E60 07/2003-

Side 2 af 2
30.09.2004

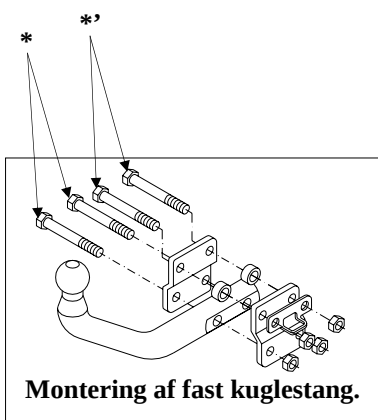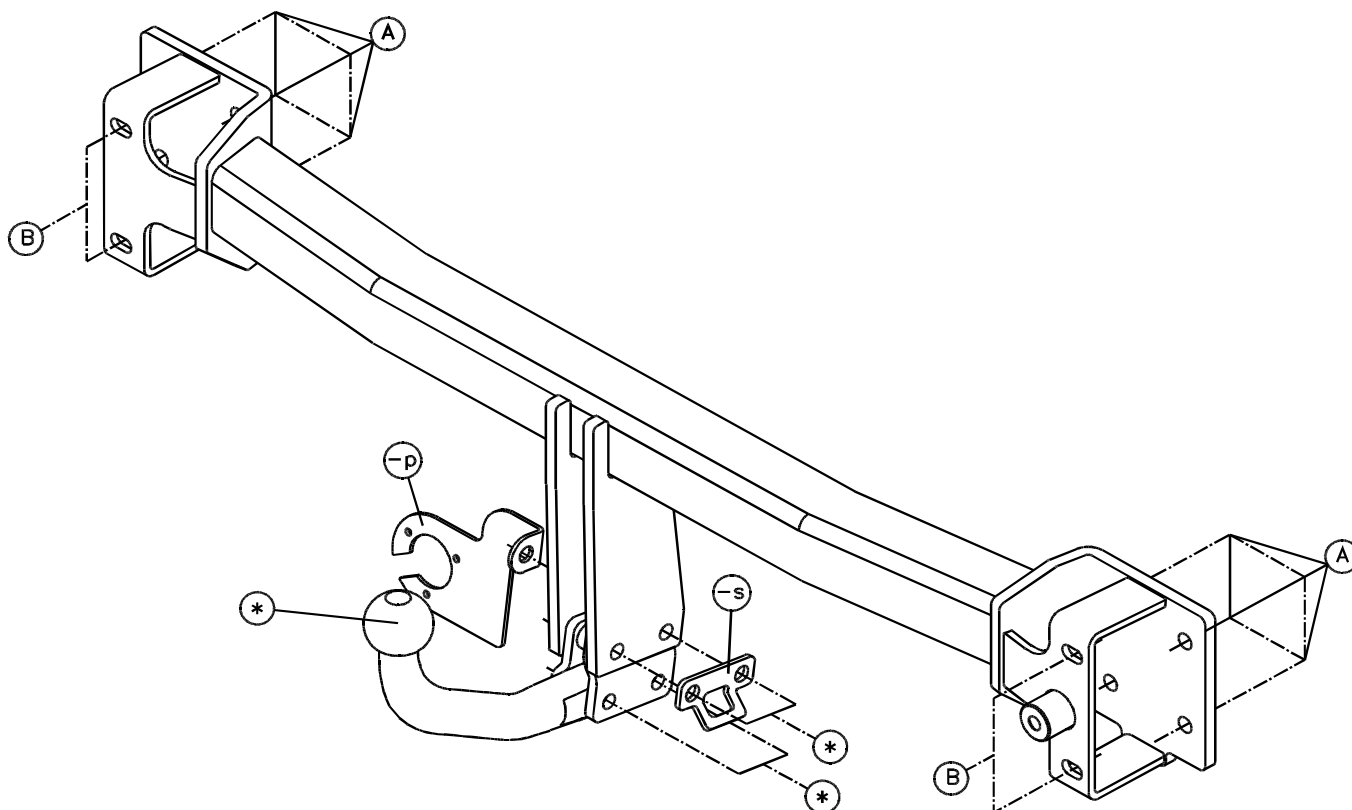

Pos:	Antal:	Beskrivelse
A	8 stk.	M10x35 med fjederskive og stor skive.
B	4 stk.	M10x30 med møtrik, fjederskive og stor skive.
Med fast kugle		
*	2 stk.	M12x70 med afstandsrør, beslag for sikkerhedswire og låsemøtrik.
*'	2 stk.	M12x65 med låsemøtrik.
Med aftagelig kugle er denne monteret af fabrik.		

Dette træk er afprøvet til:
Max. Belastning: 2000 Kg.

D-værdi: 11,00 kN.

Kugletryk: 90 kg.

JYDEKROG.DK GLENTEVEJ 13

DK 7430 IKAST

Tlf.: +45 26111693 EMAIL: INFO@JYDEKROG.DK

