

MONTERINGSVEJLEDNING

Træk nr.: 18-1697-00

Type: 1033

Side 1 af 2
29.08.2003

Godkendelses nummer: e6*94/20*0070*00

Anvendelse: Ford Escort Van (2 bagdøre) 1991-



1. Reservehjulet og nummerpladen afmonteres – nummerpladen skal flyttes op på døren.
2. Trækket anbringes ved 1 og hullerne ved 2, 3 og 4 mærkes op og bores igennem med $\varnothing 11$. hullerne ved 2 bores på den ene side op til $\varnothing 17$ for placering af afstandsørerne.
3. Trækket monteres løst ved 1, 2, 3 og 4. Trækket justeres ind og alle bolte fastspændes. Reservehjulet monteres.

MONTERINGSSÆT:

Bolte (8.8):	3 stk. M10x30 (bræddebolte kvalitet (8.8))	
	2 stk. M10x100	1 stk. M10x90
Møtrikker (8):	6 stk. M10	
Skiver:	3 stk. 60x60x2	6 stk. $\varnothing 10$ fjederskiver
Afstandsør:	3 stk. $\varnothing 16$ L=68	
Kuglesystem:	1 stk. 8012	

Pos:	Antal:	Beskrivelse
1	1 stk.	M10x90 med afstandsør, fjederskive og møtrik.
2	2 stk.	M10x100 med afstandsør, fjederskive og møtrik.
3	2 stk.	M10x30 med firkantskive, fjederskive og møtrik.
4	1 stk.	M10x30 med firkantskive, fjederskive og møtrik.

Kuglen er monteret af fabrik.

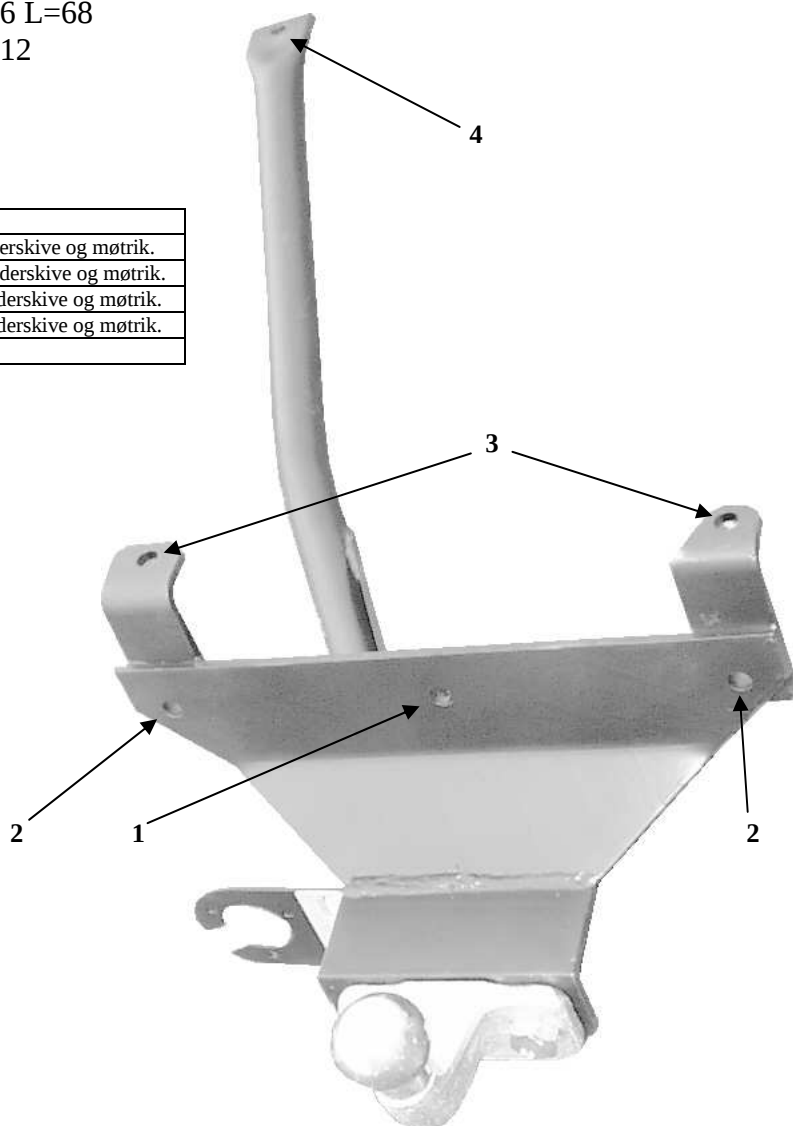

Dette træk er afprøvet til: D-
værdi: 5,6 kN. Kugletryk: 50 kg.

JYDEKROG.DK

Glentevej 13 - 7430 Ikast

Tlf.: +45 26111693 Mail: info@jydekrog.dk - www.jydekrog.dk

MONTERINGSVEJLEDNING

Træk nr.: 18-1697-00

Type: 1033

Side 2 af 2
29.08.2003

Godkendelses nummer: e6*94/20*0070*00

Anvendelse: Ford Escort Van (2 bagdøre) 1991-



Dette træk er afprøvet til: D-værdi: 5,6 kN. Kugletryk: 50 kg.

JYDEKROG.DK

Glentevej 13 - 7430 Ikast

Tlf.: +45 26111693 Mail: info@jydekrog.dk - www.jydekrog.dk