

MONTERINGSVEJLEDNING

Træk nr.: 21-2293-00 / 21-2293-20 Type: 1272

Godkendelses nummer: e6*94/20*0207*00

Anvendelse: Hyundai Elantra 4+5-dørs 2000-

Side 1 af 2
23.09.2004

1. Bundmåtten i bagagerummet fjernes og baglygter og kofanger afmonteres. Kofangerstiverne afmonteres og kasseres.
2. **(-g)** og **(-h)** anbringes i hhv. venstre og højre vange, så **(A)** passer med de eksisterende huller på siden af vangen. **(-f)** og **(-e)** anbringes i vangerne ved **(-g)** og **(-h)**, så **(B)** og **(B')** passer med de eksisterende huller på undersiden af vangen. Bolte og skiver monteres løst. Ved **(B')** monteres lydpotteophænget **(-i)** mod bunden af vangen - se tegning.
3. Trækket anbringes ved **(-g)** og **(-h)**, så **(C)** passer med hinanden og bolte monteres løst.
4. Der laves en udskæring på midten af kofangerindsatsen – 80 mm bred og 80 mm dyb, derefter monteres indsatsen på trækket ved **(D)**. På venstre side af trækket fjernes en kofangerholder.
5. Der laves en udskæring i kofangeren – 60 mm bred og 90 mm dyb, målt fra bagkant af kofangeren. Derefter monteres alle afmonterede dele igen.
6. Er trækket med fast kugle monteres denne ved **(*)** sammen med stikdåseplade og beslag for sikkerhedswire.
7. Trækket justeres ind og alle bolte fastspændes.

MONTERINGSSÆT:

Bolte (8.8):	8 stk. M10x40	2 stk. M10x35	4 stk. M8x25
Møtrikker (8):	2 stk. M10	4 stk. M8	
Skiver:	10 stk. ø10 fjederskiver	4 stk. ø8 fjederskiver	5 stk. 40-12-4
	4 stk. ø8 stor		

Kuglesystem: 1 stk. T45M006 alternativ T36 (fast eller aftagelig kuglestang)

Ved aftagelig kugle er denne monteret af fabrik.

Ved fast kugle skal der yderligere anvendes:	Bolte (8.8):	2 stk. M12x65
		2 stk. M12x60
	Møtrikker (8):	4 stk. M12 låsemøtrikker
	Afstandsrør:	2 stk. ø21,5/16x11,5
	Div.:	2 stk. Montageplader
		1 stk. beslag for sikkerhedswire
		1 stk. stikdåseplade

Dette træk er afprøvet til:
Max. Belastning: 1400 Kg.

D-værdi: 8,10
kN.

Kugletryk: 65 kg.

JYDEKROG.DK

GLENTEVEJ 13

7430 IKAST

Tel: +45 26111693 Mail info@jydekrog.dk www.jydekrog.dk

MONTERINGSVEJLEDNING



Træk nr.: 21-2293-00 / 21-2293-20 Type: 1272

Godkendelses nummer: e6*94/20*0207*00

Anvendelse: Hyundai Elantra 4+5-dørs 2000-

Side 2 af 2
23.09.2004

Pos:	Antal:	Beskrivelse
A	4 stk.	M10x40 med fjederskive og stor skive.
B	1 stk.	M10x35 med møtrik, fjederskive og stor skive
B'	1 stk.	M10x35 med møtrik og fjederskive
C	4 stk.	M10x40 med fjederskive
D	4 stk.	M8x25 med møtrik, fjederskive og stor skive.
Med fast kugle		
*	2 stk.	M12x65 med afstandsrør, beslag for sikkerhedswire og låsemøtrik.
*'	2 stk.	M12x60 med låsemøtrik.
Med aftagelig kugle er denne monteret af fabrik.		

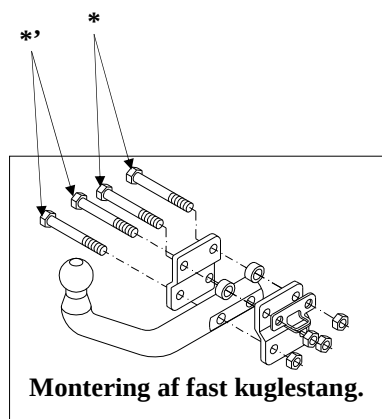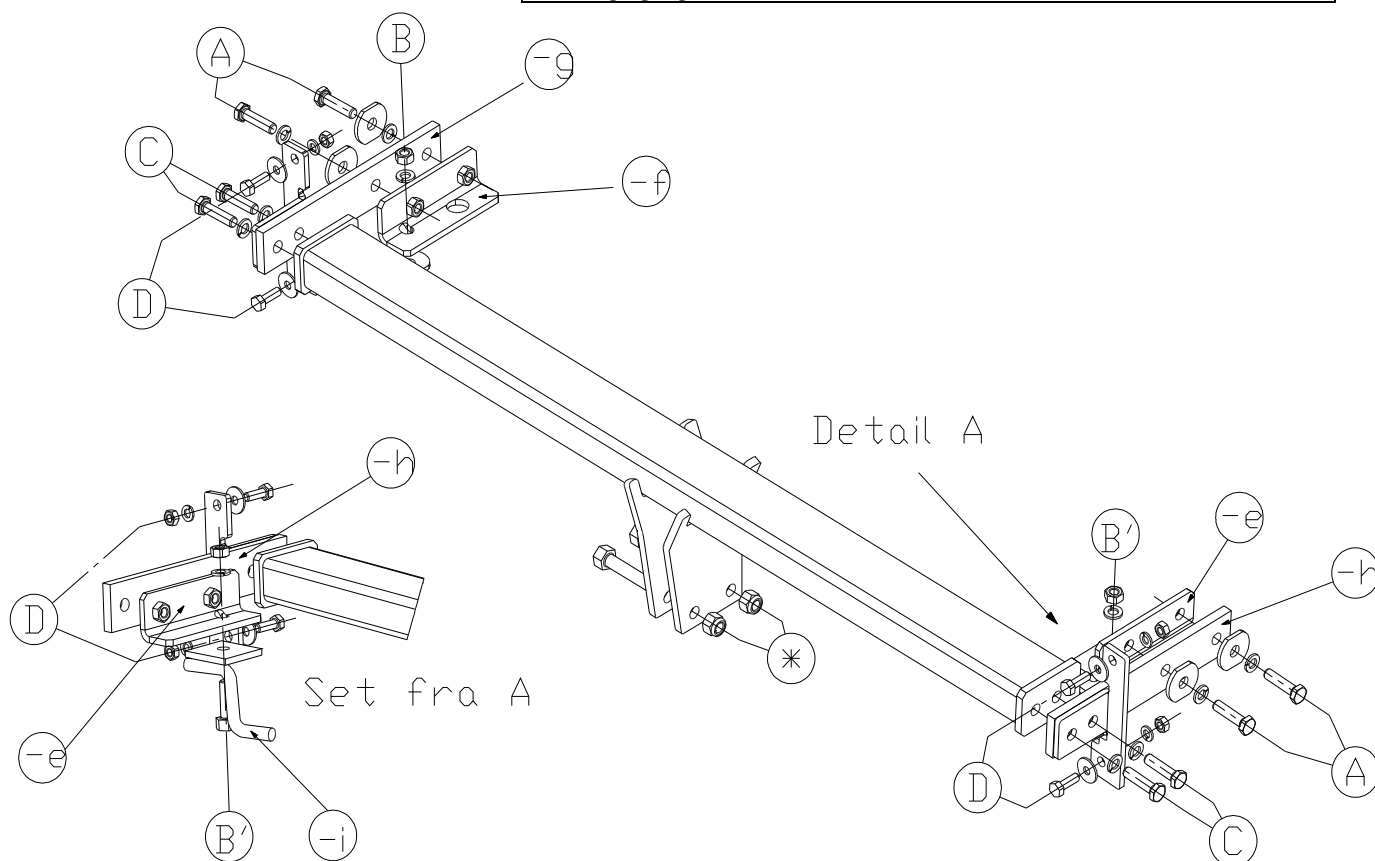

Dette træk er afprøvet til: Max.
Belastning: 1400 Kg.

D-værdi: 8,10 kN.

Kugletryk: 65 kg.

JYDEKROG.DK

GLENTVEJ 13

7430 IKAST

Tel: +45 26111693 Mail info@jydekrog.dk www.jydekrog.dk