

MONTERINGSVEJLEDNING

Træk nr.: 2414 / 202414

Type: 1267

Godkendelses nummer: e6*94/20*0264*00

Anvendelse: Kia Rio 4+5 dørs 2000-2002 (4-dørs model er kun tilladt med aftagelig kuglestang)
Kia Rio 5 dørs 2003-

Side 1 af 2

Rev.:

05.03.2003

Udover anhængertrækket 2414 / 202414 skal der suppleres med et "suppleringssettet". Dette sæt er afhængig af bilens årgang:

Sæt nr.: 2414-1 Kia Rio 4+5 dørs 2000-2002

Sæt nr.: 2414-2 Kia Rio 5 dørs 2003-

1. Baglygterne og kofangeren afmonteres. På 5-dørs modeller afmonteres metalindsatsen i kofangeren indsatsen skal ikke bruges igen. Ved 4-dørs model fjernes de 2 kofanger holdere, én i hver side. Støjdæmpningsmateriale i bagagerummet over det eksisterende hul svarende til 3 fjernes.
2. Ved aftagelig kuglestang monteres huset og dåsepladen på trækket iht. suppleringssettets vejledning.
3. Beslagene **A** og **B** anbringes i vangerne ved de eksisterende huller svarende til **1**, **2** og **3**.
4. Spændepladerne **C** anbringes i bagagerummet ved **1** og **2**, hvorefter boltene ved **1**, **2** og **3** anbringes. Afstandsrørene ved **2** anbringes i vangerne via det eksisterende hul på undersiden af vangerne. **A** og **B** monteres løst ved **1**, **2** og **3**.
5. Tværbroen anbringes mellem **A** og **B** hvor den monteres løst ved **4** og **5**. Trækket justeres ind og alle bolte fastspændes.
6. Der laves en udskæring i kofangeren iht. vejledningen i suppleringssettet.
7. Kofanger og øvrige afmonterede dele montere igen.

MONTERINGSSÆT:

Bolte (8.8):	4 stk. M12x35	2 stk. M10x80	4 stk. M10x35
Møtrikker (8):	2 stk. M12	2 stk. M10	
Skiver:	4 stk. ø12 fjederskiver	6 stk. ø10 fjederskiver	2 stk. ø10 stor
	2 stk. firkantskive for M10		
Afstandsrør:	2 stk. 3/8" L=40mm		
Div.:	1 stk. beslag for sikkerhedswire		
	1 stk. stikdåseplade		
Kuglesystem:	1 stk. T44H000 alternativ T36H002 (fast eller aftagelig kuglestang)		

Dette træk er afprøvet til:
Max. Belastning: 1.100 Kg.

D-værdi: 6,4 kN.

Kugletryk: 50 kg.

JYDEKROG.DK

GLENTEVEJ 13

7430 IKAST

Tel: +45 26111693 Mail info@jydekrog.dk www.jydekrog.dk

MONTERINGSVEJLEDNING

Træk nr.: 2414 / 202414

Type: 1267

Godkendelses nummer: e6*94/20*0264*00


Side 2 af 2

Rev.:

05.03.2003

Anvendelse: Kia Rio 4+5 dørs 2000-2002 (4-dørs model er kun tilladt med aftagelig kuglestang)

Kia Rio 5 dørs 2003-

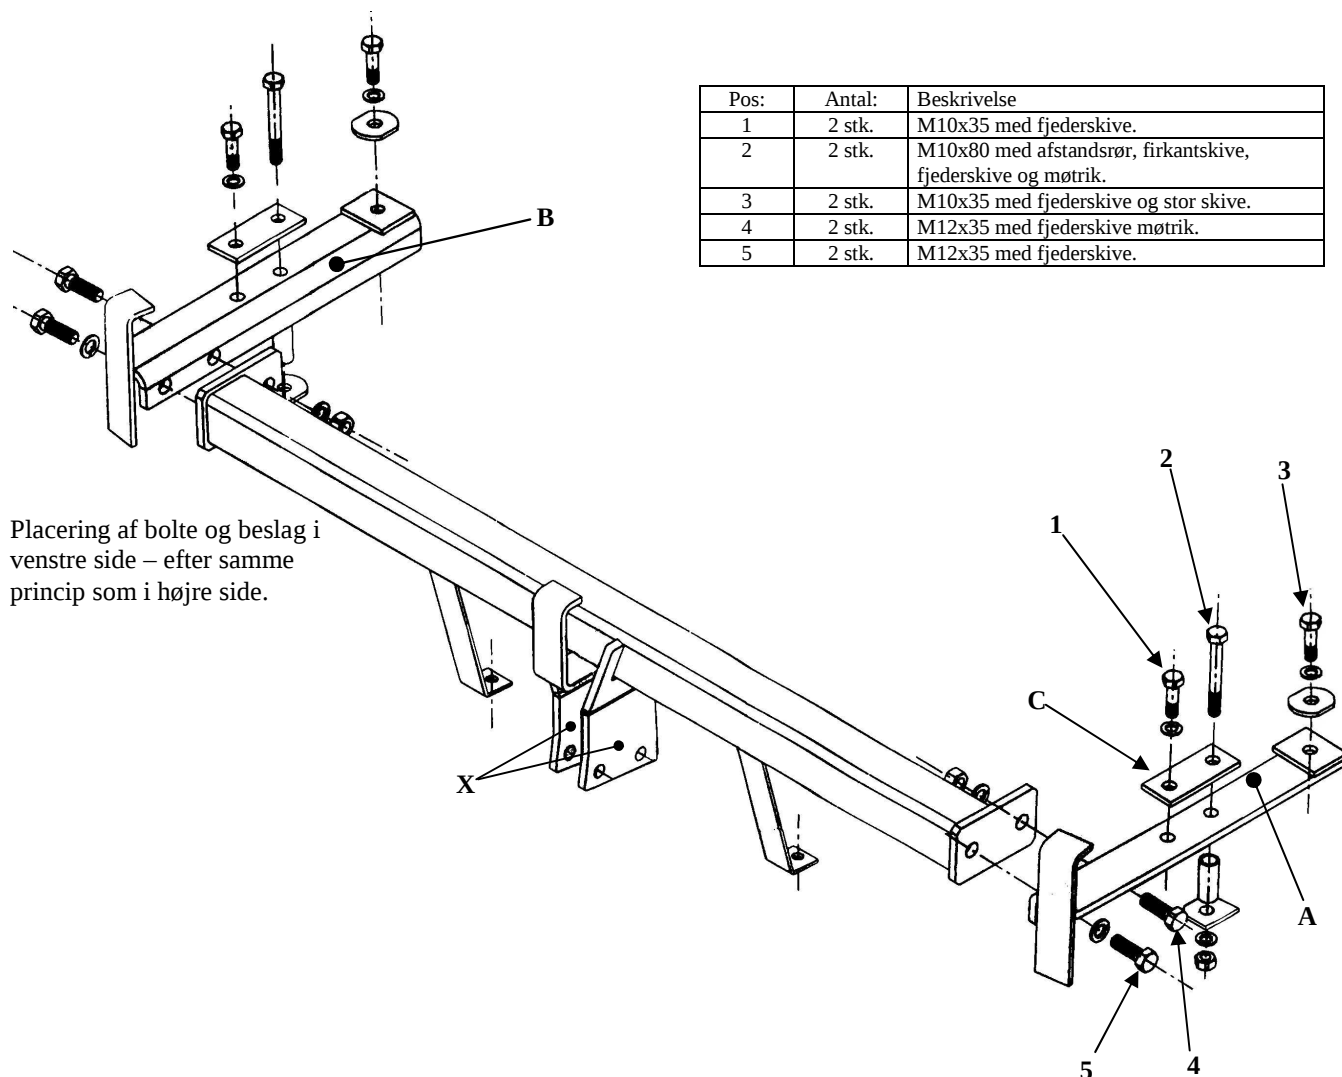

Dette træk er afprøvet til:
Max. Belastning: 1.100 Kg.

D-værdi: 6,4 kN.

Kugletryk: 50 kg.

JYDEKROG.DK

GLENTEVEJ 13

7430 IKAST

Tel: +45 26111693 Mail info@jydekrog.dk www.jydekrog.dk