

MONTERINGSVEJLEDNING

TYPE NR. 2616 MAZDA 626 8/97-

Godkendelses nummer: e1*94/20*0765*00

Anvendelse:

MAZDA 626 8/97-

TYPE: GF

Side 1 af 2

Rev.:

26.04.1999

1. Beklædning mod bagpanel i bagagerum samt udvendige hjørner under baglygterne afmonteres, herefter afmonteres kofangeren.
2. Beslagene **A** og **B** anbringes i bagagerummet ved de eksisterende huller ved **1**. Trækket anbringes mod bagpladen og monteres løst sammen med beslagene **A** og **B** ved **2**.
3. Hullerne ved **3** og **5** bores igennem vognbunden med $\varnothing 11$, herefter anbringes afstandsrørene i vangerne nede fra ved **1**, **5** og **7**. Beslagene **C** og **D** monteres løst sammen med trækket ved **4**.
4. Trækket justeres ind og fastspændes.
5. Den inderste holder for kofanger skæres væk i hver side på kofangeren. (se Fig. 1)
6. Kofangeren monteres, hvorefter de udvendige hjørner samt beklædning i bagagerum monteres.
7. Kugle, holder for dåseplade og dåsepladen monteres.

MONTERINGSSÆT:

Bolte (8.8):	8 stk. M12x35 DIN 933	4 stk. M10x90 DIN 931
	2 stk. M10x40 DIN 933	2 stk. M10x30 DIN 933
	2 stk. M6x16 DIN 933	
Møtrikker (8.8):	8 stk. M12 DIN 985	8 stk. M10 DIN 985
	2 stk. M6 DIN 985	
Skiver:	2 stk. $\varnothing 12$ stor - DIN 9021	12 stk. $\varnothing 12$ alm. - DIN 125 B
	8 stk. $\varnothing 10$ alm. - DIN 125 B	4 stk. $\varnothing 10$ firkantskive. - DIN 436
	2 stk. $\varnothing 6$ alm. - DIN 125 B	
Afstandsrør:	4 stk. $\varnothing 3/8$ "x55 - DIN 2440	

Ved fast kugle skal der yderlig anvendes:

Bolte (8.8):	2 stk. M12x90 DIN 931
Møtrikker(8.8):	2 stk. M12 DIN 985
Skiver:	2 stk. $\varnothing 12$ DIN 125 B
Afstandsrør:	4 stk. $\varnothing 22/14,1 \times 11$ St. 37

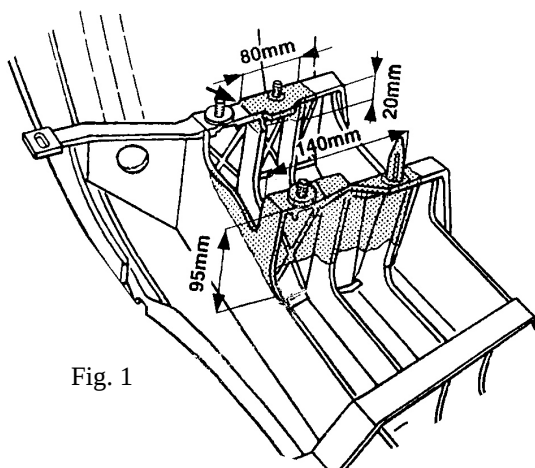


Fig. 1

Dette træk er afprøvet til.

D-værdi: 8,89 KN.

Kugletryk: 75 Kg.

Vægt: 20 Kg.

Kugletype: 8040 6064

JYDEKROG.DK

GLENTEVEJ 13

7430 IKAST

Tel: +45 26111693 Mail info@jydekrog.dk www.jydekrog.dk

MONTERINGSVEJLEDNING

TYPE NR. 2616 MAZDA 626 8/97-

Godkendelses nummer: e1*94/20*0765*00

Anvendelse:


MAZDA 626 8/97-

TYPE: GF

Side 2 af 2

Rev.:

26.04.1999

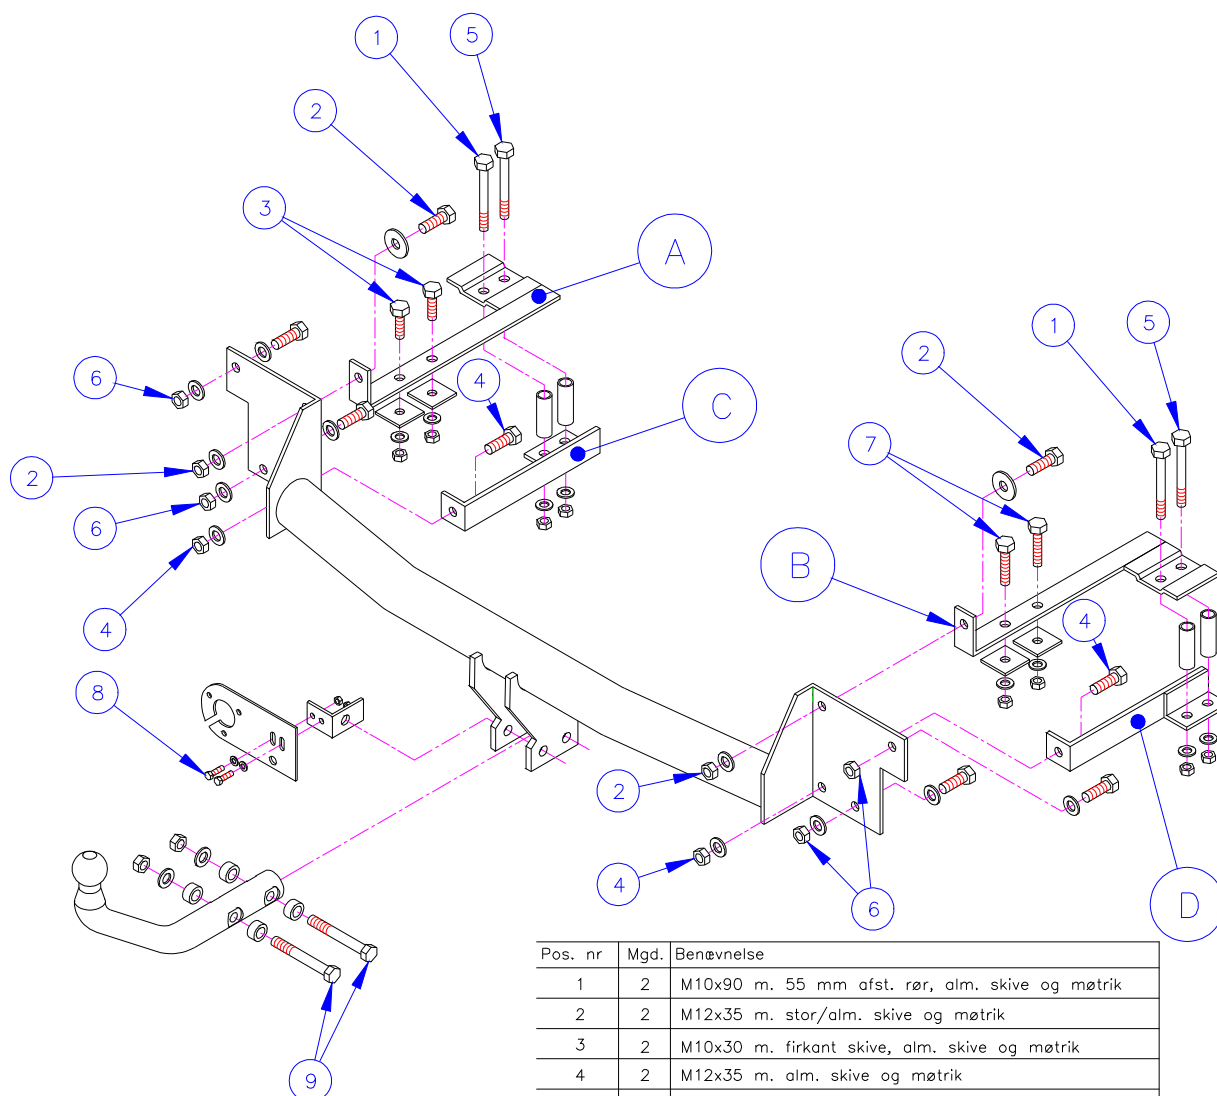

Pos. nr	Mgd.	Benævnelse
1	2	M10x90 m. 55 mm afst. rør, alm. skive og møtrik
2	2	M12x35 m. stor/alm. skive og møtrik
3	2	M10x30 m. firkant skive, alm. skive og møtrik
4	2	M12x35 m. alm. skive og møtrik
5	2	M10x90 m. 55 mm afst. rør, alm. skive og møtrik
6	4	M12x35 m. møtrik og 2 alm. skiver
7	2	M10x40 m. firkant skive, alm. skive og møtrik
8	2	M6x16 m. alm. skive og møtrik
9	2	M12x90 m. 2 stk afstandsbrækker, alm. skive og møtrik

Dette træk er afprøvet til.

Kugletryk: 75 Kg.

Vægt: 20 Kg.
Kugletype: 8040 6064

D-værdi: 8,89 KN.

JYDEKROG.DK

GLENTEVEJ 13

7430 IKAST

Tel: +45 26111693 Mail info@jydekrog.dk www.jydekrog.dk

