

MONTERINGSVEJLEDNING


Side 1 af 1
09.05.2006

TRÆK NR. 33-2851-00 OPEL VECTRA HATCH BACK 1988-95

1. Bagagerumsbeklædning ved bagplade i bagagerum afmonteres.
2. Isoleringsmateriale i venstre side fjernes.
3. Hullerne ved de eksisterende kørnerprikker ved **A** bores med **Ø 11 mm** samt med **Ø 17 mm** til afstandsør.
4. Spændeplader, bolte og afstandsør anbringes, hvorefter trækket anbringes mod vangerne og monteres løst med boltene ved **A**.
5. Hullerne ved **B** bores ud igennem bagplade med **Ø 11mm** ved **B**, hvorefter beslag **C** monteres sammen med trækket ved **D**, samt mod bagpladen ved **B**.
6. Trækket fastspændes, hvorefter beklædningen passes lidt til ved **B** og monteres.

MONTERINGSSÆT:

Bolte: 6 stk. M10x30
2 stk. M10x90
2 stk. M10x100
10 stk. M10 låsemøtrikker
Skiver: 6 stk. Ø 10 mm små
4 stk. Ø 10 mm store
Div.: 4 stk. 60 mm afstandsør

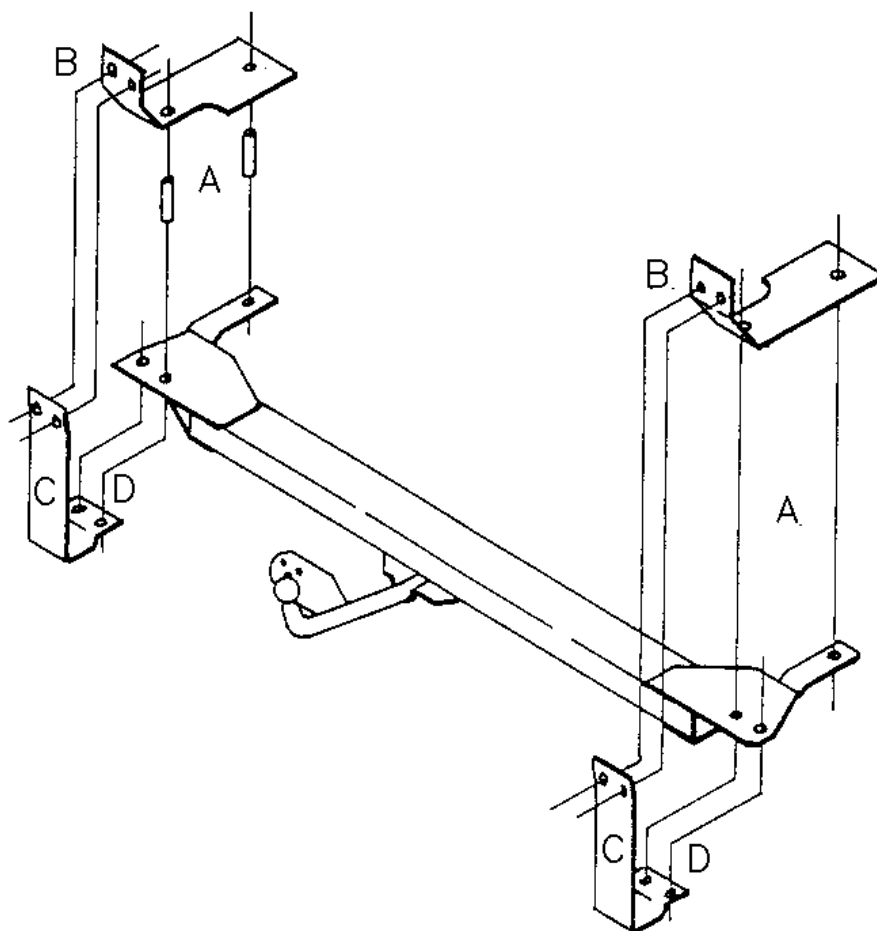

Dette træk er fabrikeret, så det monteres i.h.t. fabrikkens befæstigelsespunkter. Max. Belastning: 1.500 Kg.

JYDEKROG.DK

Glentevej 13 7430 Ikast

Tlf.: 26111693 Info@jydekrog.dk - www.jydekrog.dk