

MONTERINGSVEJLEDNING

Træk nr.: 35-3285-00 / 35-3285-20 Type: 1354

Godkendelses nummer: e6*94/20*0341*00

Anvendelse: Renault Vel Satis '02-

Side 1 af 2
15.09.2004

- Kofanger, varmeskjoldet og udstødningen afmonteres, kofangerindsatsen afmonteres ligeledes.
- Beslagene –g og –h anbringes og ved de eksisterende huller svarende til A indv. På indsatsen.
- Tværbroen anbringes og monteres løst mellem –g og –h ved hullerne svarende til D og D'.
- Monter nu indsatsen sammen med trækket ved A på forside af punkt A anbringes beslagene –i og –j.

MONTERINGSSÆT:

Bolte (8.8):	4 stk. M10x45	2 stk. M10x90	4 stk. M12x35
Møtrikker (8):	6 stk. M10	2 stk. M12	
Skiver:	6 stk. ø10 fjederskiver	4 stk. ø12 fjederskiver	2 stk. halvrund 40-12-4
Div.:	4 stk. popnitter ø6x19		
Kuglesystem:	1 stk. T45L026 alternativ T36 (fast eller aftagelig kuglestang)		

Ved aftagelig kugle er denne monteret af fabrik.

Ved fast kugle skal der yderlig anvendes:	Bolte (8.8):	2 stk. M12x70
		2 stk. M12x60
	Møtrikker (8):	4 stk. M12 låsemøtrikker
	Afstandsrør:	2 stk. ø21,5/16x11,5
	Div.:	2 stk. Montageplader
		1 stk. beslag for sikkerhedswire
		1 stk. stikdåseplade

Dette træk er afprøvet til:
Max. Belastning: 1.650 Kg.

D-værdi: 10,2
kN.

Kugletryk: 75 kg.

JYDEKROG.DK

Glentevej 13 7430 Ikast

Tlf 26111693 - info@jydekrog.dk - www.jydekrog.dk


MONTERINGSVEJLEDNING

Træk nr.: 35-3285-00 / 35-3285-20 Type: 1354

Godkendelses nummer: e6*94/20*0341*00

Anvendelse: Renault Vel Satis '02-

Side 2 af 2
15.09.2004

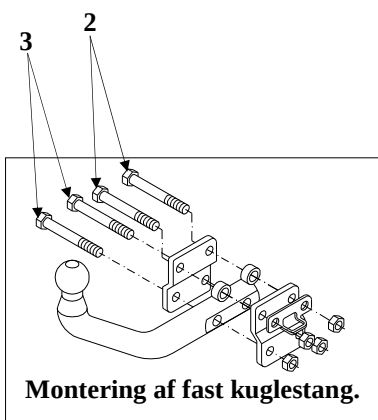

Dette træk er afprøvet til:
Max. Belastning: 1.650 Kg.

Pos:	Antal:	Beskrivelse
1	0 stk.	M10x35 med fjederskive og stor skive.
2	0 stk.	M10x35 med fjederskive og stor skive.
3	0 stk.	M10x35 med fjederskive og stor skive.
4	0 stk.	M10x35 med fjederskive og stor skive.
5	0 stk.	M10x35 med fjederskive og stor skive.
6	0 stk.	M10x35 med fjederskive og stor skive.
7	0 stk.	M10x35 med fjederskive og stor skive.
Med fast kugle		
2	2 stk.	M12x70 med afstandsrør, beslag for sikkerhedswire og låsemøtrik.
3	2 stk.	M12x60 med låsemøtrik.
Med aftagelig kugle er denne monteret af fabrik.		

D-værdi: 10,2 kN.

Kugletryk: 75 kg.

JYDEKROG.DK

Glentevej 13 7430 Ikast

Tlf 26111693 - info@jydekrog.dk - www.jydekrog.dk