

Eksisterende
huller i kof.

venstre


højre

3863 SUBARU LEGACY SEDAN 1991 -

1. Kofanger afmonteres.
2. Yderste plasticdel afmont. den inderste metalindsats.
3. Det skraverede felt klippes væk, hvorefter denne her lægges ind i kofanger og bruges som skabelon. Der skæres herefter ud i både plastic- og metaldel.
4. Trækket placeres ind i højre side af kof.
5. hvorefter trækket i venstre side skubbes ind i kof.
6. og trækkes over til venstre.
7. Trækket mont. i de eksisterende huller i kof.stiverne.
og fastspændes.
8. Plasticskallen mont. på kof.indsatsen, hvorefter træk og kof. mont. og fastspændes.

BOLTE:

4 - M 12 x 30

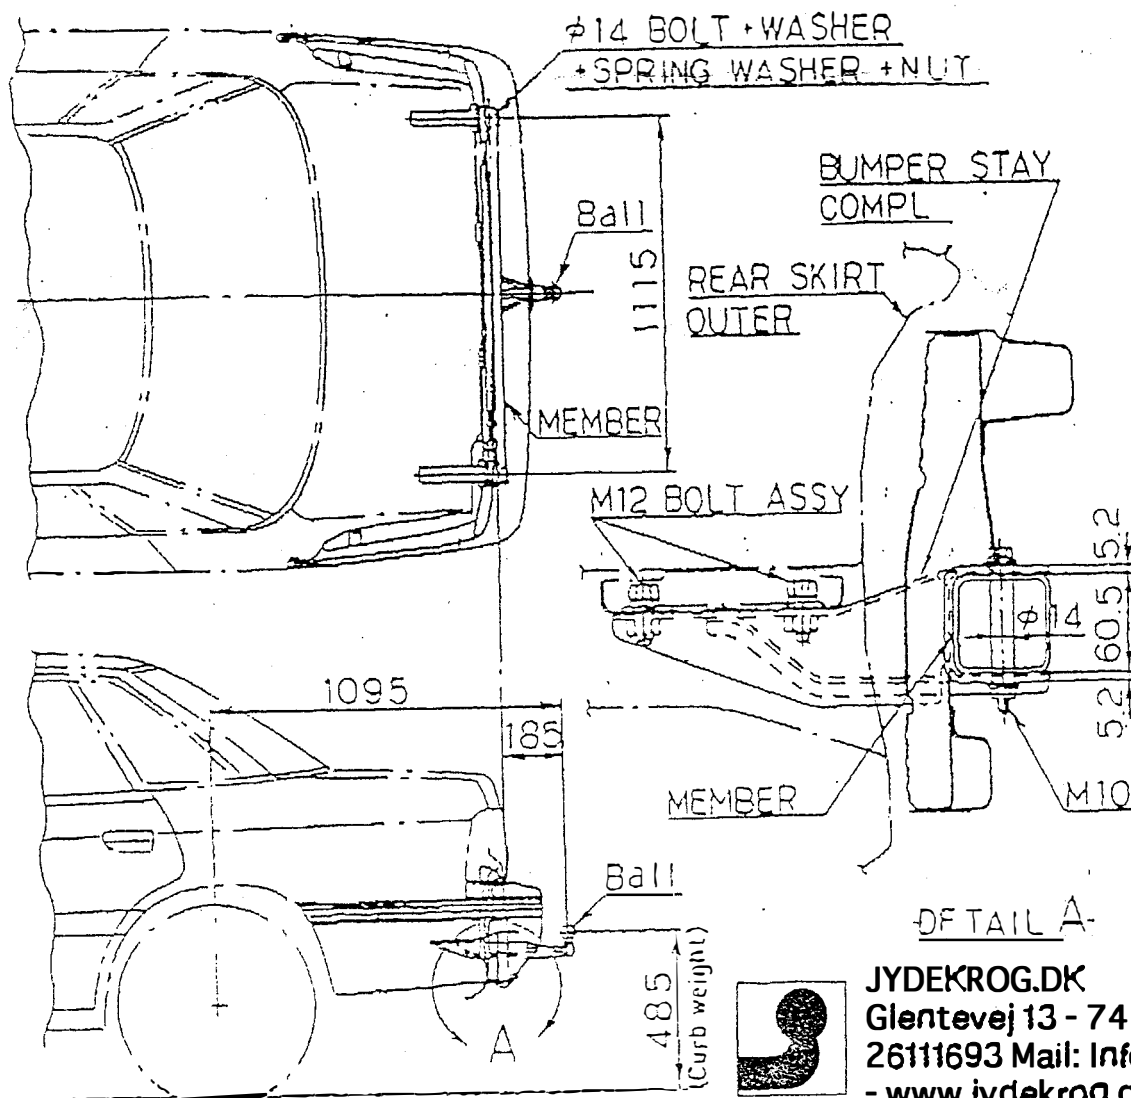

JYDEKROG.DK
Glentevej 13 - 7430 Ikast - tlf
26111693 Mail: Info@jydekrog.dk
- www.jydekrog.dk

N.B. Dette træk er fremstillet, så det monteres i.h.t. fabrikkens befæstigelsespunkter.

Trækket er fabrikeret til en belastning på max. 1500 kg.