

MONTERINGSVEJLEDNING

Træk nr.: 45-4584

Type: 0283



Side 1 af 1
23.03.2004

Anvendelse: Golf Country 1991-1993

- Kuglebeslaget anbringes mellem de 2 eksisterende flager, ved **A** i de to udsparinger. Kuglebeslaget monteres i de eksisterende huller ved **B**, **C** og **D**.

MONTERINGSSÆT:

Bolte (8.8):	2 stk. M10x25
	2 stk. M10x30
	1 stk. M10x100
Møtrikker (8):	3 stk. M10
Skiver:	5 stk. ø10 fjederskiver

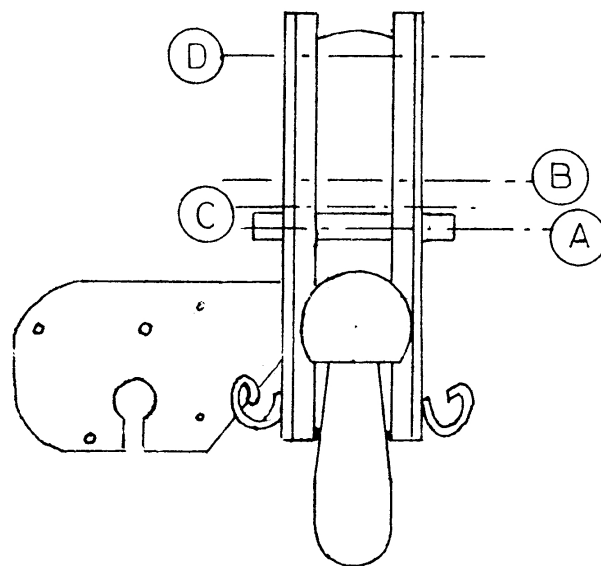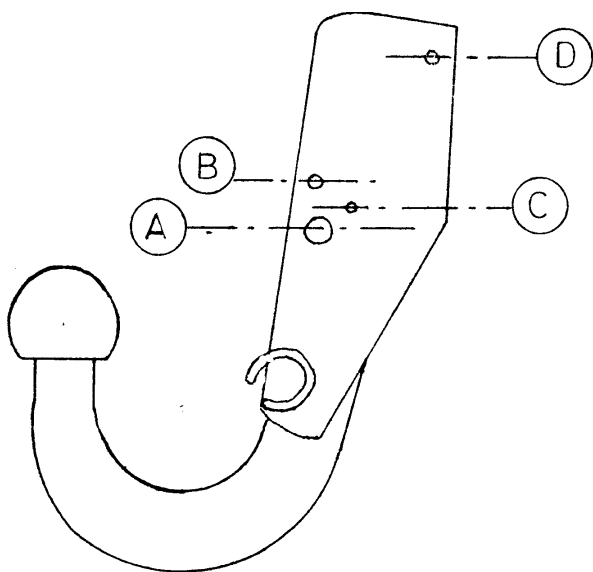

Pos:	Antal:	Beskrivelse
B	2 stk.	M10x30 med fjederskive og møtrik.
C	2 stk.	M10x25 med fjederskive.
D	1 stk.	M10x100 med fjederskive og møtrik.

Dette træk er fabrikeret, så det monteres iht. bilfabrikantens anvisninger.
Max. Belastning: 1.500 Kg. D-værdi: 8 kN.

JYDEKROG.DK

Glentevej 13 - 7430 Ikast - tlf 26111693

Mail: Info@jydekrog.dk - www.jydekrog.dk